


Für ein perfektes Klima

Das innovative **Heating-**, **Cooling-** und **Lighting-**Sortiment

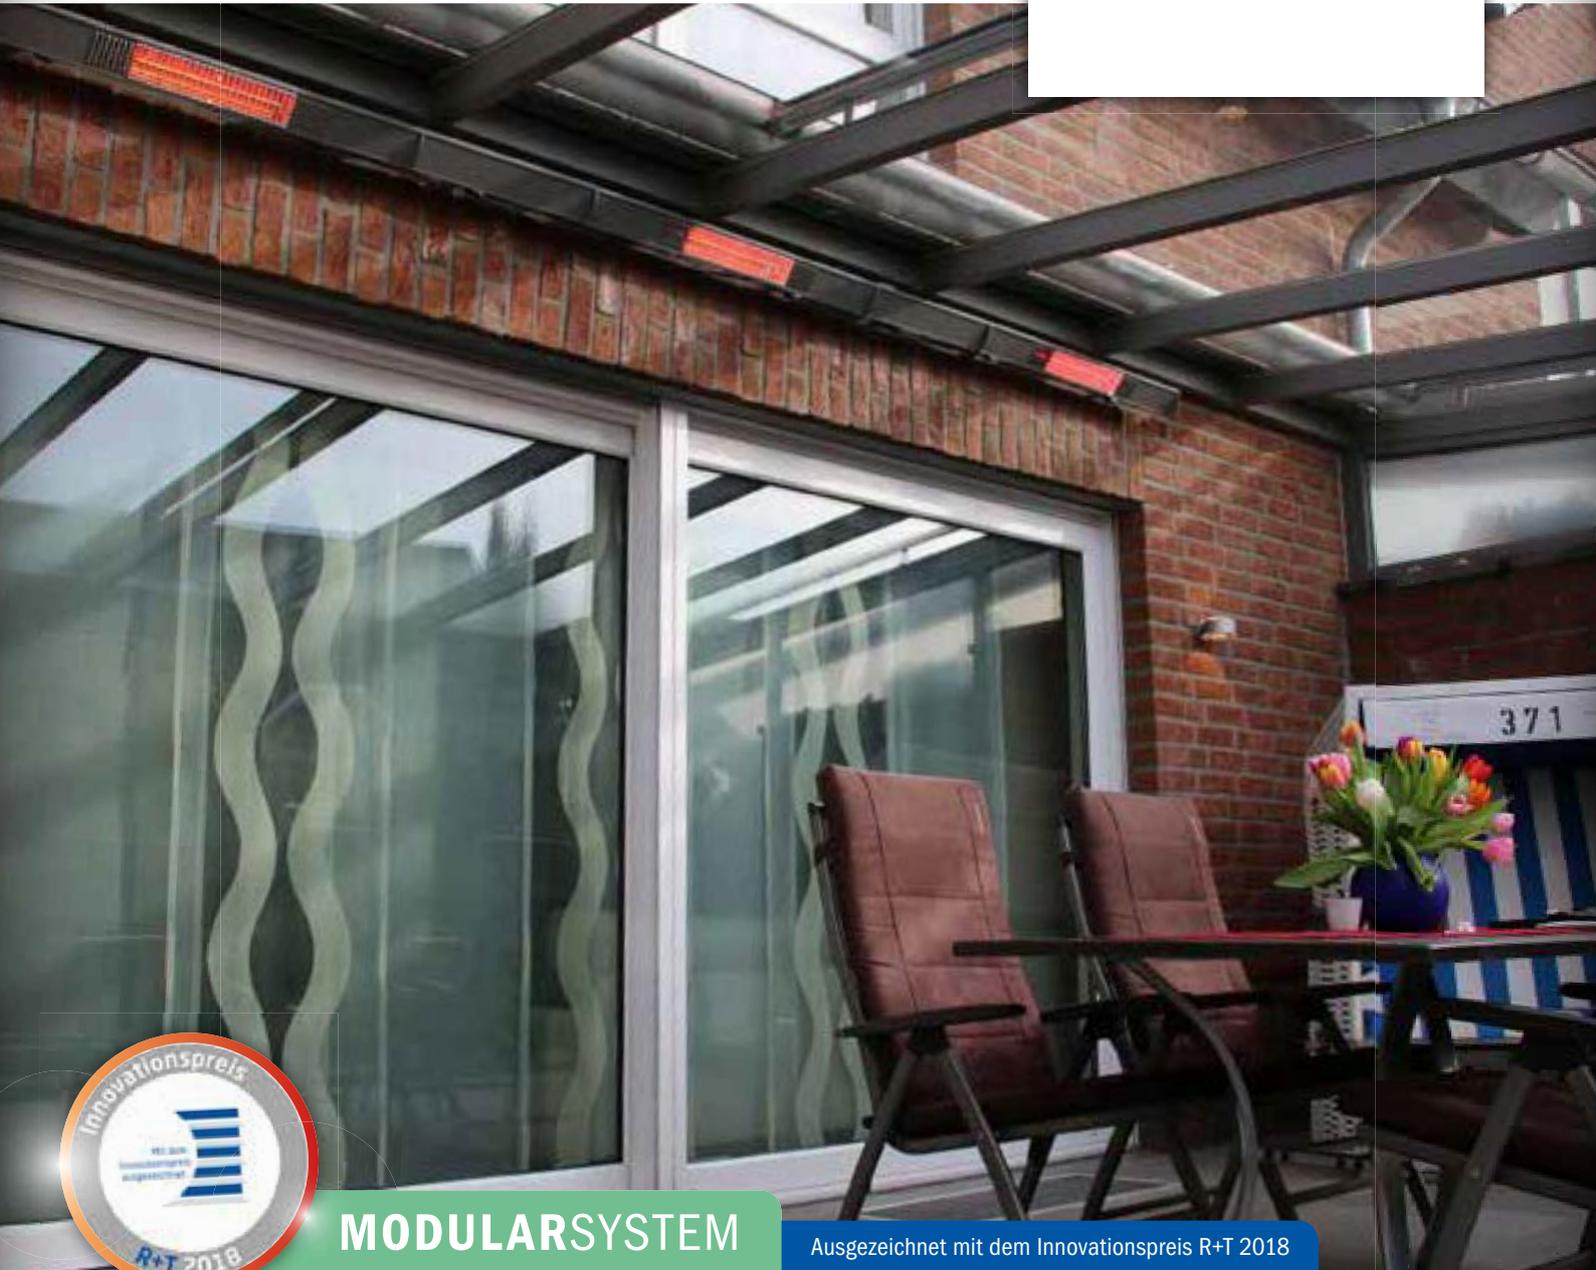

MODULARSYSTEM

Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis R+T 2018

✓ MODULAR ✓ INDIVIDUELL ✓ ALLE LÄNGEN ✓ ALLE FARBEN ✓ WASSERDICHT (IP65/IP67) ✓ LEDs 3,5 W

OUTDOOR



INDOOR



MODULAR



Die intelligente Lösung mit Infrarot-Kurzwellentechnologie. Gültig ab März 2018.
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)

HEATING COOLING

BURDA PERFECTCLIME – Der intelligente Weg ... seit 1990

INTELLIGENTE LÖSUNGEN

Als Vorreiter in der Infrarot-Kurzwellentechnologie verfügen wir über die einmalige Kompetenz und Erfahrung, diese weiterzuentwickeln. Unsere innovativen Produkte sind der beste Beweis für intelligente Lösungen. Effizient, energiesparend und zielgenau Sofortwärme oder auch Kühlung zu erzeugen, ist unsere Passion. Optimal abgestimmt auf Mensch und Umwelt, sind so nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten realisierbar.

INTELLIGENTE ANTWORTEN

Wir hören zu, erkennen und verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden. Gemeinsam finden wir die richtigen Antworten auf deren Fragen. Unser Credo, dabei respektvoll, leidenschaftlich, flexibel, kundenorientiert und zuverlässig zu agieren, ist eine Selbstverständlichkeit für uns.

INTELLIGENT GEMACHT

Höchste Standards im Produktionsprozess und die Verwendung hochwertiger Materialien zeugen von unserem Anspruch, stets das Optimum an Hochwertigkeit, Design, Funktionalität und Leistungseffizienz zu erzielen. Denn nur so setzen wir erfolgreich die Standards weltweit.

INTELLIGENTE VORTEILE

- Original seit 1990
- Eigener Qualitätsstandard
- Hochwertige Verarbeitung und große Produktionstiefe
- Hohe Materialqualität der Bestandteile
- Erhöhte Haltbarkeit und Brenndauer
- Effizienz auf den Punkt
- Emissionsfrei und sauber (abhängig vom Strommix)
- Breites Leistungsspektrum bis zu 18 kW
- Große Farb- und Modellauswahl
- Hochwertiges Design
- Langlebiges, wetterbeständiges Aluminium



LIGHT CONTROL

Intelligente Einsätze



Gastronomie/Hotellerie



Schwimmbad



Halle (Produktion, Lager, etc.)




Balkon/Terrasse/Wintergarten



Garage/Werkstatt



Hangar

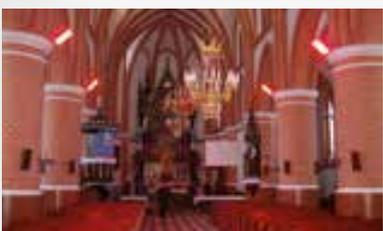

Kirche



Tierhaltung



Kreuzfahrtschiff

 Ab 2 kW wird empfohlen, 16A träge Sicherungen zu verwenden (C16).

PERFECTCLIME®



100% Wärme bei
80% weniger Licht!



IP24 = Geschützt gegen
Sprühwasser

IP44 = Schutz gegen all-
seitiges Spritzwasser

IP65 = Geschützt gegen Strahlwasser
(aus allen Richtungen)

IP67 = Geschützt vor eindringendem
Wasser beim Eintauchen

BURDA
PERFECTCLIME
— SINCE 1990

ALLES
aus einer Hand



MODULARSYSTEM

SEITEN 18 - 23

HEIZSTRAHLER

SEITEN 6 - 17

BLUETOOTH

Bluetooth Infrarotheizstrahler von BURDA PerfectClima ermöglichen die kabellose Wärmeregulierung via Smartphone und Tablet (iOS & Android).

ULTRA LOW GLARE

Ausgestattet mit innovativer ULTRA LOW GLARE-Technologie präsentiert BURDA PerfectClima augenfreundliche, doppelt beschichtete Heizstrahler-Röhren mit bis zu 80 Prozent weniger Rotlichtanteil.

COLOR

Unsere COLOR-Modelle sind in den Farben Weiß, Schwarz und Anthrazit sowie in vielen weiteren RAL-Farbtönen lieferbar.

MODULAR

Systemlösung mit Heiz-, Licht- und Kühlungselementen in jeder Länge, Ausstattung und Farbe.

HEATING & COOLING

Unsere patentierten PERFECTCLIME® Modelle sind zusätzlich mit Kühlungsdüsen ausgestattet, die feinsten Wassernebel zerstäuben und für eine sofortige Abkühlung sorgen.

LIGHT & HEAT

Die Kombination von bewährter Infrarotkurzwellen-Technologie mit der patentierten Lighting-Option (LEDs) von BURDA PerfectClima sorgt für angenehme Sofortwärme mit stimmungsvollen Lichteffekten.

DIMMER

CONTROL


BLUETOOTH, KABEL, FUNK
SEITEN 28 - 30



THERMOSTATE

HEATPANELS

SEITEN 34 - 43

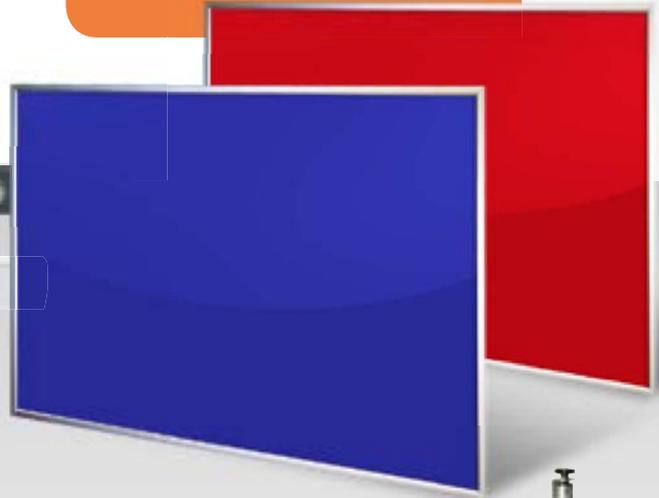

PERFECTCLIME


SEITEN 24 - 27



BEFESTIGUNGEN

SEITEN 31 - 33



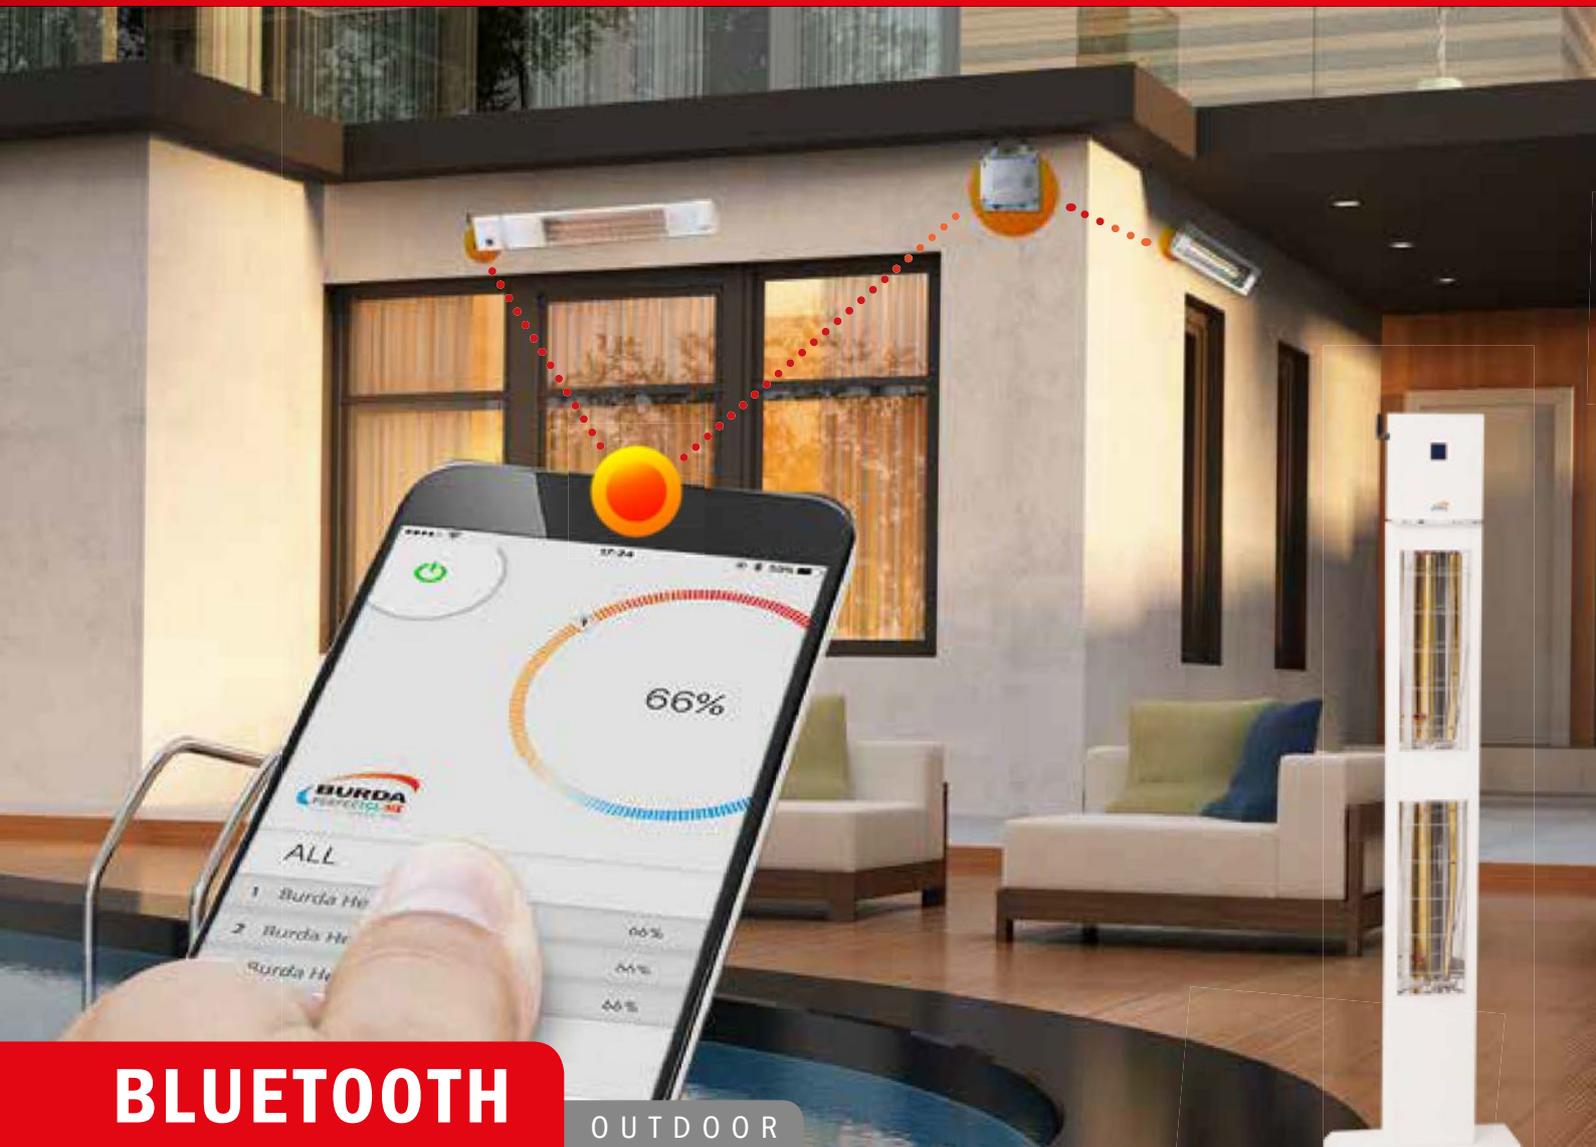

BLUETOOTH

OUTDOOR

Steuern Sie Ihren Heizstrahler jetzt einfach und bequem über das Smartphone oder Tablet (iOS und Android). **Bluetooth-Heizstrahler** oder **Bluetooth-Dimmer** von BURDA jetzt mit kostenloser BURDA-App inklusive Fernbedienung.

EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen



BURDA-App-Steuerung für Smartphones



Zum Herunterladen der APP einfach QR-Code hier einscannen.

Kostenlos verfügbar für iOS- und Android-Geräte.

- ✓ Für bis zu 8 Strahler programmierbar
- ✓ Bis zu 50 m Reichweite
- ✓ Ausschalttimer-Funktion



Erhältlich für Burda Dimmer- oder Heizstrahlersysteme.



2 kW

Infrarot-Fernbedienung inklusive

Zur einfachen Steuerung Ihres Heizstrahlers auch ohne Smartphone

71 cm



Alle Farben erhältlich!



HEIZSTRAHLER

TERM2000 BLUETOOTH IP67

Träge C-Sicherung 16A (C16) empfohlen



Inklusive Befestigungsbügel (T-Bügel)

- ✓ App-Steuerung über Smartphone oder Tablet möglich
- ✓ Manuelle Regelung am Gerät möglich
- ✓ Farben: Anthrazit, Weiß und Schwarz
- ✓ Ultra Low Glare Röhre
- ✓ Wasserdicht IP67

LEISTUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROM-ANSCHLUSS
1 x 2,0 kW	Weiß	BTURCAC200V9010	4260409692442	IP67	71 x 10 x 12,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 2,0 kW	Anthrazit	BTURCAC200V7016	4260409692459	IP67	71 x 10 x 12,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 2,0 kW	Schwarz	BTURCAC200V9005	4260409692435	IP67	71 x 10 x 12,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



2 kW

- ✓ App-Steuerung über Smartphone oder Tablet möglich
- ✓ Manuelle Regelung am Gerät möglich
- ✓ Farben: Silber, Weiß und Schwarz
- ✓ Spritzwasserschutz IP24

Infrarot-Fernbedienung inklusive

Zur einfachen Steuerung Ihres Heizstrahlers auch ohne Smartphone



Inklusive Befestigungsbügel (L-Bügel)

SMART BLUETOOTH IP24

Träge C-Sicherung 16A (C16) empfohlen

48 cm

LEISTUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROM-ANSCHLUSS
1 x 2,0 kW	Weiß	BTBHS2024	4260409693135	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 2,0 kW	Schwarz	BTBHS2024-1	4260409693142	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 2,0 kW	Silber	BTBHS2024-3	4260409693159	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

- ✓ App-Steuerung über Smartphone oder Tablet möglich
- ✓ Manuelle Regelung am Gerät möglich
- ✓ Farben: Silber, Weiß und Schwarz
- ✓ **Infrarot-Fernbedienung inklusive**
Zur einfachen Steuerung Ihres Heizstrahlers auch ohne Smartphone

3 kW



89,5 cm

SMART MULTI BLUETOOTH IP24

Träge C-Sicherung 16A (C16) notwendig



LEISTUNG	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
2 x 1,5kW	Weiß	BTBHS3024	4260409694064	IP24	89,5 x 14,5 x 9,5	4	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1,5kW	Schwarz	BTBHS3024-1	4260409694071	IP24	89,5 x 14,5 x 9,5	4	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1,5kW	Silber	BTBHS3024-3	4260409694088	IP24	89,5 x 14,5 x 9,5	4	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



126 cm

SMART TOWER BLUETOOTH IP24

Träge C-Sicherung 16A (C16) notwendig



3 kW

- ✓ App-Steuerung über Smartphone oder Tablet möglich
- ✓ Manuelle Regelung am Gerät möglich
- ✓ Farben: Silber, Weiß und Schwarz
- ✓ **Infrarot-Fernbedienung inklusive**
Zur einfachen Steuerung Ihres Heizstrahlers auch ohne Smartphone



BLUETOOTH DIMMER IP65

3 kW

1 Zone

Wetterfester BLUETOOTH DIMMER IP65 für App-Steuerung von bis zu zwei Heizstrahlern mit einer Gesamtleistung bis 3.000 Watt

Träge C-Sicherung 16A (C16) empfohlen

Wasserdicht



LEISTUNG	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
SMART TOWER BLUETOOTH IP24								
2 x 1,5 kW	Weiß	BTBHST3024-2	4260409694002	IP24	29 x 126 x 32	7,3	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1,5 kW	Schwarz	BTBHST3024-1	4260409694026	IP24	29 x 126 x 32	7,3	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1,5 kW	Silber	BTBHS3024-3	4260409694019	IP24	29 x 126 x 32	7,3	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BLUETOOTH DIMMER IP65								
3 kW, 1 Zone	Aluminium	BTD3	4260409691094	IP65	11,8 x 8,8 x 4,8	0,9	1,90m 3-adrig 1,5 mm², Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



TERM2000

OUTDOOR

Der wetterbeständige TERM2000 spendet in allen Außenbereichen unkomplizierte und beagliche Sofortwärme – und das für bis zu 5.000 Stunden. Je nach Einsatzbereich und Leistungsanforderung gibt es den TERM2000 mit der Schutzklasse IP44 (Spritzwasserschutz) oder komplett wasserdicht in der Ausführung IP67. Die leistungsstarken Heizstrahler sind sowohl als Einzel- oder Doppelstrahler sowie als dreistrahlige Powerstrahler erhältlich und bieten eine Leistungsbandbreite von 1.000 bis zu 8.000 Watt – je nach Ausstattung. Auch in punkto Farbauswahl lässt die TERM2000-Serie keine Wünsche offen: von beliebten Standardfarben in Weiß, Schwarz oder Anthrazit bis hin zur eigenen Wunschfarbe stehen alle RAL-Farben zur Verfügung.

Für große Außenbereiche gibt es alle Vorteile der TERM2000-Serie auch zum Aufstellen – als TERM TOWER PALMS. Ideal für die Hotellerie und Gastronomie bietet der TERM TOWER PALMS optimale Wärmeleistung in allen Bereichen – ganz besonders da, wo fehlende Befestigungsmöglichkeiten bislang den Einsatz anderer Systeme verhinderten.

Vielfältige Ausstattungsoptionen des TERM2000 in Bezug auf Funktion, Leistung und Farbdesign gewährleisten nahezu unbegrenzte und optisch anspruchsvolle Einsatzmöglichkeiten.

EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen



TERM TOWER PALMS IP67



TERM2000 IP44

TERM2000 IP67



- 1 kW
- 1,5 kW
- 1,65 kW
- 2 kW



TERM2000 IP67 & TERM2000 COLOR IP67

Erhältlich und kombinierbar mit:

PERFECTCLIME



2 kW-Variante verfügbar
mit Hirschmannstecker



45 cm - 70 cm
Inklusive Befestigungsbügel
Color-Strahler: **T-Bügel**
Aluminium-Strahler: **L-Bügel**

LEISTUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1 x 1,0 kW	Alu poliert	RCA100	4260051480503	IP67	45 x 9,5 x 12,5	2	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 1,65 kW	Alu poliert	RCA165	4260051480237	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2,3	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 2,0 kW	Alu poliert	RCA200V	4260051480275	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2,3	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 1,0 kW	Alu poliert	URCA100V	4260051485577	IP67	45 x 9,5 x 12,5	2	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 1,5 kW	Alu poliert	URCA150V	4260051485386	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2,3	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 1,65 kW	Alu poliert	URCA165V	4260051483863	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2,3	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 2,0 kW	Alu poliert	URCA200V	4260051484150	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2,3	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 1,5 kW	Weiß	URCAC150V9010	4260051485607	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 1,65 kW	Weiß	URCAC165V9010	4260051485614	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 2,0 kW	Weiß	URCAC200V9010	4260051485621	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 1,5 kW	Schwarz	URCAC150V9005	4260051486222	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 1,65 kW	Schwarz	URCAC165V9005	4260051486239	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 2,0 kW	Schwarz	URCAC200V9005	4260051486246	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 1,5 kW	Anthrazit	URCAC150V7016	4260051488240	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz
1 x 1,65 kW	Anthrazit	URCAC165V7016	4260051488257	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz
1 x 2,0 kW	Anthrazit	URCAC200V7016	4260051486581	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz



Dreistrahlig - 60 x 29cm

- 3,3 kW
- 4 kW
- 4,95 kW
- 6 kW



HEIZSTRAHLER

TERM2000 MULTI IP67

Erhältlich und kombinierbar mit:

132 cm

- ULTRA LOW GLARE
- LIGHT
- Wasserdicht



LEISTUNG	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
2 x 1,65 kW	Alu poliert	RCJ330	4260051480435	IP67	132 x 9,5 x 12,5	4,9	0,65m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 (2N) V 50Hz
2 x 2,0 kW	Alu poliert	RCJ400V	4260051480442	IP67	132 x 9,5 x 12,5	4,9	0,65m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 (2N) V 50Hz
2 x 1,65 kW	Alu poliert	URCJ330V	4260051483870	IP67	132 x 9,5 x 12,5	4,9	0,65m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 (2N) V 50Hz
2 x 2,0 kW	Alu poliert	URCJ400V	4260051483887	IP67	132 x 9,5 x 12,5	4,9	0,65m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 (2N) V 50Hz
3 x 1,65 kW	Alu poliert	URCC495V	4260051483894	IP67	60 x 29 x 12,5	6,8	0,65m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 230(3N) V 50Hz
3 x 2,0 kW	Alu poliert	URCC600V	4260051483900	IP67	60 x 29 x 12,5	6,8	0,65m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 230(3N) V 50Hz

Verfügbar mit Tisch und Aschenbecher



- 3 kW
- 4 kW
- 6 kW
- 8 kW



TERM TOWER PALMS IP67

Erhältlich und kombinierbar mit:

- PERFECTCLIME®
- ULTRA LOW GLARE
- Wasserdicht

LEISTUNG	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
2 x 2,0 kW	Alu poliert	URTT400V	4260051483917	IP67	110 x 250-270	ca. 45	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
3 x 2,0 kW	Alu poliert	URTT600V	4260051483924	IP67	110 x 250-270	ca. 45	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4 x 2,0 kW	Alu poliert	URTT800V	4260051483931	IP67	110 x 250-270	ca. 45	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
2 x 1,50 kW	Schwarz	URITC300V9005	4260051488578	IP67	110 x 250-270	ca. 45	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz
2 x 2,0 kW	Schwarz	URITC400V9005	4260051487779	IP67	110 x 250-270	ca. 45	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz
3 x 2,0 kW	Schwarz	URITC600V9005	4260051487786	IP67	110 x 250-270	ca. 45	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz
4 x 2,0 kW	Schwarz	URITC800V9005	4260051487793	IP67	110 x 250-270	ca. 45	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz
2 x 1,50 kW	Weiß	URITC300V9010	4260051488585	IP67	110 x 250-270	ca. 45	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz
2 x 2,0 kW	Weiß	URITC400V9010	4260051488196	IP67	110 x 250-270	ca. 45	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz
3 x 2,0 kW	Weiß	URITC600V9010	4260051488202	IP67	110 x 250-270	ca. 45	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz
4 x 2,0 kW	Weiß	URITC800V9010	4260051488219	IP67	110 x 250-270	ca. 45	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz



TERM2000 COLOR SHORT IP44

ULTRA LOW GLARE



LEISTUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROM-ANSCHLUSS
1 x 1,0 kW	Weiß	URCACS01044V9010	4260051488592	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2,1	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz
1 x 1,50 kW	Weiß	URCACS01544V9010	4260051488370	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2,1	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz
1 x 1,0 kW	Schwarz	URCACS01044V9005	4260051488608	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2,1	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz
1 x 1,50 kW	Schwarz	URCACS01544V9005	4260051488394	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2,1	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz
1 x 1,0 kW	Anthrazit	URCACS01044V7016	4260051488615	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2,1	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz
1 x 1,50 kW	Anthrazit	URCACS01544V7016	4260051488424	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2,1	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz



TERM2000 IP44

ULTRA LOW GLARE



LEISTUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROM-ANSCHLUSS
1 x 1,0 kW	Alu poliert	URCA01044V	4260051488653	IP44	51 x 9,5 x 12,5	2,3	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz
1 x 1,5 kW	Alu poliert	URCA01544V	4260051488509	IP44	51 x 9,5 x 12,5	2,3	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz



TERM2000 CVH IP20

Lack- und Bautrockner – Multifunktionaler, tragbarer Heizzrockner für die Materialerwärmung und -trocknung

LEISTUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROM-ANSCHLUSS
1 x 2,0 kW	Schwarz	RCAC020VH-1	4260051482293	IP20	42,5 x 15 x 21	1,5	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 2,0 kW	Rot	RCAC020VH-4	4260051482309	IP20	42,5 x 15 x 21	1,5	1,90 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



LIGHT & HEAT

OUTDOOR

Überall, wo es auf die „richtige“ Helligkeit ankommt, sind unsere patentierten Heiz-/Licht-Kombinationsgeräte die erste Wahl. Sie basieren in Technik und Design auf der bewährten TERM2000-Serie in Verbindung mit 2- bzw. 4-strahligen LED-Spots (240V/3,5W). Die Geräte sind wasserdicht gemäß IP65. Heizröhre und Licht können analog oder separat gesteuert und gedimmt werden. Speziell abgestimmte Dimmer sind bei uns als Zubehör erhältlich.

EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen





1,65 kW

2,0 kW

78 cm



TERM2000 L&H FIX IP65 LED

Erhältlich und kombinierbar mit:

PERFECTCLIME



Wasserdicht

LEISTUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1,65 kW + 7 W	Alu poliert	URLH1765F	4260051484044	IP65	78 x 9,5 x 12,5	3,35	2 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2,0 kW + 7 W	Alu poliert	URLH2165F	4260051484051	IP65	78 x 9,5 x 12,5	3,35	2 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz



1,65 kW

2,0 kW

82,5 cm



180°

TERM2000 L&H IP65 LED


Erhältlich und kombinierbar mit:

PERFECTCLIME



Wasserdicht

LEISTUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1,65 kW + 7 W	Alu poliert	URLH1765	4260051484020	IP65	82,5 x 9,5 x 12,5	3,35	1,9 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2,0 kW + 7 W	Alu poliert	URLH2165	4260051484037	IP65	82,5 x 9,5 x 12,5	3,35	1,9 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz

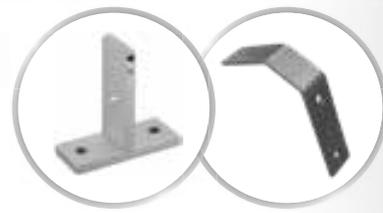

TERM2000 L&H XL IP65 LED 4,0 kW

Erhältlich und kombinierbar mit:

PERFECTCLIME



Wasserdicht

Inklusive Befestigungsbügel
Color-Strahler: **T-Bügel**
Aluminium-Strahler: **L-Bügel**

LEISTUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
2 x 2,0 kW + 14 W	Alu poliert	URLH4265	4260051484075	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7,1	1,9 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 235 V 50 Hz
2 x 2,0 kW + 14 W	Anthrazit	URLHC42657016	4260409692602	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7,1	1,9 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 235 V 50 Hz
2 x 2,0 kW + 14 W	Weiß	URLHC42659010	4260409691575	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7,1	1,9 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 235 V 50 Hz
2 x 2,0 kW + 14 W	Schwarz	URLHC42659005	4260409691582	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7,1	1,9 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 235 V 50 Hz



SMART

OUTDOOR

Die SMART-Serie beinhaltet unkomplizierte, kompakte Infrarotheizstrahler, die an die Wand, unter die Decke und auf einem Stativ montiert werden können oder als Standheizstrahler (SMART TOWER) bzw. Decken- und Wandeinbaumodell (SMART FRAME) angenehme Sofortwärme in allen geschützten Außenbereichen schenken. Alle SMART-Modelle sind mit lichtreduzierten LOW GLARE-Röhren mit einer Betriebsdauer von bis zu 5.000 Stunden ausgestattet. Sie haben die Auswahl zwischen den Standardfarben Weiß, Schwarz oder Silber.

EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen



- 1,5 kW
- 2 kW
- 3 kW
- 4 kW
- 6 kW



SMART IP24 & SMART MULTI IP24

Erhältlich und kombinierbar mit:




PERFECTCLIME



(UL1278/UL2021)

LEISTUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1 x 1,5 kW	Weiß	BHS1524	4260051489568	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 1,5 kW	Silber	BHS1524-3	4260051489551	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 2,0 kW	Weiß	BHS2024	4260051489575	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 2,0 kW	Silber	BHS2024-3	4260051489582	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 2,0 kW	Schwarz	BHS2024-1	4260051480053	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1,5 kW	Weiß	BHS3024	4260051487243	IP24	89,5 x 14,5 x 9,5	4	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V/50 Hz
2 x 2,0 kW	Weiß	BHS4024	4260051487267	IP24	89,5 x 14,5 x 9,5	4	0,65m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz
3 x 2,0 kW	Weiß	BHS6024	4260051487281	IP24	129 x 14,5 x 9,5	6	0,65m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N)V/50 Hz

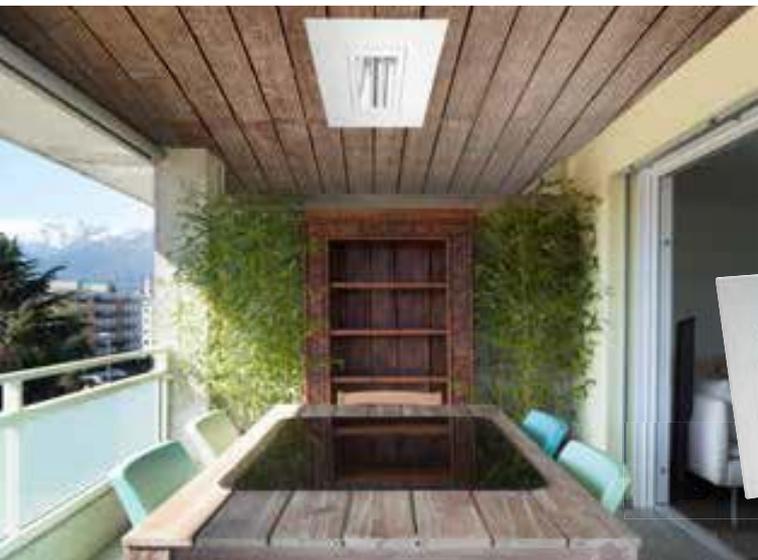

1,5 kW
2 kW



60,5 cm

SMART FRAME IP24



LEISTUNG	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1 x 1,5 kW	Weiß	BHSF1524-2	4260409694842	IP24	60 x 32,5 x 10	8	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 1,5 kW	Silber	BHSF1524-3	4260409694859	IP24	60 x 32,5 x 10	8	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 2,0 kW	Weiß	BHSF2024-2	4260409694835	IP24	60 x 32,5 x 10	8	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 2,0 kW	Silber	BHSF2024-3	4260409694866	IP24	60 x 32,5 x 10	8	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

126 cm



3 kW



SMART TOWER IP24



LEISTUNG	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
2 x 1,5 kW	Schwarz	BHST3024-1	4260051484686	IP24	29 x 126 x 32	7,3	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
2 x 1,5 kW	Weiß	BHST3024	4260051484693	IP24	29 x 126 x 32	7,3	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1,5 kW	Silber	BHST3024-3	4260051484709	IP24	29 x 126 x 32	7,3	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1,5 kW	Rot	BHST3024-4	4260051484716	IP24	29 x 126 x 32	7,3	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



MODULARSYSTEM

OUTDOOR

SIE HABEN DIE WAHL – GANZ INDIVIDUELL ODER FERTIGES SET

Wir passen uns Ihren Wünschen an – ganz individuell! Unser einzigartiges und patentiertes Modulkonzept aus Heiz-, Licht- und Kühlsystemen bietet Ihnen ungeahnte Kombinationsmöglichkeiten für Ihr Projekt: Markisen, Wintergärten, Terrassendächer und Messehallen – kombinieren Sie einzelne Elemente oder vorgefertigte Sets zu jeder gewünschten Länge – egal ob 10, 20, 30, 50 oder 100 m. Wählen Sie eine Farbe aus unseren Standards: Schwarz (9005), Weiß (9010), Anthrazit (7016) oder gegen Aufpreis eine individuelle RAL-Farbe Ihrer Wahl. Befestigungsmaterial inklusive. Bestellen Sie jetzt einzeln oder als Set!


- ✓ MODULAR ✓ INDIVIDUELL ✓ ALLE LÄNGEN
- ✓ ALLE FARBEN ✓ WASSERDICHT (IP65/IP67) ✓ LEDs 3,5 W



EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen

2 kW

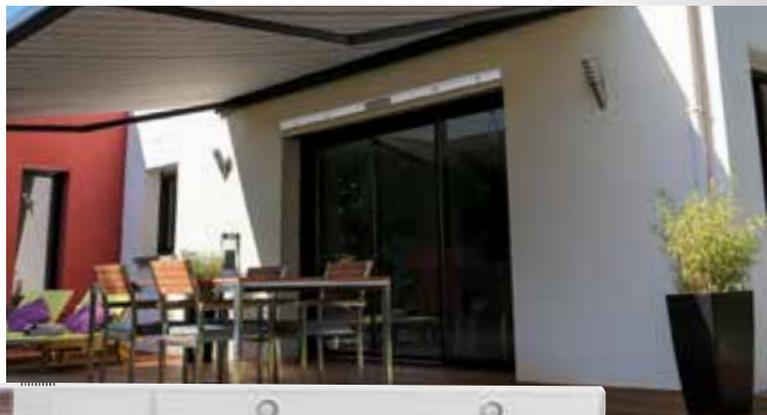

300 cm

MSET 3.1 = M1 + M2 + M1

2 x LED + 1 x Heizstrahler



IP65

MODULAR

LEISTUNG	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
2.000 + 14 W	Weiß	MSET3.1 9010	4260409691636	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7,1	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
2.000 + 14 W	Schwarz	MSET3.1 9005	4260409692831	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7,1	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
2.000 + 14 W	Anthrazit	MSET3.1 7016	4260409691643	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7,1	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz



4 kW



300 cm

MSET 3.2 = M2 + M1 + M2

1 x LED + 2 x Heizstrahler



LEISTUNG	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
4.000 + 7 Watt	Weiß	MSET3.2 9010	4260409691858	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4.000 + 7 Watt	Schwarz	MSET3.2 9005	4260409692848	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4.000 + 7 Watt	Anthrazit	MSET3.2 7016	4260409691872	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz

6 kW



300 cm

MSET 3.3 = M2 + M2 + M2

3 x Heizstrahler

IP67



LEISTUNG	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
6.000 Watt	Weiß	MSET3.3 9010	4260409692657	IP67	300 x 9,5 x 12,5	6,9	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
6.000 Watt	Schwarz	MSET3.3 9005	4260409692664	IP67	300 x 9,5 x 12,5	6,9	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
6.000 Watt	Anthrazit	MSET3.3 7016	4260409692688	IP67	300 x 9,5 x 12,5	6,9	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz



4 kW



400 cm

MSET 4.1 = M1 + M2 + M2 + M1

2 x LED + 2 x Heizstrahler



LEISTUNG	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
4.000 + 14 Watt	Weiß	MSET4.1 9010	4260409692695	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9,4	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4.000 + 14 Watt	Schwarz	MSET4.1 9005	4260409692701	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9,4	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4.000 + 14 Watt	Anthrazit	MSET4.1 7016	4260409692725	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9,4	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz



4 kW



400 cm

MSET 4.2 = M2 + M1 + M1 + M2

2 x LED + 2 x Heizstrahler

IP65

MODULAR



LEISTUNG	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
4.000 + 14 Watt	Weiß	MSET4.2 9010	4260409692732	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9,4	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4.000 + 14 Watt	Schwarz	MSET4.2 9005	4260409692749	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9,4	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4.000 + 14 Watt	Anthrazit	MSET4.2 7016	4260409692763	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9,4	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz



4 kW



500 cm

MSET 5.1 = M1 + M2 + M1 + M2 + M1

3 x LED + 2 x Heizstrahler



LEISTUNG	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
4.000 + 21 Watt	Weiß	MSET5.1 9010	4260409692770	IP65	500 x 9,5 x 12,5	11,8	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4.000 + 21 Watt	Schwarz	MSET5.1 9005	4260409692787	IP65	500 x 9,5 x 12,5	11,8	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4.000 + 21 Watt	Anthrazit	MSET5.1 7016	4260409692800	IP65	500 x 9,5 x 12,5	11,8	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz

EINZELNE MODULE UND ZUBEHÖR

M 1



100 cm - 2 x 3,5 W LED

M 2



100 cm - 1 x 2000 W Heizstrahler

M 3



100 cm - 2 x 3,5 W LED + 1 x 2000 W Heizstrahler

M BLENDE



Verfügbar in 50 cm/75 cm/100 cm



LEISTUNG/ BEZEICHNUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
M1 LED MODUL								
2 x 3,5 Watt	Weiß	MRL2C9010	4260409691605	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2	1,9 m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V/50Hz
2 x 3,5 Watt	Schwarz	MRL2C9005	4260409693098	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2	1,9 m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V/50Hz
2 x 3,5 Watt	Anthrazit	MRL2C7016	4260409691629	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2	1,9 m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V/50Hz
M2 HEATER MODUL								
2.000 Watt	Weiß	MURCAC200V9010	4260409691520	IP67	100 x 9,5 x 12,5	2,3	1,9 m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V/50Hz
2.000 Watt	Schwarz	MURCAC200V9005	4260409693104	IP67	100 x 9,5 x 12,5	2,3	1,9 m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V/50Hz
2.000 Watt	Anthrazit	MURCAC200V7016	4260409691513	IP67	100 x 9,5 x 12,5	2,3	1,9 m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V/50Hz
M3 HEATER & LED MODUL								
2.000 + 7 Watt	Weiß	MURLHC21659010	4260409691551	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2,4	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
2.000 + 7 Watt	Schwarz	MURLHC21659005	4260409691544	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2,4	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
2.000 + 7 Watt	Anthrazit	MURLHC21657016	4260409691568	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2,4	1,0 m 5-adrig 1,5mm ² , Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BLENDE								
BLENDE 50 cm	Weiß	M50BL9010	4260409693203	IP65	50 x 9,5 x 12,5	0,08		
BLENDE 50 cm	Schwarz	M50BL9005	4260409693210	IP65	50 x 9,5 x 12,5	0,08		
BLENDE 50 cm	Anthrazit	M50BL7016	4260409693227	IP65	50 x 9,5 x 12,5	0,08		
BLENDE 75 cm	Weiß	M75BL9010	4260409693234	IP65	75 x 9,5 x 12,5	0,12		
BLENDE 75 cm	Schwarz	M75BL9005	4260409693241	IP65	75 x 9,5 x 12,5	0,12		
BLENDE 75 cm	Anthrazit	M75BL7016	4260409693258	IP65	75 x 9,5 x 12,5	0,12		
BLENDE 100 cm	Weiß	M100BL9010	4260409693265	IP65	100 x 9,5 x 12,5	0,16		
BLENDE 100 cm	Schwarz	M100BL9005	4260409693272	IP65	100 x 9,5 x 12,5	0,16		
BLENDE 100 cm	Anthrazit	M100BL7016	4260409693289	IP65	100 x 9,5 x 12,5	0,16		

MODULAR SIDEPART-SET

Mit dem Modular Sidepart-Set können Sie die hier aufgeführten Module und Blenden sowie alle TERM COLOR-Modelle in Sekundenschnelle perfekt miteinander verbinden.



Erhältliche Farben: 

SIDEPART

BEZEICHNUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
SIDEPART-SET	Weiß	MSPS9010	4260409692213	1,0 x 9,5 x 12,5	140
SIDEPART-SET	Schwarz	MSPS9005	4260409692220	1,0 x 9,5 x 12,5	140
SIDEPART-SET	Anthrazit	MSPS7016	4260409692237	1,0 x 9,5 x 12,5	140

DÜSEN

An jeder beliebigen Stelle im System lassen sich unsere speziellen Kühlungsdüsen integrieren. Die Kühlung erfolgt mit der bewährten Perfectclimate-Technologie.



Erhältliche Farben: 

DÜSEN

BEZEICHNUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
MD1 Düse	Weiß	MD19010	4260409692176	4,5 x 10 x 8	194
MD1 Düse	Schwarz	MD19005	4260409692534	4,5 x 10 x 8	194
MD1 Düse	Anthrazit	MD17016	4260409692619	4,5 x 10 x 8	194

MODULAR BEFESTIGUNGEN



BEFESTIGUNG

BEZEICHNUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
Markisenbügel, 4 cm	Weiß	MB40409010	4260409692176	40 x 40 (B x T)	50
Markisenbügel, 4 cm	Schwarz	MB40409005	4260409692534	40 x 40 (B x T)	50
Markisenbügel, 4 cm	Anthrazit	MB40407016	4260409692619	40 x 40 (B x T)	50
Markisenbügel, 20 cm	Weiß	MB40402009010	4260409693432	40 x 40 x 200 (B x H x T)	55
Markisenbügel, 20 cm	Schwarz	MB40402009005	4260409693425	40 x 40 x 200 (B x H x T)	55
Markisenbügel, 20 cm	Anthrazit	MB40402007016	4260409693418	40 x 40 x 200 (B x H x T)	55

Die erste **Heating** & **Cooling** Sensation

PATENTIERT



PERFECTCLIME®

OUTDOOR

Das erste Heating & Cooling-Konzept mit Infrarot-Kurzwellentechnologie – kombiniert in einem Strahler! Komfortable Sofortwärme oder erfrischend kühle Luft – das Ergebnis ist immer und überall die perfekte Temperatur. Garantierte Wärme auf Knopfdruck, basierend auf dem erfolgreichen TERM2000 IP67 und SMART IP24 und dem superfeinen Kühlungsnebel der integrierten Kühlungsdüsen, führen zu einer komfortablen Atmosphäre mit nahezu unbegrenzten professionellen und privaten Einsatzmöglichkeiten. PERFECTCLIME® gibt es nur bei uns!

EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen



1,65 kW
2 kW

Mit 2 Düsen



Inklusive Befestigungsbügel
Color-Strahler: T-Bügel
Aluminium-Strahler: L-Bügel

PERFECTCLIME® TERM2000 IP67 &
PERFECTCLIME® TERM2000 COLOR IP67



LEISTUNG	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1 x 1,65 kW	Alu poliert	UPCPCA165V2	4260051485669	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2,9	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V/50 Hz
1 x 2,0 kW	Alu poliert	UPCPCA200V2	4260051484488	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2,9	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V/50 Hz
1 x 1,65 kW	Weiß	UPCRCAC165V29010	4260409691674	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2,9	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V/50 Hz
1 x 2,0 kW	Weiß	UPCRCAC200V29010	4260409691681	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2,9	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V/50 Hz
1 x 1,65 kW	Schwarz	UPCRCAC165V29005	4260409691698	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2,9	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V/50 Hz
1 x 2,0 kW	Schwarz	UPCRCAC200V29005	4260409691704	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2,9	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V/50 Hz
1 x 1,65 kW	Anthrazit	UPCRCAC165V27016	4260409691711	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2,9	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V/50 Hz
1 x 2,0 kW	Anthrazit	UPCRCAC200V27016	4260409691728	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2,9	1,90m 3-adrig 1,5mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V/50 Hz



1,65 kW + 7 W
2 kW + 7 W
4 kW + 7 W

87 cm

Mit 2 Düsen

91 cm

200 cm



Inklusive Befestigungsbügel (L-Bügel)

PERFECTCLIME® TERM2000 L&H IP65



LEISTUNG	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1,65 kW + 7 W	Alu poliert	UPCRLH1765F2	4260051484563	IP65	87 x 9,5 x 12,5	4,05	2m 5-adrig 1,5mm², Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V/50 Hz
2,0 kW + 7 W	Alu poliert	UPCRLH2165F2	4260051484594	IP65	87 x 9,5 x 12,5	4,05	2m 5-adrig 1,5mm², Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V/50 Hz
1,65 kW + 7 W	Alu poliert	UPCRLH17652	4260051484556	IP65	91 x 9,5 x 12,5	4,05	2m 5-adrig 1,5mm², Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V/50 Hz
2,0 kW + 7 W	Alu poliert	UPCRLH21652	4260051484570	IP65	91 x 9,5 x 12,5	4,05	2m 5-adrig 1,5mm², Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V/50 Hz
2 x 2,0 kW + 14 W	Alu poliert	UPCRLH42652	4260051484624	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7,7	2m 5-adrig 2,5mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 235 V 50 Hz

Mit 1 Düse

- 3 kW
- 4 kW
- 6 kW
- 8 kW



PERFECTCLIME® TERM TOWER PALMS IP67

Erhältlich und kombinierbar mit:

PERFECTCLIME



Wasserdicht

LEISTUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
2 x 2,0 kW	Alu poliert	UPCRTT400V	4260051484631	IP67	110 x 250-270	4,9	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
3 x 2,0 kW	Alu poliert	UPCRTT600V	4260051484648	IP67	110 x 250-270	5,1	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4 x 2,0 kW	Alu poliert	UPCRTT800V	4260051484365	IP67	110 x 250-270	5,27	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
2 x 2,0 kW	Schwarz	UPCRTTC400V9005	4260409691797	IP67	110 x 250-270	4,9	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
3 x 2,0 kW	Schwarz	UPCRTTC600V9005	4260409691803	IP67	110 x 250-270	5,1	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4 x 2,0 kW	Schwarz	UPCRTTC800V9005	4260409691810	IP67	110 x 250-270	5,27	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
2 x 2,0 kW	Weiß	UPCRTTC400V9010	4260409691827	IP67	110 x 250-270	4,9	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
3 x 2,0 kW	Weiß	UPCRTTC600V9010	4260409691834	IP67	110 x 250-270	5,1	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4 x 2,0 kW	Weiß	UPCRTTC800V9010	4260409691841	IP67	110 x 250-270	5,27	10m 5-adrig 2,5mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz



- 1,5 kW
- 2 kW
- 3 kW
- 4 kW
- 6 kW

Mit 2 Düsen

63 cm

111,5 cm

151,5 cm



(UL1278/UL2021)



PERFECTCLIME® SMART IP24



LEISTUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1 x 1,5 kW	Weiß	PCBHS15242	4260051486536	IP24	63 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 2,0 kW	Weiß	PCBHS20242	4260051486543	IP24	63 x 14,5 x 9,5	2,5	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1,5 kW	Weiß	PCBHS30242	4260051485065	IP24	111,5 x 14,5 x 9,5	4	1,90m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 2,0 kW	Weiß	PCBHS40242	4260051485089	IP24	111,5 x 14,5 x 9,5	4	0,65m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz
3 x 2,0 kW	Weiß	PCBHS60242	4260051485102	IP24	151,5 x 14,5 x 9,5	6	0,65m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz

PERFECTCLIME® PUMPE



BEZEICHNUNG	CODE	EAN	DRUCK	VERBRAUCH
Pumpe 05	PCE05	4260051482347	70 Bar	0,5 l/m
Pumpe 1	PCE1	4260051482354	70 Bar	0,9 l/m

PERFECTCLIME® KUPPLUNGEN

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	CODE	EAN
	T - Kupplung	PCKT	4260051483245
	L - Kupplung	PCKL	4260051483252
	Gerade Kupplung	PCKS	4260051483856
	End - Kupplung	PCKE	4260051483269
	Winkel Kupplung	PCKG	4260051483276

PERFECTCLIME® POLYAMID PIPELINE

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	CODE	EAN
	Polyamid Schlauch 25 cm	PCPS25	4260051483290
	Polyamid Schlauch 75 cm Gerte	PCPG7	4260051483313
	Polyamid Schneider Cutter	PCPC	4260051483320
	Polyamid Schlauchbefestigung	PCPB	4260051483337

PERFECTCLIME® DÜSE



BEZEICHNUNG	CODE	EAN	56 BAR VARIANTE	70 BAR VARIANTE	84 BAR VARIANTE
Düse Nozzle 0,15mm	PCN15	4260051483207	0,041 l/min 0,011 US Gpm	0,046 l/min 0,0095 US Gpm	0,051 l/min 0,012 US Gpm
Düse Nozzle 0,20mm	PCN20	4260051483214	0,080 l/min 0,021 US Gpm	0,089 l/min 0,024 US Gpm	0,098 l/min 0,026 US Gpm
Düse Nozzle 0,30mm	PCN30	4260051483221	0,130 l/min 0,034 US Gpm	0,145 l/min 0,038 US Gpm	0,159 l/min 0,042 US Gpm
Düse Nozzle 0,40mm	PCN40	4260051483238	0,159 l/min 0,047 US Gpm	0,178 l/min 0,047 US Gpm	0,195 l/min 0,052 US Gpm

PERFECTCLIME® FILTER



BEZEICHNUNG	CODE	EAN
Filtersatz Kalk	PCFKUEU	4260051483344
Partikelfilter	PCFS	4260051483351

PERFECTCLIME® UV-FILTER



CODE	EAN	KAPAZITÄT	DRUCK
PCFUV4	4260051482880	480 l/h	6 Bar
PCFUV5	4260051482897	500 l/h	7-10 Bar



CONTROL

Maßgeschneidert auf unser Infrarotstrahler- und Lichtsortiment bietet unser Zubehör intelligente Lösungen für die Anwendung und Bedienung unserer Systeme. Für ein optimales und individuelles Wärmemanagement sorgen Dimmer, Timer und Funkfernbedienungen – einfach und effektiv.

FUNKDIMMER



2 kW
1 Zone

BRFE20



4 kW
1 Zone

BRFE40



SOLO Bi-Directional



MONO/VARIO Bi-Directional

LEISTUNG/ BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
REMOTE SOFTSTART DIMMER								
0,25 kw	Dimmer 50/66/100%	BRFE025	4260051489285	IP54	4,8 x 2,0 x 2,0	500	Netzzuleitung 490 mm (STAS 3), Leitung zur Heizung 235 mm (STAK 3)	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2,0 kw	Dimmer 50/66/100%	BRFE20	4260051489261	IP54	4,8 x 2,0 x 2,0	500	Netzzuleitung 490 mm (STAS 3), Leitung zur Heizung 235 mm (STAK 3)	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
4,0 kw	Dimmer 50/66/100%	BRFE40	4260051489278	IP56	16,7 x 15,3 x 11,8	1000	fest verdrahtet mit Anschlussklemme	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
REMOTE CONTROL SENDER								
BIDirectional Solo 1 Kanal	Schwarz	BRD_S1	4260051489209	IP20	7,4 x 4,4 x 1,5	120		
BIDirectional Solo 1 Kanal	Weiß	BRD_S2	4260051489216	IP20	7,4 x 4,4 x 1,5	120		
BIDirectional Solo 1 Kanal	Silber	BRD_S3	4260051489223	IP20	7,4 x 4,4 x 1,5	120		
BIDirectional Mono 1 Kanal	Silber	BRD-BM3	4260051483801	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120		
BIDirectional Mono 1 Kanal	Weiß	BRD-BM2	4260051483818	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120		
BIDirectional Mono 1 Kanal	Anthrazit	BRD-BM5	4260051484204	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120		
BIDirectional Vario 5 Kanal	Weiß	BRD-BV2	4260051483825	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120		
BIDirectional Vario 5 Kanal	Silber	BRD-BV3	4260051483832	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120		
BIDirectional Vario 5 Kanal	Anthrazit	BRD-BV5	4260051484211	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120		

DIMMER/TIMER



4 kW
6 kW
1 Zone

BHC 4001/BHC 6001



2 kW
4 kW
6 kW
1 Zone

Timer TS2/TS4/TS6



6 kW
3 Zonen
4 kW
2 Zonen

BHC 4002/BHC 6003
9 Zonen Bussystem

LEISTUNG/ BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BH CONTROLLER 1 ZONE IP65								
4,0 kw, 1 Zone	Dimmer, 10-stufig	BHC4001	4260051480169	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	2,5mm ² , fest verdrahtet	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
6,0 kw, 1 Zone	Dimmer, 10-stufig	BHC6001	4260051481562	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	2,5mm ² , fest verdrahtet	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Fernbedienung 1	Dimmer, 10-stufig	BHCR1	4260051480176	IP20	4,5 x 26 x 2	80		
TIMER SOFTSTART								
1 x 2,0 kW		TS2-C	4260051480107	IP20	9,5 x 13 x 5,5	475	1,5m 3-adrig 1,5mm ² PVC; 0,5m 3-adrig 1,5mm ² PVC, Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 4,0 kW		TS4	4260051480077	IP65	10 x 12,5 x 7	475	1,5m 3-adrig 1,5mm ² PVC; 0,5m 3-adrig 1,5mm ² PVC, Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1 x 6,0 kW		TS6	4260409691254	IP65	13 x 13 x 7	475	1,5m 3-adrig 1,5mm ² PVC; 0,5m 3-adrig 1,5mm ² PVC, Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BH CONTROLLER 9 ZONE IP65								
4,0 kw, 2 Zonen	Dimmer, 10-stufig	BHC4002-ER	4260051482835	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	2,5mm ² , fest verdrahtet	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
6,0 kw, 3 Zonen	Dimmer, 10-stufig	BHC6003-ER	4260051482842	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	2,5mm ² , fest verdrahtet	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
4,0 kw, 2 Zonen	Dimmer, 10-stufig	BHC4002D	4260051483443	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	2,5mm ² , fest verdrahtet	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
6,0 kw, 3 Zonen	Dimmer, 10-stufig	BHC6003D	4260051483450	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	2,5mm ² , fest verdrahtet	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
Fernbedienung 9	Dimmer, 10-stufig	BHCR9	4260051483306	IP20	4,5 x 26 x 2	80		
Keypad	Dimmer, 10-stufig	BHCK	4260051483559	IP65	12 x 9 x 4	220		

BEWEGUNGSMELDER/TEMPERATURSENSOREN



BPIR



BPIR4

4 kW



BPIR6

6 kW

LEISTUNG/ BEZEICHNUNG	FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BEWEGUNGSMELDER MIT TEMPERATURSENSOR								
BPIR	Weiß	BPIR	4260051485942	IP65	10 x 8 x 11,7	140		
BPIR4, 4,0 kw	Weiß	BPIR4	4260051485959	IP65	10 x 10 x 6	280	2,5mm ² , fest verdrahtet	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BPIR6, 6,0 kw	Weiß	BPIR6	4260051485966	IP65	13 x 13 x 7,5	600	2,5mm ² , fest verdrahtet	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



ADD-ON

Sie suchen nach einer Möglichkeit, unsere Systeme zeitlich begrenzt zu installieren und schnell auf- und abzubauen? Dann ist unser Klemm- und Stativsortiment das Richtige für Sie – da ist ein sicherer Stand und die schnelle Montage garantiert.

Serienmäßig bei allen Color-Strahlern



T-BÜGEL

Anstelle eines „T-Bügel“ können bei der Befestigung unserer Aluminium-Modelle auch die beiden Befestigungen **MB4040** und **Short Bracket** verwendet werden (als Zubehör erhältlich)



MONTAGEBEFESTIGUNG

Fungiert bei Color-Strahlern in Kombination mit der Deckenbefestigung **BCDF20** als Adapter für eine stabile Befestigung (erhältlich in Weiß, Schwarz und Anthrazit), 2,5 cm

Serienmäßig bei allen Aluminium-Strahlern



L-BÜGEL



DECKENBÜGEL

montageneestigung **BCDF20** für einen Color- oder Aluminium-Strahler (erhältlich in Weiß, Schwarz und Anthrazit und Aluminium), 20 cm

BEZEICHNUNG	CODE	EAN	ABMESSUNGEN (Länge in cm)	GEWICHT (in g)
DECKENBEFESTIGUNG				
Deckenbefestigung, Aluminium poliert	BCDF20	4260409691452	20	50
Deckenbefestigung, Weiß	BCDF209010	4260409691469	20	50
Deckenbefestigung, Schwarz	BCDF209005	4260409691476	20	50
Deckenbefestigung, Anthrazit	BCDF207016	4260409691483	20	50
L-BÜGEL				
L-Bügel Aluminium poliert	BCLF	4260409693494	13	50
MONTAGEBEFESTIGUNG				
Montagebefestigung, Aluminium poliert	BCSF	4260409693715	2,5	50
Montagebefestigung, Weiß	BCSF9010	4260409693463	2,5	50
Montagebefestigung, Schwarz	BCSF9005	4260409693470	2,5	50
Montagebefestigung, Anthrazit	BCSF7016	4260409693487	2,5	50
T-BÜGEL				
T-Bügel Weiß	BCTF9010	4260409692961	8	50
T-Bügel Schwarz	BCTF9005	4260409692978	8	50
T-Bügel Anthrazit	BCTF7016	4260409692985	8	50



MASTBÜGEL

Streben- und Masthalterung mit Klett



STATIV

Stativ bis 210 cm



HIRSCHMANN SET

BEZEICHNUNG	CODE	EAN
KLEMMEN		
Kletthalterung, 1 Strahler Silber	KLS1KS	4260051489186
STATIVE		
BH_SMART STATIV, Weiß	BHSS-2	4260051487144
BH_SMART STATIV, Silber	BHSS-3	4260051487151
BH_SMART STATIV, schwarz	BHSS-1	4260051481357
HIRSCHMANN SET		
BRHS	STAS 3 + STAK 3 + Stasi	4260051489094

RÖHREN

Ersatzröhren für TERM2000- und SMART-Infrarotheizstrahler

BEZEICHNUNG	LEISTUNG	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (Länge in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
RÖHREN TERM2000 IP20/IP24/IP44								
IP20 Cable 357,5 mm	1,0 kW	LG1000	4260051486017	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP20 Cable 357,5 mm	1,0 kW	LG1000V	4260051486048	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP20 Cable 357,5 mm	1,5 kW	LG1500	4260051486024	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP20 Cable 357,5 mm	1,5 kW	LG1500V	4260051486000	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP20 Cable 357,5 mm	2,0 kW	LG2000	4260051486031	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP20 Cable 357,5mm	2,0 kW	LG2000V	4260051486055	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP24 Cable 355 mm	1,0 kW	LG1024	4260051486123	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP24 Cable 355 mm	1,5 kW	LG1524	4260051486130	IP24	35,5	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP24 Cable 355 mm	2,0 kW	LG2024	4260051486147	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP24 Cable 355 mm	1,0 kW	ULGS1024V	4260051485454	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP24 Cable 355 mm	1,5 kW	ULGS1524V	4260051484129	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP24 Cable 355 mm	2,0 kW	ULGS2024V	4260051484136	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
RÖHREN TERM2000 IP65/IP67								
IP65/67 Cable 380 mm	1,0 kW	LG1001	4260051486185	IP65/67	38	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP65/67 Cable 380 mm	1,7 kW	LGS1700V	4260051485973	IP65/67	38	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP65/67 Cable 529 mm	1,65 kW	LG1650	4260051486093	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP65/67 Cable 529 mm	2,0 kW	LG2001V	4260051486109	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP65/67 Cable 380 mm	1,0 kW	ULG1001V	4260051485508	IP65/67	38	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP65/67 Cable 529 mm	1,5kW	ULG1500V	4260051485430	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP65/67 Cable 529 mm	1,65 kW	ULG1650V	4260051484105	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP65/67 Cable 529 mm	2,0 kW	ULG2001V	4260051484112	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
RÖHREN BH SMART & R7S IP20								
R7S Push-In 254 mm	0,8 kW	LGHR800V	4260051488189	IP20	25,4	50	Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
R7S Push-In 254 mm	1,0 kW	LGHR1000V	4260051488035	IP20	25,4	50	Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
R7S Push-In 254 mm	1,3 kW	LGHR1300V	4260051488073	IP20	25,4	50	Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
RÖHREN BH SMART SK15 IP20/IP24								
IP20 Cable 350 mm	1,5 kW	LGHS1500V	4260051484877	IP20		50	300 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP20 Cable 350 mm	2,0 kW	LGHS2000	4260051488103	IP20		50	300 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP24 Cable 350 mm	1,5 kW	LGHS1524V	4260051480770	IP24		50	590 mm und 240 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz
IP24 Cable 350 mm	2,0 kW	LGHS2024	4260051489605	IP24		50	590 mm und 240 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230V/50Hz



Flächenheizelemente

WOHLFÜHLWÄRME

wie vom Kachelofen



HEATPANELS

INDOOR

BURDA HEATPANELS funktionieren wie die Sonne: sie setzen Infrarotstrahlen ein, die beim Auftreffen auf Menschen und Objekte direkt für wohlige Wärme und gleichzeitig für einen Wärmespeichereffekt sorgen. Der energieaufwändige „Umweg“ über die Erwärmung der Luft – wie beim herkömmlichen Beheizen von Räumen (Konvektion) – entfällt. Das macht unsere Heizplatten so sparsam und ihr Heiz-erlebnis so wohltuend entspannend. Genießen Sie BURDA HEATPANELS – wie Sonnenstrahlen an einem klaren Wintertag!

EINSATZBEREICHE

Badezimmer, Warteraum, Arztpraxis, Hotel/Restaurant, Büro u. v. w. m.

EU Ökodesign 2015/1188

Die Installation und Inbetriebnahme der Heizplatten/Heatpanels ist ab 1.1.2018 ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Thermostaten, die folgende Funktionen erfüllen:

- Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagregelung
- Adaptive Regelung des Heizbeginns

Diese Anforderungen erfüllen u. a. unsere Thermostate: BHC1868, BHCINSTAT+3R, BHCFIT3R

Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen führt zu einem Verlust der CE-Kennzeichnung




BASIC HEAT IP54

WANDHEIZUNG OHNE RAHMEN

Die BASIC HEAT mit 500 Watt ist unser kostengünstiges Universaltalent. Die Wandheizplatte in strahlendem Weiß mit glatter Oberfläche ist mit der Schutzklasse IP54 (wasserfest) zertifiziert und somit auch für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Ein Kippschalter am Gerät ermöglicht das bequeme An- und Ausschalten. Die BASIC HEAT ist nicht für die Deckenmontage zugelassen.

- ✓ Mit An-/Ausschalter
- ✓ Weiß, glatt
- ✓ ohne Rahmen
- ✓ 1,5 cm tief
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100% nach vorne
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP54, wasserfest
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPBH50100500	4260409694712	Weiß, glatt	50 x 100 x 1,5	500 Watt	IP54	10	1/N/PE ~ 230V/50Hz

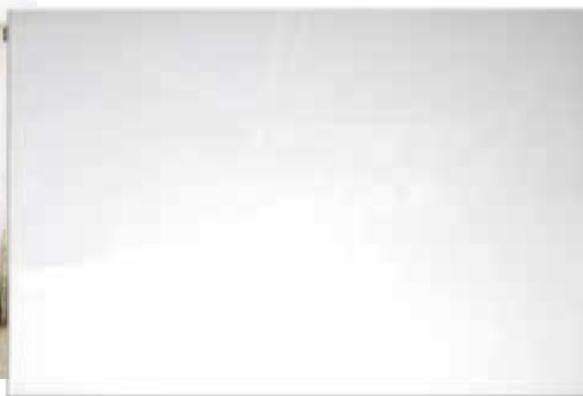

CLASSIC HEAT IP20

WAND- UND DECKENHEIZUNG OHNE RAHMEN

Unser Standardmodell mit sehr guter Heizleistung im robusten, 1,6 cm dicken Alu-/Stahlgehäuse.

Die CLASSIC HEAT garantiert durch ihre speziell beschichtete Oberfläche eine besonders hohe Wärmeabstrahlung. Die glatte Oberfläche in strahlendem Weiß ist äußerst kratzfest und vergilbt nicht. Die Heizplatte verfügt über ein besonders robustes und langlebiges Heizelement, das vollflächig heizt und in einem Gehäuse aus 0,75 mm rostfreiem Stahl eingefasst ist.

- ✓ Weiß, glatt
- ✓ ohne Rahmen
- ✓ 1,6 cm tief
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100% nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wand- oder Deckenmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP20
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPCLH4060300	4260409694514	Weiß, glatt	60 x 40 x 1,6	300 Watt	IP20	4	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPCLH6262400	4260409694347	Weiß, glatt	62 x 62 x 1,6	400 Watt	IP20	4	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPCLH6060400	4260409694354	Weiß, glatt	60 x 60 x 1,6	400 Watt	IP20	4	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPCLH6090600	4260409694361	Weiß, glatt	60 x 90 x 1,6	600 Watt	IP20	8	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPCLH60120900	4260409694378	Weiß, glatt	60 x 120 x 1,6	900 Watt	IP20	9	1/N/PE ~ 230V/50Hz



GLASS HEAT RAL IP44 MIT ALURAHMEN



GETÖNTE GLASHEIZUNG MIT RAHMEN IN IHRER WUNSCHFARBE (RAL)

Sehr elegant und edel aussehende Infrartheizplatte mit einer Oberfläche aus hochglänzendem, hitzefestem Spezialglas, das in Ihrer Wunschfarbe passend zum Interieur lieferbar ist. Die Heizplatte ist in einem 15mm starken Aluminiumrahmen eingefasst.

- ✓ Getöntes Spezialglas im Aluminiumgehäuse
- ✓ Mit Aluminiumrahmen, 15mm
- ✓ 2,5 cm tief
- ✓ In allen RAL-Farbtönen erhältlich
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100% nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP44
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPGHR6070400	4260409690288	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 70 x 2,5	400 Watt	IP44	8	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGHR6090500	4260409690295	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 90 x 2,5	500 Watt	IP44	11	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGHR60120700	4260409690318	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 120 x 2,5	700 Watt	IP44	14	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGHR60140900	4260409690325	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 140 x 2,5	900 Watt	IP44	16	1/N/PE ~ 230V/50Hz



Alle Farben
erhältlich!

GLASS HEAT RAL FRAMELESS IP44



GETÖNTE GLASHEIZUNG OHNE RAHMEN IN IHRER WUNSCHFARBE (RAL)

Sehr elegant und edel aussehende Infrartheizplatte mit einer Oberfläche aus hochglänzendem, hitzefestem Spezialglas, das in Ihrer Wunschfarbe passend zum Interieur lieferbar ist. Die Heizplatte ist rahmenlos.

- ✓ Getöntes Spezialglas im Aluminiumgehäuse
- ✓ Ohne Rahmen
- ✓ 2,5 cm tief
- ✓ In allen RAL-Farbtönen erhältlich
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100% nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP44
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPGHRF6070400	4260409690332	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 70 x 2,5	400 Watt	IP44	8	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGHRF6090500	4260409690349	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 90 x 2,5	500 Watt	IP44	11	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGHRF60120700	4260409690363	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 120 x 2,5	700 Watt	IP44	14	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGHRF60140900	4260409690370	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 140 x 2,5	900 Watt	IP44	16	1/N/PE ~ 230V/50Hz



GLASS HEAT IP44 MIT ALURAHMEN



GETÖNTE GLASHEIZUNG MIT RAHMEN

Sehr elegant und edel aussehende Infrarotheizplatte mit einer Oberfläche aus hochglänzendem, hitzefestem Spezialglas in Weiß oder Schwarz. Die Heizplatte ist in einem 15 mm starken Aluminiumrahmen eingefasst.

- ✓ Getöntes Spezialglas im Aluminiumgehäuse
- ✓ Mit Aluminiumrahmen, 15mm
- ✓ 2,5 cm tief
- ✓ Schwarze oder weiße Oberfläche
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100% nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP44
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPGH6070400w	4260409690011	Glas, weiß	60 x 70 x 2,5	400 Watt	IP44	8	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGH6090500w	4260051489193	Glas, weiß	60 x 90 x 2,5	500 Watt	IP44	11	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGH60120700w	4260051489780	Glas, weiß	60 x 120 x 2,5	700 Watt	IP44	14	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGH60140900w	4260409690066	Glas, weiß	60 x 140 x 2,5	900 Watt	IP44	16	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGH6070400sw	4260409690097	Glas, schwarz	60 x 70 x 2,5	400 Watt	IP44	8	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGH6090500sw	4260051489797	Glas, schwarz	60 x 90 x 2,5	500 Watt	IP44	11	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGH60120700sw	4260051489803	Glas, schwarz	60 x 120 x 2,5	700 Watt	IP44	14	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGH60140900sw	4260409690141	Glas, schwarz	60 x 140 x 2,5	900 Watt	IP44	16	1/N/PE ~ 230V/50Hz



GLASS HEAT FRAMELESS IP44



GETÖNTE GLASHEIZUNG OHNE RAHMEN

Sehr elegant und edel aussehende Infrartheizplatte mit einer Oberfläche aus hochglänzendem, hitzefestem Spezialglas in Weiß oder Schwarz. Die Heizplatte ist rahmenlos.

- ✓ Getöntes Spezialglas im Aluminiumgehäuse
- ✓ Ohne Rahmen
- ✓ 2,5 cm tief
- ✓ Schwarze oder weiße Oberfläche
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100% nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP44
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPGHF6070400w	4260409690165	Glas, weiß	60 x 70 x 2,5	400 Watt	IP44	8	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGHF6090500w	4260051488974	Glas, weiß	60 x 90 x 2,5	500 Watt	IP44	11	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGHF60120700w	4260051488981	Glas, weiß	60 x 120 x 2,5	700 Watt	IP44	14	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGHF60140900w	4260409690219	Glas, weiß	60 x 140 x 2,5	900 Watt	IP44	16	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGHF6070400sw	4260409690226	Glas, schwarz	60 x 70 x 2,5	400 Watt	IP44	8	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGHF6090500sw	4260051488998	Glas, schwarz	60 x 90 x 2,5	500 Watt	IP44	11	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGHF60120700sw	4260051489001	Glas, schwarz	60 x 120 x 2,5	700 Watt	IP44	14	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPGHF60140900sw	4260409690271	Glas, schwarz	60 x 140 x 2,5	900 Watt	IP44	16	1/N/PE ~ 230V/50Hz



IMAGE GLASS HEAT IP44 MIT ALURAHMEN

BILD-GLASHEIZUNG MIT RAHMEN



Sehr dekorative Heizplatte mit einer Oberfläche aus hochglänzendem, hitzefestem Spezialglas, das mit attraktiven, farbenprächtigen Motiven bedruckt ist. Wählen Sie Ihr Wunschmotiv aus unserer Galerie (<http://www.burdawtg.de/motive/>) oder senden Sie uns Ihr persönliches Lieblingsbild (gegen Aufpreis) zum Aufdrucken. Die Heizplatte ist in einem 15 mm starken Aluminiumrahmen eingefasst.

- ✓ Spezialglas im Aluminiumgehäuse
- ✓ Mit Aluminiumrahmen, 15mm
- ✓ 2,5 cm tief
- ✓ Mit Motivdruck
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100% nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP44
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPIGH6070400	4260409690523	Glas Bild	60 x 70 x 2,5	400 Watt	IP44	8	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPIGH6090500	4260051489810	Glas Bild	60 x 90 x 2,5	500 Watt	IP44	11	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPIGH60120700	4260051489827	Glas Bild	60 x 120 x 2,5	700 Watt	IP44	14	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPIGH60140500	4260409690547	Glas Bild	60 x 140 x 2,5	500 Watt	IP44	16	1/N/PE ~ 230V/50Hz



IMAGE GLASS HEAT FRAMELESS IP44

BILD-GLASHEIZUNG OHNE RAHMEN



Sehr dekorative, rahmenlose Heizplatte mit einer Oberfläche aus hochglänzendem, hitzefestem Spezialglas, das mit attraktiven, farbenprächtigen Motiven bedruckt ist. Wählen Sie Ihr Wunschmotiv aus unserer Galerie (<http://www.burdawtg.de/motive/>) oder senden Sie uns Ihr persönliches Lieblingsbild (gegen Aufpreis) zum Aufdrucken.

- ✓ Spezialglas im Aluminiumgehäuse
- ✓ Ohne Rahmen
- ✓ 2,5 cm tief
- ✓ Mit Motivdruck
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100% nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP44
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPIGHF6070400	4260409690554	Glas Bild	60 x 70 x 2,5	400 Watt	IP44	8	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPIGHF6090500	4260409690561	Glas Bild	60 x 90 x 2,5	500 Watt	IP44	11	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPIGHF60120700	4260409690585	Glas Bild	60 x 120 x 2,5	700 Watt	IP44	14	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPIGHF60140500	4260409690592	Glas Bild	60 x 140 x 2,5	500 Watt	IP44	16	1/N/PE ~ 230V/50Hz



MIRROR HEAT IP44 MIT ALURAHMEN

SPIEGELHEIZUNG MIT RAHMEN

Die MIRROR HEAT mit verspiegelter Oberfläche aus hitzefestem Spezialglas bietet eine platzsparende und optisch anspruchsvolle Heizlösung mit zwei Funktionen in einem Gerät: energiesparende Wärmequelle mit allen Qualitäten eines hochwertigen Spiegels, der nicht anläuft (im Betriebsmodus).



- ✓ Verspiegeltes Spezialglas im Aluminiumgehäuse
- ✓ Mit Aluminiumrahmen, 15mm
- ✓ 2,5 cm tief
- ✓ Anlauffrei (im Betrieb)
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100% nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP44
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPMH4060210	4260409690387	Spiegel	40 x 60 x 2,5	210 Watt	IP44	5	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPMH6070400	4260409690394	Spiegel	60 x 70 x 2,5	400 Watt	IP44	7	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPMH6090500	4260051489902	Spiegel	60 x 90 x 2,5	500 Watt	IP44	10	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPMH60120700	4260051489919	Spiegel	60 x 120 x 2,5	700 Watt	IP44	13	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPMH60140900	4260409690448	Spiegel	60 x 140 x 2,5	900 Watt	IP44	14	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPMH802001400	4260409690455	Spiegel	80 x 200 x 2,5	1400 Watt	IP44	25	1/N/PE ~ 230V/50Hz



MIRROR HEAT FRAMELESS IP44

SPIEGELHEIZUNG OHNE RAHMEN

Die rahmenlose MIRROR HEAT mit verspiegelter Oberfläche aus hitzefestem Spezialglas bietet eine platzsparende und optisch anspruchsvolle Heizlösung mit zwei Funktionen in einem Gerät: energiesparende Wärmequelle mit allen Qualitäten eines hochwertigen Spiegels, der nicht anläuft (im Betriebsmodus).



- ✓ Verspiegeltes Spezialglas im Aluminiumgehäuse
- ✓ Ohne Rahmen
- ✓ 2,5 cm tief
- ✓ Anlauffrei (im Betrieb)
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100% nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP44
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPMHF6070400	4260409690462	Spiegel	60 x 70 x 2,5	400 Watt	IP44	7	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPMHF6090500	4260051489872	Spiegel	60 x 90 x 2,5	500 Watt	IP44	10	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPMHF60120700	4260051489889	Spiegel	60 x 120 x 2,5	700 Watt	IP44	13	1/N/PE ~ 230V/50Hz
BHPMHF60140900	4260409690516	Spiegel	60 x 140 x 2,5	900 Watt	IP44	14	1/N/PE ~ 230V/50Hz



BPIRF

TIMER-FUNK Set mit Bewegungsmelder - **230 V/16 A**

BPIRF Set zur einfachen Automatisierung von Heizungen und Lichtsystemen mittels Bewegungsmelder und Thermostat für Wohnungen, Arbeitsplätze in Büros und Gewerberäumen.

CODE

BPIRF

EAN

4260409694767



BHCI868

Funkthermostat INSTAT-868 - **230 V/16 A**

Der Funkthermostat „INSTAT-868“ von Eberle dient zum temperatur- und zeitabhängigen Schalten von elektrischen Verbrauchern wie z. B. Heizlüftern, Umwälzpumpen, Radiatoren usw. in Verbindung mit einer INSTAT-Schalteinheit. Die Bedienung ist denkbar einfach. Es können Tagesprogramme, Wochenprogramme uvm. eingerichtet werden. Batteriebetrieben.

CODE

BHCI868

EAN

4260409690646



BHCI868R1

Funkthermostat INSTAT 868-r1 mit analoger Temperatureinstellung - **230 V/16 A**

Drahtloser Funkthermostat, sendet auf Empfänger INSTAT 868a.... Einfachste Bedienung über einen Einstellknopf und Temperaturabsenkung (per Funk) über den Uhrenthermostat INSTAT 868r. Zwei wählbare Regelverfahren, daher geeignet für nahezu alle Heizungsarten.

CODE

BHCI868r1

EAN

4260409690653



BHCI868A1A

Funk-Empfänger/Schalteinheit INSTAT868-a1A - **230V/16 A**

1-Kanal-Funkempfänger als zusätzlicher Empfänger zu INSTAT Funkthermostaten. Dieses Gerät ist die ideale Aufputzlösung und schaltet bis zu 16 A.

CODE

BHCI868a1A

EAN

4260409690660



BHCI868UP

Funk-Empfänger/Schalteinheit INSTAT-868-UP - **230 V**

Zusätzlicher Empfänger zu INSTAT Funkthermostaten. Dieses Gerät ist die ideale Unterputzlösung.

CODE

BHCI868UP

EAN

4260409690677



BHCI868R1F

Funk Fensterkontakt INSTAT 868-r1F

Erkennt in Verbindung mit Unterputzempfänger geöffnete Fenster und schaltet den Heizer für max. 30 Minuten ab. Schutzart: IP54 Maße: 65 x 12 x 28 mm, Spannungsversorgung: Batterie 3 V (CR 2030)

CODE

BHCI868r1F

EAN

4260409694750



BHCI868A1S

Funk-Empfänger/Schalteinheit INSTAT 868-a1S - **230 V**

Universell verwendbar zur Regelung von elektrischen Heizgeräten, z. B. Elektro-Radiatoren, Elektro-Wandheizgeräten, elektrischen Handtuchtrocknern. Einfach von jedermann zu montieren, kein elektrischer Anschluss am Sender erforderlich (erspart die Verdrahtung und dadurch aufwändige Stemm-, Verlege-, Verputz- und Malerarbeiten).

CODE

BHCI868a1S

EAN

4260409690684



BHCRTTR-E 3311

Temperaturregler mit Schukostecker und Dose – **230 V**

Raumtemperaturregler, Aufputzmontage, Gehäuse reinweiß. IP30, einstellbar von 5°C – 30°C, 1,8m Kabel und Zwischenstecker, thermische Rückführung.

CODE

BHCRTTR-E 3311

EAN

4260409690684



BHCITCTI

Steckdosenthermostat mit Zeitschaltuhr „Thermo-Timer“ – **230 V/16 A**

Temperatur- und zeitabhängiges Schalten von elektrischen Verbrauchern wie z. B. Heizlüftern, Umwälzpumpen, Radiatoren usw. Sie können Tages- und Wochenprogramme einstellen. Batteriebetrieben. 2 Jahre Garantie.

CODE

BHCITCTI

EAN

4260409691001



BHCINSTAT+3R

Thermostat INSTAT-868 r Digital Netzversion – **230 V**

Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur, Gehäusefarbe reinweiß. Tages- und Wochenprogramm einstellbar. 2, 4 und 6 Schalteinheiten je Tag einstellbar, 3 voreingestellte Programme (Urlaubs-/Party-/Frostschutzfunktion). Menügeführte Bedienung über vier Tasten, Unbefugtersicherung, Temperaturbegrenzung (keine Einstellung über oder unter den Grenzwerten möglich).

CODE

BHCINSTAT+3R

EAN

4260409690998



BHCRTTR-E 9164

Temperaturregler für Unterputzmontage – **230 V**

Raumtemperaturregler, Auf- oder Unterputzmontage, anspruchsvolles Design, Bimetalltechnik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Übersichtliche Klemmreihe und großzügiger Klemmrahmen für eine einfache und schnelle Installation, IP30, einstellbar von 5°C bis 30°C.

CODE

BHCRTTR-E 9164

EAN

4260409690950



BHCRTTR-E 3521

Temperaturregler 2-Drahtanschluss – **230 V**

Temperaturregler, Aufputzmontage, Gehäuse reinweiß, IP30, einstellbar von 5°C – 30°C.

CODE

BHCRTTR-E 3521

EAN

4260409690967



BHCFIT3R

Thermostat Doseneinbau Digital – **230 V/16 A**

Farbe weiß, Unterputzmontage. Temperaturbereich 5°C – 30°C in 0,5°C-Schritten regelbar. Sehr große Anzeige mit Hinterleuchtung bei Tastendruck, selbstklärende Bedienung, voreingestellte und anpassbare Lifestyleprogramme, vielfältige individuelle Programmiermöglichkeiten, automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung, Unbefugtersicherung, Urlaubsfunktion mit Datumangabe, Frostschutz, Energieverbrauchsanzeige.

CODE

BHCFIT3R

EAN

4260409690981



BHPFG

Spezieller T-Standfuß für die „Glas-“ und „Spiegel-Modelle“ (2 Stück).

CODE

BHPFG


EAN

4260409690790

Mehr Umsatz durch Verkaufsförderung



Gerne beraten wir Sie
über Ausstattungs- und
Sprachvarianten
+49 6173/324 24 0

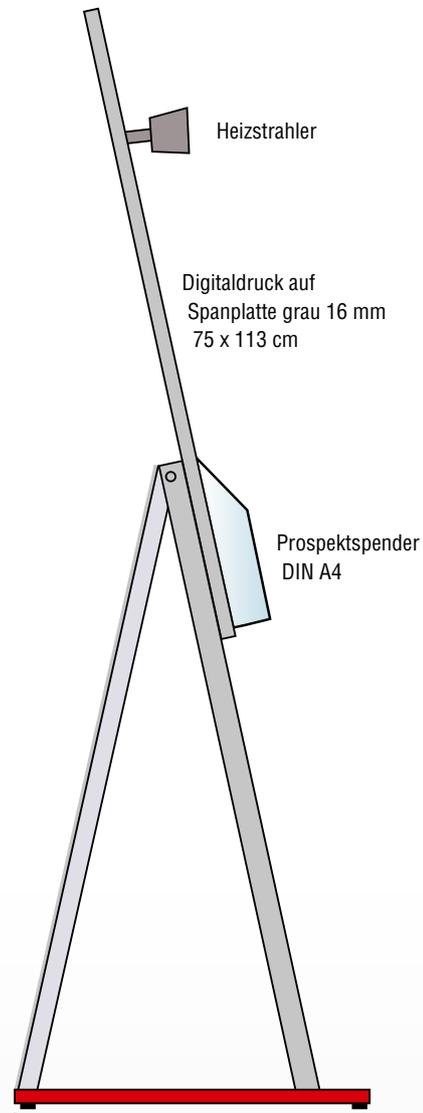

BEGEISTERN SIE MIT DEN INNOVATIVEN INFRAROT-HEIZSTRAHLERN VON BURDA!


Überzeugen Sie Ihre Kunden mit intelligenter Wohlfühlwärme auf Knopfdruck. Mit dem neuen cleveren Display lenken Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf unsere innovativen Heizstrahler. „Live in Action“ ist die enorme Leistungsfähigkeit und hohe Wärmeleistung sofort spürbar.

Eine Zeitschaltuhr, der Taster und ein Prospekthalter, für die kostenfreie Katalogbestückung, sind integriert.

Was ist Infrarot?

MIT INTELLIGENTER TECHNIK ZUM ERFOLG

Infrarot-Kurzwellentechologie: Infrarotstrahlung ist ein Teilbereich des von der Sonne erzeugten Lichtspektrums. Diese Art Licht ist aber für das menschliche Auge nicht mehr sichtbar, sondern sie wirkt nur noch als Wärmestrahlung. Grundsätzlich gilt: je kürzer die Wellenlänge, desto leichter wird die Luft durchdrungen. Kurzwelliges Infrarot erzeugt Wärme durch Erwärmung des Körpers, auf den die Strahlung trifft, ohne dabei die umgebende Luft zu erwärmen. Eben effektive, punktgenaue Sofortwärme ohne Wärmeverlust. Sie kommt dem natürlichen Heizprinzip der Sonne am nächsten und wird deshalb als die angenehmste Wärme empfunden. Ein gutes Beispiel für diese Wirkungsweise ist der Effekt, der sich einstellt, wenn man aus dem Schatten ins Sonnenlicht tritt: Obwohl die Umgebungstemperatur genau gleich geblieben ist, empfindet man die Temperatur bei direkter Sonneneinstrahlung als deutlich wärmer. Ökonomisch und ökologisch, servicefreundlicher und überzeugend kostengünstiger einsetzbar. Für mehr Vorteile und Rendite in allen Einsatzbereichen.

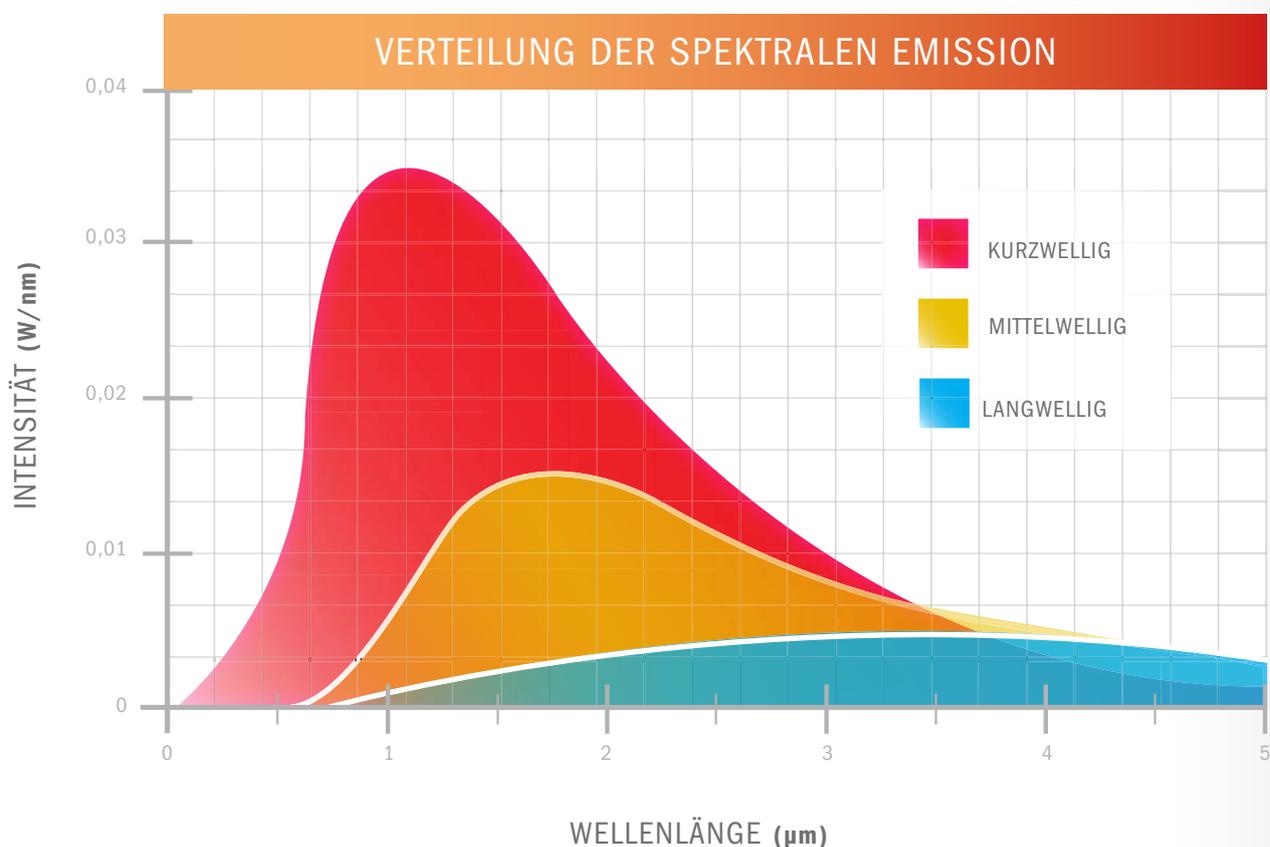

KERZENSCHHEIN-ATMOSPHÄRE MIT LOW GLARE UND ULTRA LOW GLARE-RÖHREN


In unseren Infrarotheizstrahlern sind langlebige Röhren mit LOW GLARE (SMART-Serie) und ULTRA LOW GLARE (TERM2000-Serie) Technologie verbaut. Damit ist es uns gelungen, das in der Infrarottechnologie unverzichtbare rote Licht noch weiter zu dimmen und den Blendeffekt der Röhre deutlich zu reduzieren. Durch eine spezielle Beschichtung der Heizröhre außen und innen wird die Lichtabstrahlung des Strahlers um bis zu 80% reduziert. Dadurch entsteht eine weiche Lichtquelle, die bestehende Ambientebeleuchtungen von Terrassen, Balkonen und anderen Bereichen nicht beeinflusst.



LOW GLARE und ULTRA LOW GLARE Produkte von BURDA PERFECTCLIME bieten eine überzeugende Kombination aus der effektiven Heizleistung der Infrarot-Kurzwellentechologie und dem idealen Licht für eine angenehme Kerzenschein-Atmosphäre.

Gut zu wissen

TERM2000 ERWÄRMUNGSFLÄCHEN BEI 45° ANBRINGUNGSWINKEL

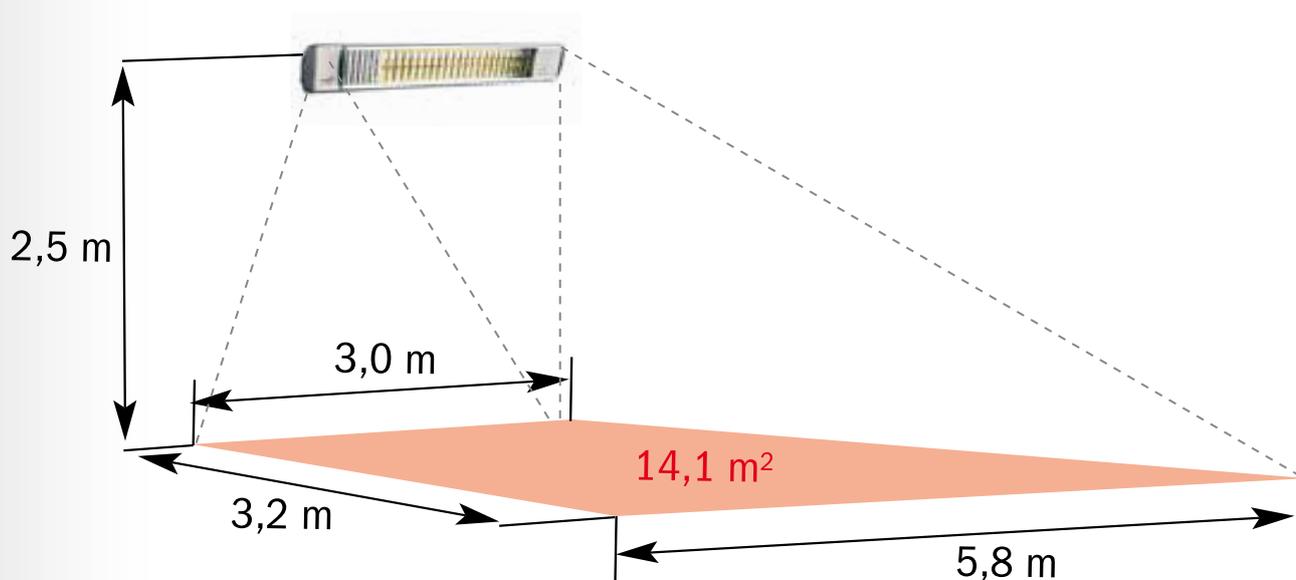

GASGERÄT

Kurze Betriebszeit

Übliche Gaspilze arbeiten mit 11 kg Gasflaschen, die nach 8-11 Stunden ausgetauscht werden müssen.

11 kg Flasche Propangas: 20,- €

Verbrauch 1 kg/h:

Kosten pro Stunde = 1,81 €

BURDA HEIZSTRAHLER

Lange Betriebszeit

Infrarot-Kurzwellenheizstrahler benötigen nach **ca. 5.000 Betriebsstunden** eine neue Heizlampe.

Kosten für 2 KW Strom bei aktuellem durchschnittlichem Preis (2017) = 2 x 29 Cent:

2.000 Watt-Strahler:

Kosten pro Stunde = 58 Cent

Fazit:

Ersparnis pro Stunde Heizstrahler versus Gasheizung = 1,23 € oder fast 70%!

Bei gleichen Betriebskosten entsprechen 3-4 Burda Strahler einem Gaspilz

Sofortwärme auf 14-16 m² bei 2.000 Watt für Ø 58 Cent pro Stunde

Ihr Händler

INTELLIGENT GEWÄHLT!

Unsere Kunden schätzen die herausragende Qualität und das große Einsatzspektrum unserer Produkte. Ob in der Hotellerie und Gastronomie, in der Industrie oder im privaten Einsatzbereich, das BURDA Infrarot-Kurzwellentechnologie Heizstrahlersortiment überzeugt die weltweit führenden Marken und Industrien. Wie etwa die MS Europa, prämiert als das beste Kreuzfahrtschiff der Welt.

EINE AUSWAHL DER REFERENZEN

Internationale Kooperationen

- AEG/Stiebel Eltron
- Bartscher
- Schwank

Weltweite First Class Hotellerie

- Adlon
- Holiday Inn
- Hilton
- Marriott
- Sheraton
- Steigenberger
- The Century
- Vier Jahreszeiten ...

Internationale und nationale Gastronomie und Kaffeehäuser

- Blockhouse Steakhäuser
- Burger King
- Cafetiero
- Häagen-Dazs
- Hard Rock Cafe
- Le Crobag
- McDonald's
- Nordsee
- Starbucks ...

Superior Grandhotel zur See

- AIDA Cruises
- A-Rosa Cruises
- Celebrity Cruises
- MS Europa (Das Traumschiff)

TV-Studio

- Big Brother
- Endemol

Museen und Events

- Louvre Paris – Frankreich
- Berlinale Berlin – Deutschland

Handel und Industrie

- Areva
- Ford
- Mercedes
- Thyssen Krupp
- Volkswagen ...

Luftverkehr

- Air Berlin
- Condor
- Lufthansa
- Royal Air Force
- US Army ...

BURDA WORLDWIDE TECHNOLOGIES GMBH

Rudolf-Diesel-Straße 18 · D-65760 Eschborn
 Tel +49 6173 / 324 24 0 · Fax +49 6173 / 324 24 24
 E-Mail info@burdawtg.com · www.burdawtg.com



Besuchen Sie unsere Heating- & Cooling-Seite
www.burdawtg.com



Besuchen Sie unsere Heatpanels-Seite
www.heatpanels.de



Besuchen Sie unsere MODULAR-Seite
www.burdamodular.de



Besuchen Sie unsere nordamerikanische Seite
www.TheHeater.com