

GESAMTKATALOG

2025



somfy.



Gültig ab Dezember 2024.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Der Katalog erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

BURDA WORLDWIDE TECHNOLOGIES GMBH

Berner Straße 76 · D-65760 Eschborn · Tel +49 6173 /324 24 0 · Fax +49 6173 /324 24 24 · E-Mail info@burdawtg.de · www.burdawtg.com



SMART-HOME HEIZSTRAHLER mit io-homecontrol® & Somfy Fernbedienung

Mit den Smart-Home-Ready-zertifizierten Heizstrahler-Serien **RELAX GLASS io** mit io-homecontrol® können Heizstrahler kinderleicht in die Smart-Home-Welt von Somfy integriert und bequem via Fernbedienung gesteuert werden. So wird jede Terrassenlandschaft zu einer Wohlfühl-Oase mit smarten Wärmelösungen in exklusiven Designs.

Ein eingebauter io Transmitter/Platine im Heizgerät korrespondiert über Funk mit einer Fernbedienung von Somfy, über die unsere Infrarotheizstrahler an- und ausgeschaltet sowie mehrstufig gedimmt werden können. Somfy Fernbedienungen sind optional erhältlich.

Kompatibel mit KNX und TaHoma®.



homecontrol®

Works with

somfy®



2,2 kW

3 kW

RELAX GLASS io IP65

Extrem lichtreduziert mit getönter Glaskeramik SCHOTT NEXTREMA®



Wasserdicht



OUTDOOR HEIZSTRAHLER

90 cm



Inklusive Halterung

GEHÄUSEFARBEN

Silber

Schwarz

GLASFRONT

Weiss

Schwarz

128,6 cm



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE (Gehäuse/Glas)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
IOBRELG2200-1	4260409696402	2200	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 15,5	5400	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOBRELG2200-3	4260409696419	2200	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 15,5	5400	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOBRELG2200-3W	4260409696426	2200	Silber/Weiss	IP65	90 x 17 x 15,5	5400	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOBRELG3000-1	4260409697379	3000	Schwarz/Schwarz	IP65	128,6 x 17 x 15,5	7100	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOBRELG3000-3	4260409696501	3000	Silber/Schwarz	IP65	128,6 x 17 x 15,5	7100	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
IOBRELG3000-3W	4260409696686	3000	Silber/Weiss	IP65	128,6 x 17 x 15,5	7100	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz

SOMFY FUNKHANDSENDER

CODE	EAN	BEZEICHNUNG	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in mm)
IOSIT1VP	4260409696716	Situo 1 VAR io Pure II	Weiss	IP30	38 x 145 x 16
IOSIT5VAMP	4260409696723	Situo 5 VAR AM io Pure II	Weiss	IP30	38 x 145 x 16





BLUETOOTH

Unsere **BLUETOOTH** Heizstrahler der Serie **TERM2000** ermöglichen eine komfortable, kabellose Steuerung über das Smartphone oder Tablet mit der kostenlosen **BURDA APP** für iOS und Android Endgeräten.

Neben der Smartphone- Steuerung können die **BLUETOOTH** Heizstrahler mit einer uncodierten Infrarot-Fernbedienung (im Set enthalten) gesteuert oder einem integrierten Schalter am Gerät manuell bedient werden. Über den Schalter lässt sich der Heizstrahler durch ein- und mehrmaliges Drücken einschalten, dimmen und ausschalten.

BLUETOOTH DIMMER

Mit unserem **BLUETOOTH DIMMER** können Sie einen oder mehrere beliebige Heizstrahler mit einer Gesamtleistung bis zu 3000 Watt aufrüsten und somit alle Vorteile einer BLUETOOTH-Steuerung via Smartphone über die **BURDA APP** genießen.



Erhältlich für Burda Bluetooth Heizstrahler und Bluetooth Dimmer.



Zum Herunterladen der APP einfach QR-Code hier einscannen.

Kostenlos verfügbar für iOS- und Android-Geräte.

- ✓ Für bis zu 8 Strahler programmierbar
- ✓ Bis zu 15 m Reichweite
- ✓ Ausschalttimer-Funktion




Infrarot-Fernbedienung inklusive

Zur einfachen Steuerung Ihres Heizstrahlers auch ohne Smartphone

71 cm

2 kW

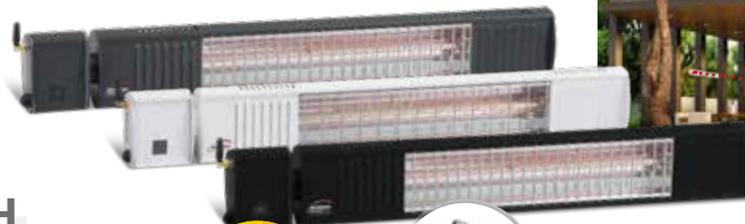

TERM2000 BLUETOOTH

Träge C-Sicherung 16A (C16) empfohlen



Wasserdicht



- ✓ Farben: Anthrazit, Weiss und Schwarz
- ✓ Ultra Low Glare Röhre
- ✓ Wasserdicht IP67

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BTURCAC200V9010	4260409692442	2000	Weiss	IP65	71 x 10 x 12,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BTURCAC200V7016	4260409692459	2000	Anthrazit	IP65	71 x 10 x 12,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BTURCAC200V9005	4260409692435	2000	Schwarz	IP65	71 x 10 x 12,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



EXTREME
LOW
GLARE

RELAX GLASS

OUTDOOR

RELAX GLASS - LEISTUNGSSTARKE DESIGNHEIZSTRAHLER MIT SCHOTT NEXTREMA® GLASKERAMIK

Mit der RELAX GLASS Serie präsentieren wir extrem leistungsstarke und optisch anspruchsvolle Kurzwellenstrahler (IR-A) mit Schott Nextrema® Glasfront für beeindruckende Sofortwärme in allen Außenbereichen.

Die wasserdichte Heizstrahler-Serie besticht durch Eleganz dank smarter Glaskeramikfront gepaart mit hoher Wärmeleistung dank dem Einsatz von Infrarotkurzwellenttechnologie. Ein besonderes Merkmal der Glaskeramik-Heizstrahler ist die gedimmte Rotlichtabstrahlung mit bis zu 95% Lichtreduktion im Ambiente.

Die Designheizstrahler sind erhältlich in verschiedenen Leistungsstärken (Watt), Größen und in variierenden Designfarben für Glas und Gehäuse. Ein weiteres Auswahlkriterium ist die Ausstattung: wahlweise mit integriertem Dimmer und Fernbedienung, ohne oder mit io-homecontrol®.

RELAX GLASS Heizstrahler sind - bis auf Modelle mit einer 2.200 Watt Heizröhre* - für die Wand- und Deckenmontage geeignet. Auch ein Deckeneinbau ist möglich für alle Modelle bis 1.800 Watt. Ein passender Einbaurahmen kann bei uns bestellt werden.

*nur Wandmontage!

RELAX GLASS COMPACT IRA IP65

Einfache Fernbedienung via WiFi-Verbindung
per App für Android/iOS mit getönter
Glaskeramik SCHOTT NEXTREMA®


Wasserdicht

GEHÄUSEFARBE Schwarz

GLASFRONT Schwarz



2,0 kW

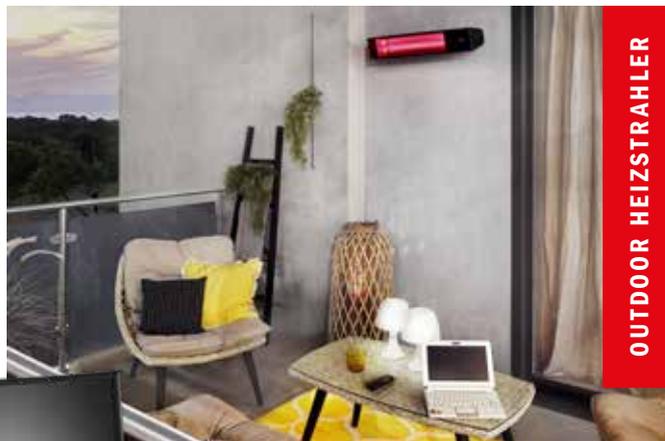

OUTDOOR HEIZSTRAHLER

74,2 cm

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE (Gehäuse/Glas)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BRELG2000RDW	4260409697751	2000	Schwarz/Schwarz	IP65	74,2 x 13,9 x 11	3300	1,8 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz

RELAX GLASS IRA IP65

Extrem lichtreduziert mit getönter
Glaskeramik SCHOTT NEXTREMA®

Wasserdicht

GEHÄUSEFARBEN Silber Schwarz

GLASFRONT Weiss Schwarz



1,5 kW

1,8 kW

2,2 kW



90 cm

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE (Gehäuse/Glas)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
Mit Dimmer/Fernbedienung								
BRELG1500RD-1	4260409695450	1500	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500RD-3	4260409695443	1500	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500RD-3W	4260409695818	1500	Silber/Weiss	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800RD-1	4260409695436	1800	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800RD-3	4260409695429	1800	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800RD-3W	4260409695825	1800	Silber/Weiss	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200RD-1	4260409695412	2200	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200RD-3	4260409695405	2200	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200RD-3W	4260409695832	2200	Silber/Weiss	IP65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz

Ohne Dimmer/Fernbedienung								
BRELG2200-1	4260409695788	2200	Schwarz/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200-3	4260409695368	2200	Silber/Schwarz	IP65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200-3W	4260409695870	2200	Silber/Weiss	IP65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz

RELAX GLASS MULTI IRA IP65 DOPPELSTRAHLER

Extrem lichtreduziert mit getönter Glaskeramik SCHOTT NEXTREMA®



FERNBEDIENUNG/DIMMER OPTIONAL



Inklusive Halterung



Wasserdicht

GEHÄUSEFARBEN



GLASFRONT



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE (Gehäuse/Glas)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
Mit Dimmer/Fernbedienung								
BRELG3000RD-1	4260409697386	3000	Schwarz/Schwarz	IP65	128,6 x 17 x 8	6800	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG3000RD-3	4260409695252	3000	Silber/Schwarz	IP65	128,6 x 17 x 8	6800	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG3000RD-3W	4260051488226	3000	Silber/Weiss	IP65	128,6 x 17 x 8	6800	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
Ohne Dimmer/Fernbedienung								
BRELG3000-1	4260409697706	3000	Schwarz/Schwarz	IP65	128,6 x 17 x 8	6800	1,8 m 3-adrig, 1,5 mm ² , Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz

RELAX GLASS FRAME

Alle* RELAX GLASS Modelle sind auch zum Deckeneinbau geeignet. Wählen Sie einfach den passenden Rahmen!

L: Rahmen für 1500/1800 Watt Modelle.

* ausgenommen 2200 und 3000 Watt Heizstrahler

FARBAUSWAHL RAHMEN



CODE	EAN	BESCHREIBUNG	FARBE	MATERIAL	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
Rahmen						
BRELGFL-1	4260409695481	Rahmen für 1500/1800 Watt Modelle	Schwarz	Kaltgewalzter Stahl	97,8 x 23,1 x 12,3	3200
BRELGFL-3	4260409695474	Rahmen für 1500/1800 Watt Modelle	Silber	Edelstahl	97,8 x 23,1 x 12,3	3500

RELAX GLASS MODULAR DISTANCE 10 CM

Verbindungselement zur Erweiterung der RELAX GLASS Heizstrahler mit RELAX GLASS SOUND, RELAX GLASS LIGHT, RELAX GLASS BLENDE oder der RELAX GLASS DÜSE - nur benötigt für Verbindungsseiten mit Schalter. Für Verbindungsseiten ohne Schalter verwenden Sie die Klammer BRELGCP.

GEHÄUSEFARBEN

Silber

Schwarz

GLASFRONT

Schwarz



BRELGCP
BRELGCP10

CODE	EAN	FARBE (Gehäuse/Glas)	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
BRELG-1	4260409696327	Schwarz/Schwarz	10 x 17 x 8	600
BRELG-3	4260409696310	Silber/Schwarz	10 x 17 x 8	600
RELAX GLASS MODULAR CONNECTOR				
BRELGCP	4260409696334	Silber	10,5 x 10 x 2,5	113
BRELGCP10	4260409697768	Silber	10,5 x 10 x 2,5	200

ERSATZTEILE

CODE	EAN	BESCHREIBUNG	FARBE	MATERIAL	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
Fernbedienungen						
BRELGR	4260409695511	Fernbedienung für 1200 Watt Modelle, ON/OFF Funktion, Timer 1 Std.	Schwarz	ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene	4,5 x 12,5	50
BRELGRD	4260409695504	Fernbedienung für 1500/1800/2200 Watt Modelle mit Dimmer (33/66/100 %) und Timer (3 Std.)	Schwarz	ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene	4,5 x 12,5	50
Befestigung						
BRELGB-3	4260409695566	Montagebügel	Silber	Edelstahl	16,6 x 11,6	450 g/set



TERM2000

OUTDOOR

Der wetterfeste **TERM2000** spendet in allen Außenbereichen unkomplizierte und behagliche Sofortwärme – und das für bis zu 5000 Stunden. Je nach Einsatzbereich und Leistungsanforderung gibt es den **TERM2000** mit der Schutzklasse IP44 (Spritzwasserschutz) oder komplett wasserdicht in der Ausführung IP67. Die leistungsstarken Heizstrahler sind sowohl als Einzel- oder Doppelstrahler sowie als dreistrahlige Powerstrahler erhältlich und bieten eine Leistungsbreite von 1000 bis zu 6000 Watt – je nach Ausstattung. Auch in punkto Farbauswahl lässt die **TERM2000**-Serie keine Wünsche offen: von beliebten Standardfarben in Weiss, Schwarz oder Anthrazit bis hin zur eigenen Wunschfarbe stehen alle RAL-Farben zur Verfügung.*

* gegen Aufpreis



TERM2000
IP67

TERM2000
IP44



1,5 kW
1,65 kW
2 kW



Inklusive Befestigungsbügel
Color-Strahler: T-Bügel
Aluminium-Strahler: L-Bügel

OUTDOOR HEIZSTRAHLER

TERM2000 IP67



Wasserdicht



CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
URCA150V	4260051485386	1500	Alu poliert	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCA165V	4260051483863	1650	Alu poliert	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCA200V	4260051484150	2000	Alu poliert	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCAC200V9010	4260051485621	2000	Weiss	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCAC200V9005	4260051486246	2000	Schwarz	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCAC200V7016	4260051486581	2000	Anthrazit	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



60 cm

3,3 kW
4 kW
4,95 kW
6 kW



TERM2000 MULTI IP67



Wasserdicht

123,5 cm

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
URCJ330V	4260051483870	2 x 1650	Alu poliert	IP67	123,5 x 9,5 x 12,5	4900	0,65 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 (2N) V 50 Hz
URCJ400V	4260051483887	2 x 2000	Alu poliert	IP67	123,5 x 9,5 x 12,5	4900	0,65 m 5-adrig 1,5 mm ² , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 400 (2N) V 50 Hz
URCC600V	4260051483900	3 x 2000	Alu poliert	IP67	60 x 29 x 12,5	6800	0,65 m 5-adrig 2,5 mm ² , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz



51 cm

1 kW
1,5 kW

klusive Befestigung

TERM2000 IP44 **ULTRA LOW GLARE**

OUTDOOR HEIZSTRAHLER

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
URCA01044V	4260051488653	1000	Alu poliert	IP44	50,3 x 10 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCA01544V	4260051488509	1500	Alu poliert	IP44	50,3 x 10 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



Alle Farben erhältlich!

1,5 kW

46,4 cm

TERM2000 COLOR SHORT IP44 **ULTRA LOW GLARE**

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
URCAC01544V9010	4260051488370	1500	Weiss	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCAC01544V9005	4260051488394	1500	Schwarz	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
URCAC01544V7016	4260051488424	1500	Anthrazit	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



TERM2000 CVH IP20

Multifunktionaler, tragbarer Infrarotheizstrahler z. B. für die Materialerwärmung oder Lacktrocknung.

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
RCAC020VH-1	4260051482293	2000	Schwarz	IP20	42,5 x 15 x 21	1500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker	1/N/PE - 230 V 50 Hz

HEIZSTRAHLER-ZUBEHÖR

HEIZSTRAHLER ZUBEHÖR

Zubehör und Ersatzteile für die Steuerung und Montage von BURDA Infrarot-Heizstrahlern zum Aufrüsten, Nachrüsten oder zur Erweiterung bestehender Systeme.

STEUERUNGEN

BLUETOOTH DIMMER IP65

Wetterfester BLUETOOTH DIMMER IP65 für App-Steuerung von bis zu zwei Heizstrahlern mit einer Gesamtleistung bis zu 3000 Watt.

Träge C-Sicherung 16A (C16) empfohlen



BTD3



BTR

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BLUETOOTH DIMMER IP65								
BTD3	4260496691994	3000, 1 Zone	Aluminium	IP65	11,8 x 8,8 x 4,8	900	2 x 1,5 m 3-adrig 1,5 mm ² , Schuko-stecker und Steckdose	1/N/PE - 230 V 50 Hz
BLUETOOTH FERNBEDIENUNG								
BTR	4260496692510	-	Weiss	IP20	11,8 x 4 x 1,5	60	-	-

BEFESTIGUNGEN

CODE	EAN	FARBE	ABMESSUNGEN (Länge in cm)	GEWICHT (in g)
T-BÜGEL (serienmäßig bei allen TERM2000 Color-Strahlern)				
 BCTF9010	4260409692961	Weiss	8	50
BCTF9005	4260409692978	Schwarz	8	50
BCTF7016	4260409692985	Anthrazit	8	50
L-BÜGEL (serienmäßig bei allen TERM2000 Aluminium-Strahlern)				
 BCLF	4260409693494	Silber	13	50
DECKENBEFESTIGUNG für TERM2000-Serie				
 BCDF20	4260409691452	Silber	20	95
BCDF209010	4260409691469	Weiss	20	95
BCDF209005	4260409691476	Schwarz	20	95
BCDF207016	4260409691483	Anthrazit	20	95
MARKISENBÜGEL für TERM2000-Serie				
 MB40409010	4260409692176	Weiss	4 x 4 (B x T)	50
MB40409005	4260409692534	Schwarz	4 x 4 (B x T)	50
MB40407016	4260409692619	Anthrazit	4 x 4 (B x T)	50
MB40402009010	4260409693432	Weiss	4 x 4 x 20 (B x H x T)	55
MB40402009005	4260409693425	Schwarz	4 x 4 x 20 (B x H x T)	55
 MB40402007016	4260409693418	Anthrazit	4 x 4 x 20 (B x H x T)	55

DIMMER FESTANSCHLUSS (KABEL)



BHC 4001/BHC 6001

4 kW

6 kW

1 Zone

Wasserdicht



BHC 4002/BHC 6003
9 Zonen Bussystem

4 kW

2 Zonen

6 kW

3 Zonen

Wasserdicht

CODE	EAN	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	STROMANSCHLUSS
BH CONTROLLER 1 ZONE IP65 FESTANSCHLUSS							
BHC4001	4260051480169	Dimmer, 10-stufig	4000, 1 Zone	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHC6001	4260051481562	Dimmer, 10-stufig	6000, 1 Zone	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHCR1	4260051480176	Fernbedienung 1	Dimmer, 10-stufig	IP20	4,5 x 26 x 2	80	-
BH CONTROLLER 3 ZONE IP65 FESTANSCHLUSS							
BHC4002-ER	4260051482835	Dimmer, 10-stufig	4000, 2 Zonen	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHC6003-ER	4260051482842	Dimmer, 10-stufig	6000, 3 Zonen	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
BHC4002D	4260051483443	Dimmer, 10-stufig	4000, 2 Zonen	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHC6003D	4260051483450	Dimmer, 10-stufig	6000, 3 Zonen	IP65	28 x 17 x 8,7	2150	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
BHCK	4260051483559	Keypad	-	IP65	12 x 9 x 4	220	-
BHCR9	4260051483306	Fernbedienung 9	-	IP20	4,5 x 26 x 2	80	-

ZUBEHÖR

TIMER



2 kW
1 Zone

Timer TS2



4 kW
1 Zone

Timer TS4

Wasserdicht



6 kW
1 Zone

Timer TS6

Wasserdicht

CODE	EAN	BESCHREIBUNG	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
TS2-C	4260051480107	Zeitschaltuhr 5-60 Sekunden	2000	IP20	9,5 x 13 x 5,5	475	1,5 m 3-adrig 1,5 mm ² PVC; mit Schukostecker 0,5 m 3-adrig 1,5 mm ² PVC, mit Steckdose	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
TS4	4260051480077	Zeitschaltuhr 1-40 Minuten	4000	IP65	10 x 12,5 x 7	475	Festanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
TS6	4260409691254	Zeitschaltuhr 1-30 Minuten	6000	IP65	13 x 13 x 7	475	Festanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

BEWEGUNGSMELDER/TEMPERATURSENSOREN



BPIR4

4 kW

Wasserdicht



BPIR6

6 kW

Wasserdicht



BPIR4T

4 kW

Wasserdicht

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BPIR4	4260051485959	4000	Weiss	IP65	10 x 11,2 x 5,5	280	Fest verdrahtet	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BPIR6	4260051485966	6000	Weiss	IP65	13 x 13 x 7,5	600	Fest verdrahtet	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BPIR4T	4260409696730	4000	Weiss	IP65	10 x 11,2 x 5,5	280	Fest verdrahtet	1/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz

CODE	EAN	BEZEICHNUNG	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (Länge in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
RÖHREN TERM2000 IP20/IP24/IP44								
LG1000	4260051486017	IP20 Cable 357,5 mm	1000	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG1000V	4260051486048	IP20 Cable 357,5 mm	1000	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG1500	4260051486024	IP20 Cable 357,5 mm	1500	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG1500V	4260051486000	IP20 Cable 357,5 mm	1500	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG2000	4260051486031	IP20 Cable 357,5 mm	2000	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG2000V	4260051486055	IP20 Cable 357,5 mm	2000	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG1024	4260051486123	IP24 Cable 355 mm	1000	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG1524	4260051486130	IP24 Cable 355 mm	1500	IP24	35,5	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG2024	4260051486147	IP24 Cable 355 mm	2000	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
ULGS1024V	4260051485454	IP24 Cable 355 mm	1000	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
ULGS1524V	4260051484129	IP24 Cable 355 mm	1500	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
ULGS2024V	4260051484136	IP24 Cable 355 mm	2000	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
RÖHREN TERM2000 IP65/IP67								
LG1001	4260051486185	IP65/67 Cable 380 mm	1000	IP65/67	38	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LGS1700V	4260051485973	IP65/67 Cable 380 mm	1700	IP65/67	38	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG1650	4260051486093	IP65/67 Cable 529 mm	1650	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LG2001V	4260051486109	IP65/67 Cable 529 mm	2000	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
ULG1001V	4260051485508	IP65/67 Cable 380 mm	1000	IP65/67	38	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
ULG1500V	4260051485430	IP65/67 Cable 529 mm	1500	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
ULG1650V	4260051484105	IP65/67 Cable 529 mm	1650	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
ULG2001V	4260051484112	IP65/67 Cable 529 mm	2000	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
RÖHREN NO GLARE IP20								
NLG650	4260409691018	Weiss	0,65	IP20	Ø6,3	0,8	110 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
NLG650-1	4260409691391	Schwarz	0,65	IP20	Ø6,3	0,8	110 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
RÖHREN BH SMART SK15 IP20/IP24								
LGHS1500V	4260051484877	IP20 Cable 350 mm	1500	IP20	-	50	300 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LGHS2000	4260051488103	IP20 Cable 350 mm	2000	IP20	-	50	300 mm beidseitig, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LGHS1524V	4260051480770	IP24 Cable 350 mm	1500	IP24	-	50	590 mm und 240 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
LGHS2024	4260051489605	IP24 Cable 350 mm	2000	IP24	-	50	590 mm und 240 mm, Aderendhülsen	230 V 50 Hz
RÖHREN RELAX GLASS IRA/IRB IP65								
BRELGR1200	4260409695559	RELAX GLASS Röhre	1200	IP65	42,5	50 g/pc	A: 21 cm x 1,5 mm B: 78 cm x 1,5 mm	230-240 V ~ 50 Hz
BRELGR1200C	4260409696747	RELAX GLASS Röhre	1200	IP65	66,5	70 g/pc	A: 21 cm x 1,5 mm B: 78 cm x 1,5 mm	230-240 V ~ 50 Hz
BRELGR1500	4260409695542	RELAX GLASS Röhre	1500	IP65	66,5	70 g/pc	18 cm x 1,5 mm beidseitig	230-240 V ~ 50 Hz
BRELGR1800	4260409695535	RELAX GLASS Röhre	1800	IP65	66,5	70 g/pc	18 cm x 1,5 mm beidseitig	230-240 V ~ 50 Hz
BRELGR2200	4260409695528	RELAX GLASS Röhre	2200	IP65	66,5	70 g/pc	18 cm x 1,5 mm beidseitig	230-240 V ~ 50 Hz

GUT ZU WISSEN!

WAS IST INFRAROT?

Infrarotstrahlung ist ein Teilbereich des von der Sonne erzeugten Lichtspektrums. Diese Art Licht ist für das menschliche Auge nicht mehr sichtbar, sondern wirkt nur noch als Wärmestrahlung. Grundsätzlich gilt: je kürzer die Wellenlänge, desto leichter wird die Luft durchdrungen und je intensiver der Wärmeeffekt im Körper.

WIE WIRKT INFRAROTSTRAHLUNG?

Aufgrund ihrer unterschiedlichen Wellenlängen und der daraus resultierenden Wirkungsweisen unterscheidet man drei Arten von Infrarotstrahlung:

Infrarot-A: Kurzwelle IR-A

780 – 1.400 nm (0,8 – 1,4 μ) 3620 K – 2070 K

Kurzwelliges Infrarot erzeugt Wärme durch Erwärmung des Körpers, auf den die Strahlung trifft, ohne dabei die umgebende Luft zu erwärmen. Zusammengefasst: Sofortwärme ohne Wärmeverlust:

Serien: TERM2000 IRA, RELAX GLASS IRA

Infrarot-B: Mittelwelle IR-B

1.400 – 3.000 nm (1,4 – 3 μ) 2070 K – 965 K

Mittelwelliges-Infrarot erzeugt eine Wärmestrahlung, die zu einem geringen Teil auch an die Umluft abgegeben wird und somit nicht nur die gefühlte Temperatur sondern auch die Raumtemperatur erhöht. Kurze Vorlaufzeit.

Infrarot-C: Langwelle

3.000 – 10.000 nm (3 – 10 μ) 965 K – 290 K

Langwelliges Infrarot kommt dem Prinzip der Konvektionswärme am nächsten. Die Strahlung dringt am wenigsten tief in den Körper ein und führt zu einer Erhöhung der Umlufttemperatur. Vorlaufzeit von maximal 20 Minuten.

INFRAROTLICHT INTENSITÄT

Burda Perfectlime war der erste Produzent von Heizstrahlern mit reduziertem Infrarotlicht durch speziell beschichtete Heizröhren, die, je nach Serie, die Infrarotlichtintensität deutlich minimieren oder gar bis zu 80 Prozent reduzieren:



EXTREME LOW GLARE – bis zu 95% Lichtreduktion im Ambiente. Serien: RELAX GLASS



ULTRA LOW GLARE – bis zu 80% weniger Rotlicht. Serien: TERM2000



Ihr Händler

INTELLIGENT GEWÄHLT!

Unsere Kunden schätzen die herausragende Qualität und das große Einsatzspektrum unserer Produkte. Ob in der Hotellerie und Gastronomie, in der Industrie oder im privaten Einsatzbereich, das BURDA Infrarot-Kurzwellentechnologie Heizstrahlersortiment überzeugt die weltweit führenden Marken und Industrien. Wie etwa die MS Europa, prämiert als das beste Kreuzfahrtschiff der Welt.

EINE AUSWAHL DER REFERENZEN

Internationale Kooperationen

- AEG/Stiebel Eltron
- Bartscher
- FRICO
- Schwank

Weltweite First Class Hotellerie

- Adlon
- Holiday Inn
- Hilton
- Marriott
- Sheraton
- Steigenberger
- Vier Jahreszeiten ...

Internationale und nationale Gastronomie und Kaffeehäuser

- Blockhouse Steakhäuser
- Burger King
- Cafetiero
- Häagen-Dazs
- Hard Rock Cafe
- Le Crobag
- McDonald's
- Nordsee
- Starbucks ...

Superior Grandhotel zur See

- AIDA Cruises
- A-Rosa Cruises
- Celebrity Cruises
- MS Europa (Das Traumschiff)

TV-Studio

- Big Brother
- Endemol

Museen und Events

- Louvre Paris – Frankreich
- Berlinale Berlin – Deutschland

Handel und Industrie

- Areva
- Ford
- Mercedes
- Thyssen Krupp
- Volkswagen ...

Luftverkehr

- Air Berlin
- Condor
- Lufthansa
- Royal Air Force
- US Army ...

BURDA WORLDWIDE TECHNOLOGIES GMBH

Berner Straße 76 · D-60537 Frankfurt
Tel +49 6173 /324 24 0 · Fax +49 6173 /324 24 24
E-Mail info@burdawtg.com · www.burdawtg.com

Besuchen Sie unsere Webseiten

www.burdawtg.com
<https://shopping.burdawtg.com>