


Für ein perfektes Klima

# Das innovative **Heating-**, **Cooling-** und **Lighting-**Sortiment

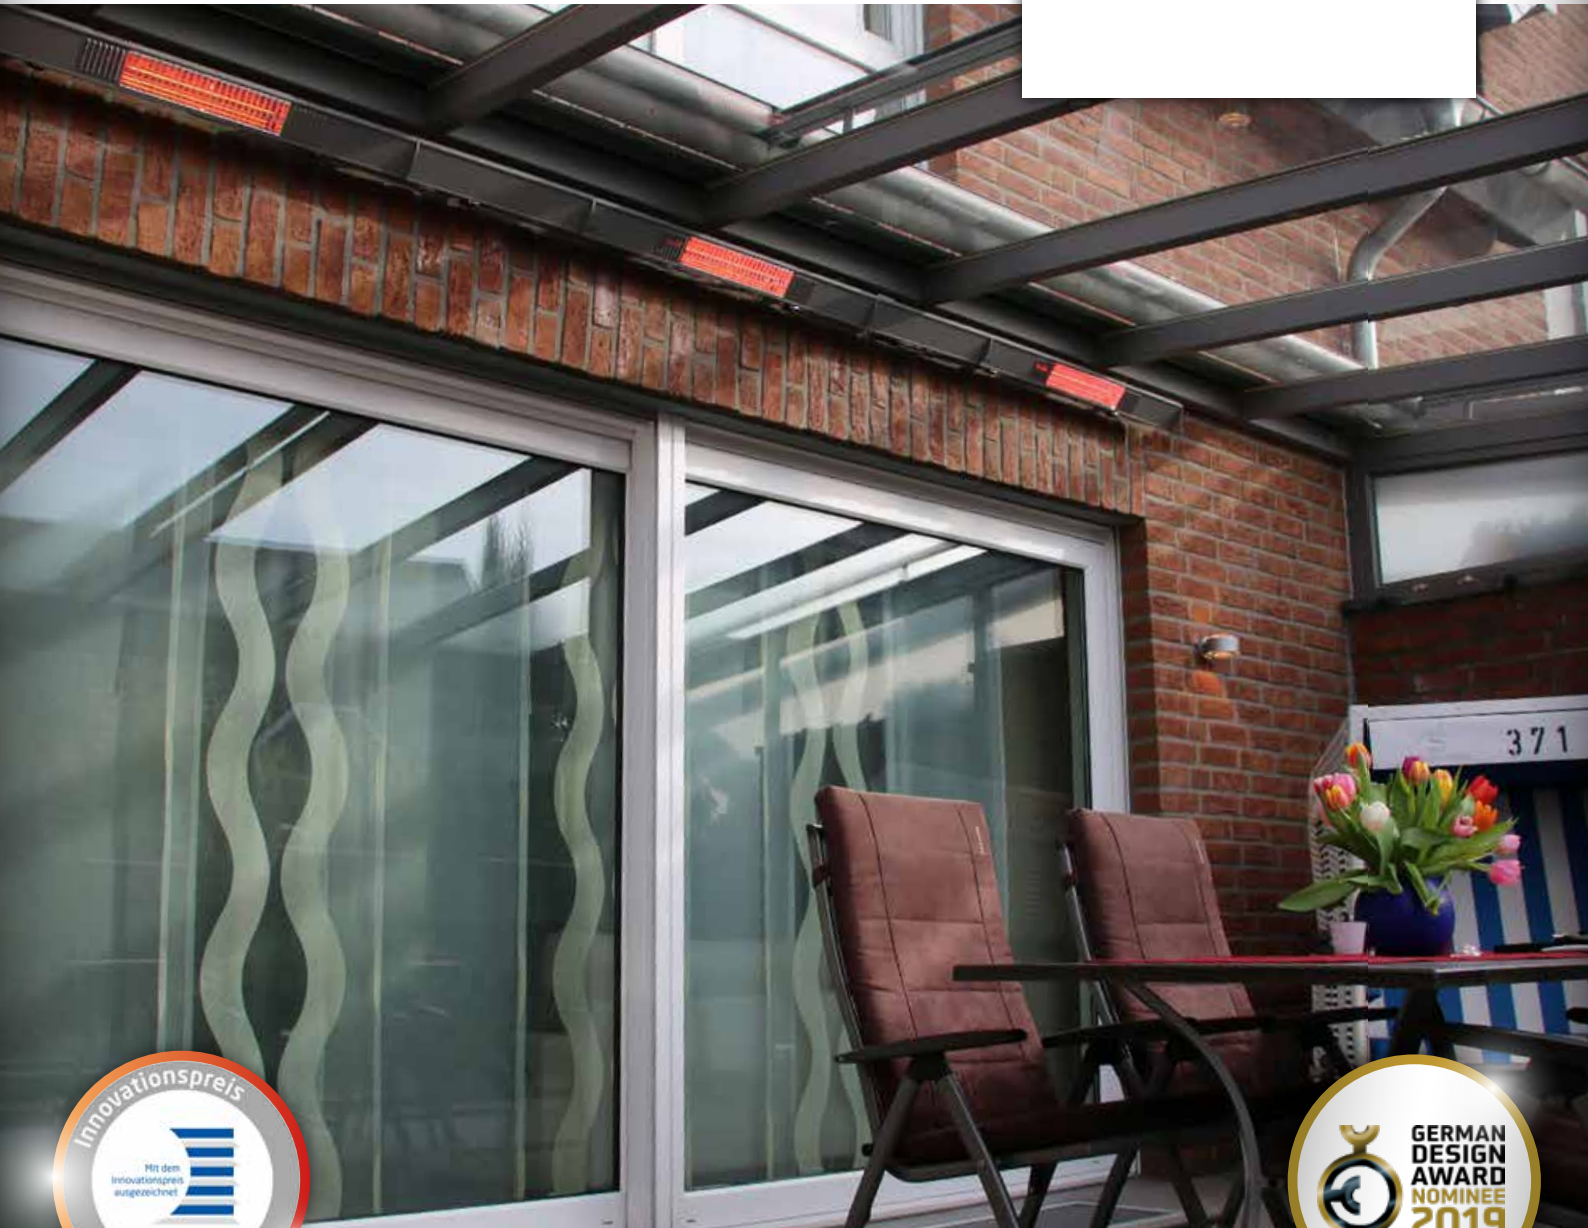

Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis R+T 2018

**MODULARSYSTEM**



**OUTDOOR**

**INDOOR**

**MODULAR**



**RELAX GLASS**  
IRA IP65, S. 18



**RELAX DARK**  
IRC IP55, S.22



**PERFECTCLIME®**  
COOLING SETS, S. 32

Gültig ab Oktober 2018.

(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)

# HEATING COOLING

## BURDA PERFECTCLIME® – Der intelligente Weg ... seit 1990

### INTELLIGENTE LÖSUNGEN

Als Vorreiter in der Infrarot-Kurzwellentechnologie verfügen wir über die einmalige Kompetenz und Erfahrung, diese weiterzuentwickeln. Unsere innovativen Produkte sind der beste Beweis für intelligente Lösungen. Effizient, energiesparend und zielgenau Sofortwärme oder auch Kühlung zu erzeugen, ist unsere Passion. Optimal abgestimmt auf Mensch und Umwelt, sind so nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten realisierbar.

### INTELLIGENTE ANTWORTEN

Wir hören zu, erkennen und verstehen die Bedürfnisse unserer Kunden. Gemeinsam finden wir die richtigen Antworten auf deren Fragen. Unser Credo, dabei respektvoll, leidenschaftlich, flexibel, kundenorientiert und zuverlässig zu agieren, ist eine Selbstverständlichkeit für uns.

### INTELLIGENT GEMACHT

Höchste Standards im Produktionsprozess und die Verwendung hochwertiger Materialien zeugen von unserem Anspruch, stets das Optimum an Hochwertigkeit, Design, Funktionalität und Leistungseffizienz zu erzielen. Denn nur so setzen wir erfolgreich die Standards weltweit.

### INTELLIGENTE VORTEILE

- Original seit 1990
- Eigener Qualitätsstandard
- Hochwertige Verarbeitung und große Produktionstiefe
- Hohe Materialqualität der Bestandteile
- Erhöhte Haltbarkeit und Brenndauer
- Effizienz auf den Punkt
- Emissionsfrei und sauber (abhängig vom Strommix)
- Breites Leistungsspektrum bis zu 18 kW
- Große Farb- und Modellauswahl
- Hochwertiges Design
- Langlebiges, wetterbeständiges Aluminium



# LIGHT CONTROL

## Intelligente Einsätze



Gastronomie/Hotellerie



Terrasse



Halle (Produktion, Lager, etc.)



Balkon/Terrasse/Wintergarten



Garage/Werkstatt



Hangar



Kirche



Tierhaltung



Kreuzfahrtschiff

**⚠ Ab 2 kW wird empfohlen, 16A träge Sicherungen zu verwenden (C16).**

PERFECTCLIME®

ULTRA  
LOW  
GLARE

100 % Wärme bei  
80 % weniger Licht!

LOW  
GLARE

LIGHT

IP24 = Geschützt gegen  
Sprühwasser  
IP44 = Schutz gegen all-  
seitiges Spritzwasser

IP65 = Geschützt gegen Strahlwasser  
(aus allen Richtungen)  
IP67 = Geschützt vor eindringendem  
Wasser beim Eintauchen

**BURDA**  
PERFECTCLIME  
SINCE 1990

**ALLES**  
aus einer Hand



## MODULARSYSTEM

SEITEN 22 - 27

## HEIZSTRAHLER

SEITEN 6 - 21

### BLUETOOTH

Bluetooth Infrarotheizstrahler von BURDA PERFECTCLIME® ermöglichen die kabellose Wärmeregulierung via Smartphone und Tablet (iOS & Android).

### ULTRA LOW GLARE

Ausgestattet mit innovativer ULTRA LOW GLARE-Technologie präsentiert BURDA PERFECTCLIME® augenfreundliche, doppelt beschichtete Heizstrahler-Röhren mit bis zu 80 Prozent weniger Rotlichtanteil.

### COLOR

Unsere COLOR-Modelle sind in den Farben Weiß, Schwarz und Anthrazit sowie in vielen weiteren RAL-Farbtönen lieferbar.

### MODULAR


Systemlösung mit Heiz-, Licht- und Kühlungselementen in jeder Länge, Ausstattung und Farbe.

### HEATING & COOLING

Unsere patentierten PERFECTCLIME® Modelle sind zusätzlich mit Kühlungsdüsen ausgestattet, die feinsten Wassenebel zerstäuben und für eine sofortige Abkühlung sorgen.

### LIGHT & HEAT

Die Kombination von bewährter Infrarotkurzwellen-Technologie mit der patentierten Lighting-Option (LEDs) von BURDA PERFECTCLIME® sorgt für angenehme Sofortwärme mit stimmungsvollen Lichteffekten.

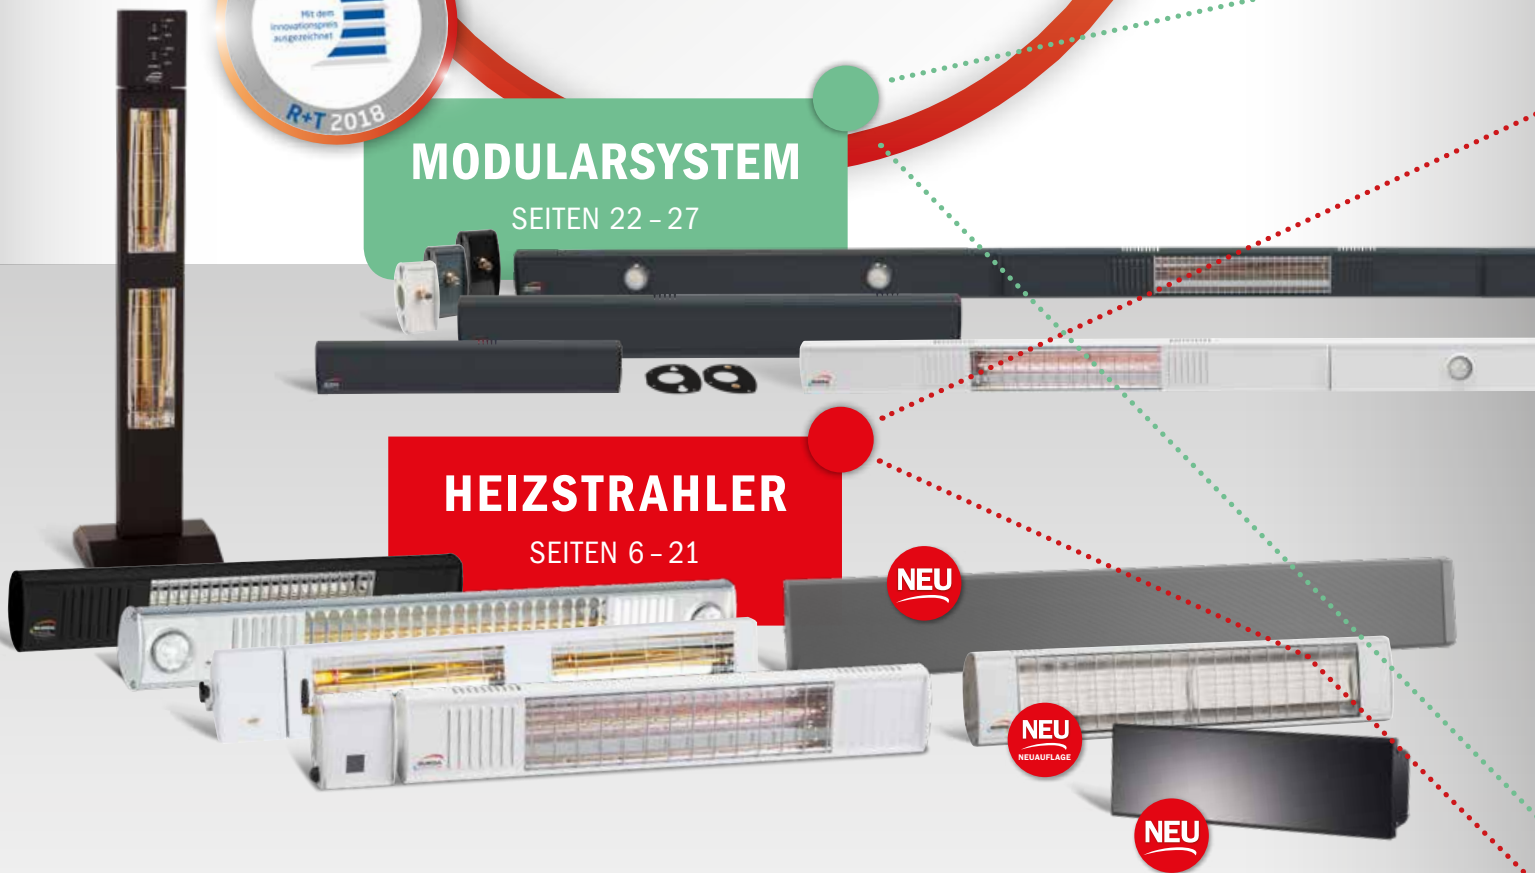

DIMMER



## CONTROL

BLUETOOTH, KABEL, FUNK  
SEITEN 33 - 35



THERMOSTATE



## HEATPANELS

SEITEN 39 - 47



## PERFECTCLIME®

SEITEN 28 - 32



## BEFESTIGUNGEN

SEITEN 36 - 38





## BLUETOOTH

OUTDOOR

Steuern Sie Ihren Heizstrahler jetzt einfach und bequem über das Smartphone oder Tablet (iOS und Android). BURDA PERFECTCLIME® **Bluetooth-Heizstrahler** oder **Bluetooth-Dimmer** jetzt mit kostenloser **BURDA-App** inklusive Fernbedienung.

### EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen



## BURDA-App-Steuerung für Smartphones



Zum Herunterladen der APP einfach QR-Code hier einscannen.

Kostenlos verfügbar für iOS- und Android-Geräte.

- ✓ Für bis zu 8 Strahler programmierbar
- ✓ Bis zu 50 m Reichweite
- ✓ Ausschalttimer-Funktion



Erhältlich für Burda Dimmer- oder Heizstrahlersysteme.



2 kW

71 cm



HEIZSTRAHLER

## TERM2000 BLUETOOTH IP67

Träge C-Sicherung 16A (C16) empfohlen



**Infrarot-Fernbedienung inklusive**

Zur einfachen Steuerung Ihres Heizstrahlers auch ohne Smartphone

- ✓ App-Steuerung über Smartphone oder Tablet möglich
- ✓ Manuelle Regelung am Gerät möglich
- ✓ Farben: Anthrazit, Weiß und Schwarz
- ✓ Ultra Low Glare Röhre
- ✓ Wasserdicht IP67

LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROM-ANSCHLUSS
2000	Weiß	BTURCAC200V9010	4260409692442	IP67	71 x 10 x 12,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Anthrazit	BTURCAC200V7016	4260409692459	IP67	71 x 10 x 12,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Schwarz	BTURCAC200V9005	4260409692435	IP67	71 x 10 x 12,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



2 kW

- ✓ App-Steuerung über Smartphone oder Tablet möglich
- ✓ Manuelle Regelung am Gerät möglich
- ✓ Farben: Silber, Weiß und Schwarz
- ✓ Spritzwasserschutz IP24

**Infrarot-Fernbedienung inklusive**

Zur einfachen Steuerung Ihres Heizstrahlers auch ohne Smartphone



## SMART BLUETOOTH IP24

Träge C-Sicherung 16A (C16) empfohlen

48 cm

LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROM-ANSCHLUSS
2000	Weiß	BTBHS2024	4260409693135	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Schwarz	BTBHS2024-1	4260409693142	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Silber	BTBHS2024-3	4260409693159	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

3 kW

- ✓ App-Steuerung über Smartphone oder Tablet möglich
- ✓ Manuelle Regelung am Gerät möglich
- ✓ Farben: Silber, Weiß und Schwarz
- ✓ Spritzwasserschutz IP24

89,5 cm



## SMART MULTI BLUETOOTH IP24

Träge C-Sicherung 16A (C16) notwendig



INKLUSIVE MULTIHALTERUNG

### Infrarot-Fernbedienung inklusive

Zur einfachen Steuerung Ihres Heizstrahlers auch ohne Smartphone

LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
2 x 1500	Weiß	BTBHS3024	4260409694064	IP24	89,5 x 14,5 x 9,5	4000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1500	Schwarz	BTBHS3024-1	4260409694071	IP24	89,5 x 14,5 x 9,5	4000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1500	Silber	BTBHS3024-3	4260409694088	IP24	89,5 x 14,5 x 9,5	4000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



3 kW

## SMART TOWER BLUETOOTH IP24

Träge C-Sicherung 16A (C16) notwendig



126 cm



- ✓ App-Steuerung über Smartphone oder Tablet möglich
- ✓ Manuelle Regelung am Gerät möglich
- ✓ Farben: Silber, Weiß und Schwarz
- ✓ Spritzwasserschutz IP24



### Infrarot-Fernbedienung Inklusive

Zur einfachen Steuerung Ihres Heizstrahlers auch ohne Smartphone

LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
2 x 1500	Weiß	BTBHST3024-2	4260409694002	IP24	29 x 126 x 32	7300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1500	Schwarz	BTBHST3024-1	4260409694026	IP24	29 x 126 x 32	7300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1500	Silber	BTBHS3024-3	4260409694019	IP24	29 x 126 x 32	7300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz





# TERM2000

OUTDOOR

Der wetterbeständige TERM2000 spendet in allen Außenbereichen unkomplizierte und behagliche Sofortwärme – und das für bis zu 5.000 Stunden. Je nach Einsatzbereich und Leistungsanforderung gibt es den TERM2000 mit der Schutzklasse IP44 (Spritzwasserschutz) oder komplett wasserdicht in der Ausführung IP67. Die leistungsstarken Heizstrahler sind sowohl als Einzel- oder Doppelstrahler sowie als dreistrahlige Powerstrahler erhältlich und bieten eine Leistungsbandbreite von 1000 bis zu 8000 Watt – je nach Ausstattung. Auch in punkto Farbauswahl lässt die TERM2000-Serie keine Wünsche offen: von beliebten Standardfarben in Weiß, Schwarz oder Anthrazit bis hin zur eigenen Wunschfarbe stehen alle RAL-Farben zur Verfügung.

Für große Außenbereiche gibt es alle Vorteile der TERM2000-Serie auch zum Aufstellen – als TERM TOWER PALMS. Ideal für die Hotellerie und Gastronomie bietet der TERM TOWER PALMS optimale Wärmeleistung in allen Bereichen – ganz besonders da, wo fehlende Befestigungsmöglichkeiten bislang den Einsatz anderer Systeme verhinderten.


Vielfältige Ausstattungsoptionen des TERM2000 in Bezug auf Funktion, Leistung und Farbdesign gewährleisten nahezu unbegrenzte und optisch anspruchsvolle Einsatzmöglichkeiten.

## EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen



TERM TOWER  
PALMS IP67

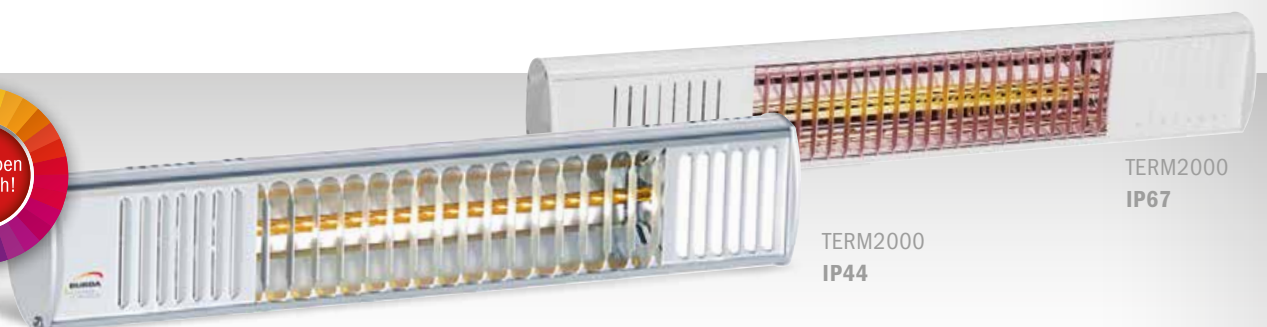

TERM2000  
IP44

TERM2000  
IP67



- 1 kW
- 1,5 kW
- 1,65 kW
- 2 kW



## TERM2000 IP67 & TERM2000 COLOR IP67

Erhältlich und kombinierbar mit:

PERFECTCLIME®



Inklusive Befestigungsbügel  
Color-Strahler: **T-Bügel**  
Aluminium-Strahler: **L-Bügel**

45 cm - 61 cm

LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1000	Alu poliert	RCA100	4260051480503	IP67	45 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1650	Alu poliert	RCA165	4260051480237	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Alu poliert	RCA200V	4260051480275	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1000	Alu poliert	URCA100V	4260051485577	IP67	45 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1500	Alu poliert	URCA150V	4260051485386	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1650	Alu poliert	URCA165V	4260051483863	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Alu poliert	URCA200V	4260051484150	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1500	Weiß	URCAC150V9010	4260051485607	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1650	Weiß	URCAC165V9010	4260051485614	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Weiß	URCAC200V9010	4260051485621	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1500	Schwarz	URCAC150V9005	4260051486222	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1650	Schwarz	URCAC165V9005	4260051486239	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Schwarz	URCAC200V9005	4260051486246	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1500	Anthrazit	URCAC150V7016	4260051488240	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1650	Anthrazit	URCAC165V7016	4260051488257	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Anthrazit	URCAC200V7016	4260051486581	IP67	61 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



- 3,3 kW
- 4 kW
- 4,95 kW
- 6 kW

## TERM2000 MULTI IP67

Erhältlich und  
kombinierbar mit:



123,5 cm



LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
2 x 1650	Alu poliert	RCJ330	4260051480435	IP67	123,5 x 9,5 x 12,5	4900	0,65 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 (2N) V 50 Hz
2 x 2000	Alu poliert	RCJ400V	4260051480442	IP67	123,5 x 9,5 x 12,5	4900	0,65 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 (2N) V 50 Hz
2 x 1650	Alu poliert	URCJ330V	4260051483870	IP67	123,5 x 9,5 x 12,5	4900	0,65 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 (2N) V 50 Hz
2 x 2000	Alu poliert	URCJ400V	4260051483887	IP67	123,5 x 9,5 x 12,5	4900	0,65 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 (2N) V 50 Hz
3 x 1650	Alu poliert	URCC495V	4260051483894	IP67	60 x 29 x 12,5	6800	0,65 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
3 x 2000	Alu poliert	URCC600V	4260051483900	IP67	60 x 29 x 12,5	6800	0,65 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz

Verfügbar mit Tisch und Aschenbecher



- 3 kW
- 4 kW
- 6 kW
- 8 kW



## TERM TOWER PALMS IP67

Erhältlich und kombinierbar mit:

PERFECTCLIME®



LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in kg)	KABEL	STROMANSCHLUSS
2 x 1.500	Alu poliert	URTT300V	4260051488561	IP67	110 X 250-270	ca. 45	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
2 x 2000	Alu poliert	URTT400V	4260051483917	IP67	110 x 250-270	ca. 49	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
3 x 2000	Alu poliert	URTT600V	4260051483924	IP67	110 x 250-270	ca. 51	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4 x 2000	Alu poliert	URTT800V	4260051483931	IP67	110 x 250-270	ca. 53	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
2 x 1500	Schwarz	URTT300V9005	4260051488578	IP67	110 x 250-270	ca. 49	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz
2 x 2000	Schwarz	URTT400V9005	4260051487779	IP67	110 x 250-270	ca. 49	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz
3 x 2000	Schwarz	URTT600V9005	4260051487786	IP67	110 x 250-270	ca. 51	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz
4 x 2000	Schwarz	URTT800V9005	4260051487793	IP67	110 x 250-270	ca. 53	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz
2 x 1500	Weiß	URTT300V9010	4260051488585	IP67	110 x 250-270	ca. 49	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz
2 x 2000	Weiß	URTT400V9010	4260051488196	IP67	110 x 250-270	ca. 49	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz
3 x 2000	Weiß	URTT600V9010	4260051488202	IP67	110 x 250-270	ca. 51	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz
4 x 2000	Weiß	URTT800V9010	4260051488219	IP67	110 x 250-270	ca. 53	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE-400 (3N) V 50 Hz
Tisch	Schwarz Verzalit	RTT	4260051480589		59 x 2,3 x 59	4,16		
Aschenbecher	Alu poliert	RTA	4260051480596		6 x 12,5 x 6	1		

46,4 cm

- 1 kW
- 1,5 kW



## TERM2000 COLOR SHORT IP44



LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
1000	Weiß	URCACS01044V9010	4260051488592	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1500	Weiß	URCACS01544V9010	4260051488370	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1000	Schwarz	URCACS01044V9005	4260051488608	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1500	Schwarz	URCACS01544V9005	4260051488394	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1000	Anthrazit	URCACS01044V7016	4260051488615	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1500	Anthrazit	URCACS01544V7016	4260051488424	IP44	46,4 x 9,5 x 12,5	2100	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

1 kW

1,5 kW

51 cm



Inklusive Befestigungsbügel (L-Bügel)

## TERM2000 IP44

ULTRA LOW GLARE

LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
1000	Alu poliert	URCA01044V	4260051488653	IP44	51 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1500	Alu poliert	URCA01544V	4260051488509	IP44	51 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

**INDOOR:** Für die Nutzung der Heizstrahler in **Innenbereichen** muss zur Erfüllung der EU-Verordnung 2015/1188 zwingend die externe Steuerung BHC1868 (Funk) oder BHCINSTAT+3R (verkabelt) oder BHCFIT3R (verkabelt) oder Gleichwertige verwendet werden. Ansonsten verliert das Gerät die CE-Kennzeichnung.

0,65 kW

1,3 kW

1,95 kW

35,7 cm

60,7 cm

85,5 cm



NO GLARE

## TERM2000 NO GLARE IP20

Inklusive Befestigungsbügel (T-Bügel)

LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
650	Weiß	NRCA065	4260051488523	IP20	35,7 x 12,5 x 8	3000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
650	Schwarz	NRCA065-1	4260051488530	IP20	35,7 x 12,5 x 8	3000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 650	Weiß	NRCJ130	4260051488554	IP20	60,7 x 12,5 x 8	3000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 650	Schwarz	NRCJ130-1	4260051488547	IP20	60,7 x 12,5 x 8	3000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
3 x 650	Weiß	NRCK195	4260051488677	IP20	85,5 x 12,5 x 8	3000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
3 x 650	Schwarz	NRCK195-1	4260051488684	IP20	85,5 x 12,5 x 8	3000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



2 kW



## TERM2000 CVH IP20

Lack- und Bautrockner – Multifunktionaler, tragbarer Heizzrockner für die Materialerwärmung und -trocknung



LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
2000	Schwarz	RCAC020VH-1	4260051482293	IP20	42,5 x 15 x 21	1500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Rot	RCAC020VH-4	4260051482309	IP20	42,5 x 15 x 21	1500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



## LIGHT & HEAT

OUTDOOR

Überall, wo es auf die „richtige“ Helligkeit ankommt, sind unsere patentierten Heiz-/Licht-Kombinationsgeräte die erste Wahl. Sie basieren in Technik und Design auf der bewährten TERM2000-Serie in Verbindung mit 2- bzw. 4-strahligen LED-Spots (240V/3,5W). Die Geräte sind wasserdicht gemäß IP65. Heizröhre und Licht können analog oder separat gesteuert und gedimmt werden. Speziell abgestimmte Dimmer sind bei uns als Zubehör erhältlich.

### EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen





1,65 kW + 7 W (LEDs)

2,0 kW + 7 W (LEDs)

78 cm



## TERM2000 L&H FIX IP65 LED

Erhältlich und kombinierbar mit:

**PERFECTCLIME**®



**Wasserdicht**

LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1650 + 7	Alu poliert	URLH1765F	4260051484044	IP65	78 x 9,5 x 12,5	3350	2 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000 + 7	Alu poliert	URLH2165F	4260051484051	IP65	78 x 9,5 x 12,5	3350	2 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz



1,65 kW + 7 W (LEDs)

2,0 kW + 7 W (LEDs)

82,5 cm



180°

## TERM2000 L&H IP65 LED


Erhältlich und kombinierbar mit:

**PERFECTCLIME**®



**Wasserdicht**


LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1650 + 7	Alu poliert	URLH1765	4260051484020	IP65	82,5 x 9,5 x 12,5	3350	1,9 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000 + 7	Alu poliert	URLH2165	4260051484037	IP65	82,5 x 9,5 x 12,5	3350	1,9 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz

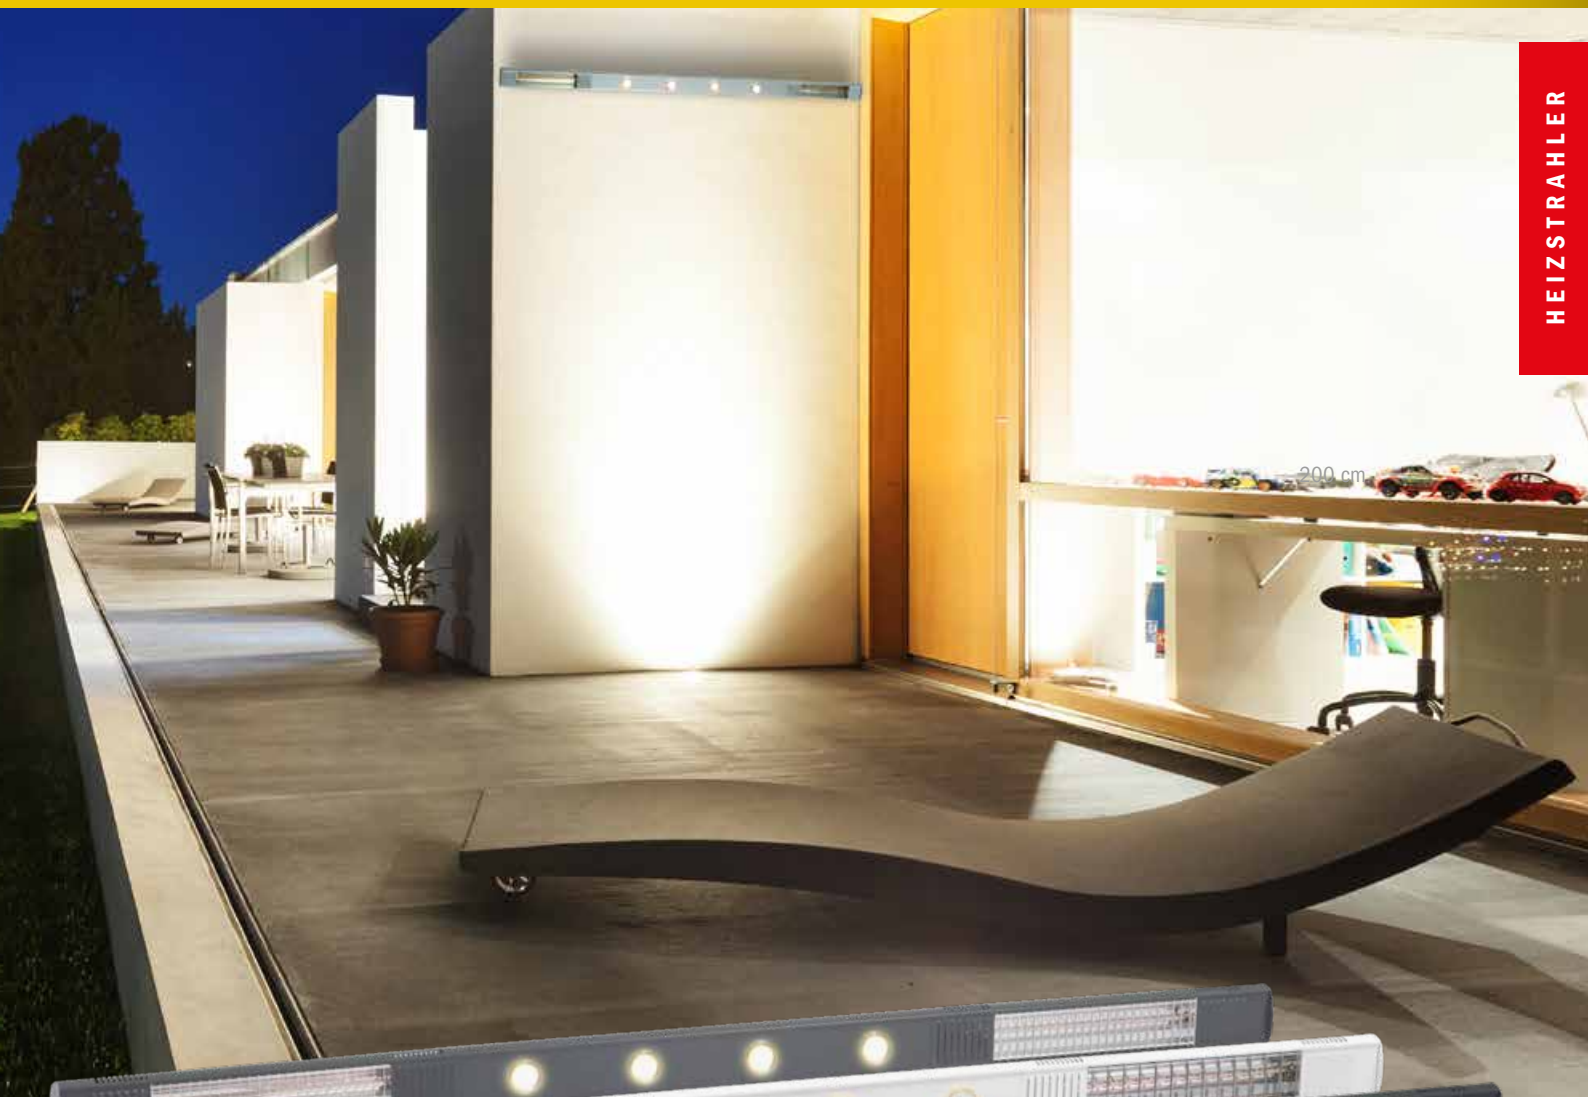

200 cm



200 cm

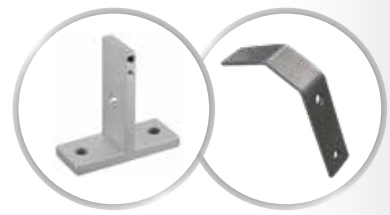

## TERM2000 L&H XL IP65 LED

4,0 kW + 14 W (LEDs)

Erhältlich und kombinierbar mit:

PERFECTCLIME®



Wasserdicht

Inklusive Befestigungsbügel  
Color-Strahler: **T-Bügel**  
Aluminium-Strahler: **L-Bügel**

LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
2 x 2000 + 14	Alu poliert	URLH4265	4260051484075	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	1,9 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
2 x 2000 + 14	Anthrazit	URLHC42657016	4260409692602	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	1,9 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
2 x 2000 + 14	Weiß	URLHC42659010	4260409691575	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	1,9 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
2 x 2000 + 14	Schwarz	URLHC42659005	4260409691582	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7100	1,9 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz



**SMART**

OUTDOOR

Die SMART-Serie beinhaltet unkomplizierte, kompakte Infrarotheizstrahler, die an die Wand, unter die Decke und auf einem Stativ montiert werden können oder als Standheizstrahler (SMART TOWER) bzw. Decken- und Wandeinbaumodell (SMART FRAME) angenehme Sofortwärme in allen geschützten Außenbereichen schenken. Alle SMART-Modelle sind mit lichtreduzierten LOW GLARE-Röhren mit einer Betriebsdauer von bis zu 5.000 Stunden ausgestattet. Sie haben die Auswahl zwischen den Standardfarben Weiß, Schwarz oder Silber.

**EINSATZBEREICHE**

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen



- 1,5 kW
- 2 kW
- 3 kW
- 4 kW
- 6 kW



**SMART IP24 & SMART MULTI IP24**

Erhältlich und kombinierbar mit:




PERFECTCLIME® | **LOW GLARE**

Optional mit Schalter:  
SMART S IP24

LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1500	Weiß	BHS1524	4260051489568	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1500	Silber	BHS1524-3	4260051489551	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Weiß	BHS2024	4260051489575	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Silber	BHS2024-3	4260051489582	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Schwarz	BHS2024-1	4260051480053	IP24	48 x 14,5 x 9,5	2500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1500	Weiß	BHS3024	4260051487243	IP24	89,5 x 14,5 x 9,5	4000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V/50 Hz
2 x 2000	Weiß	BHS4024	4260051487267	IP24	89,5 x 14,5 x 9,5	4000	0,65 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz
3 x 2000	Weiß	BHS6024	4260051487281	IP24	129 x 14,5 x 9,5	6000	0,65 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
1500	Weiß	BHSS1524	4260409694934	IP24	129 x 14,5 x 9,5	6000	0,65 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
1500	Schwarz	BHSS1524-1	4260409694941	IP24	129 x 14,5 x 9,5	6000	0,65 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
1500	Silber	BHSS1524-3	4260409694958	IP24	129 x 14,5 x 9,5	6000	0,65 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
2000	Weiß	BHSS2024	4260409694965	IP24	129 x 14,5 x 9,5	6000	0,65 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
2000	Schwarz	BHSS2024-1	4260409694972	IP24	129 x 14,5 x 9,5	6000	0,65 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
2000	Silber	BHSS2024-3	4260409694989	IP24	129 x 14,5 x 9,5	6000	0,65 m 5-adrig 2,5 mm², Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz



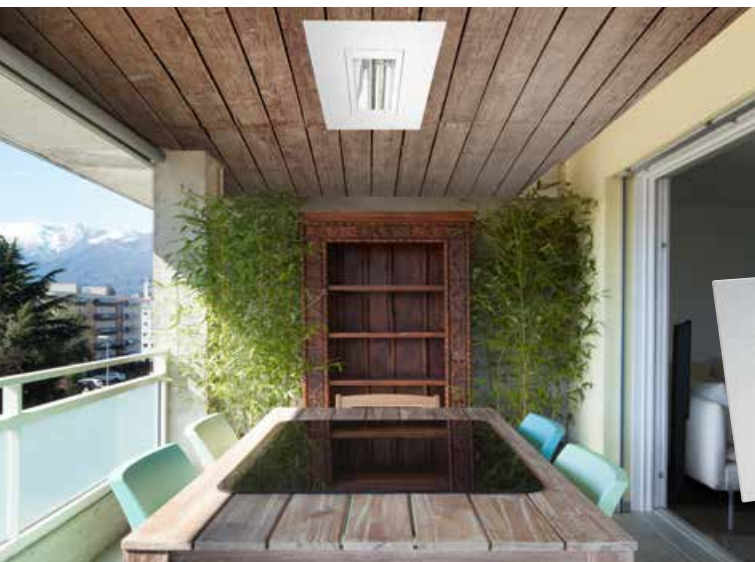

1,5 kW

2 kW



## SMART FRAME IP24



LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1500	Weiß	BHSF1524-2	4260409694842	IP24	60 x 32,5 x 10	3500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1500	Silber	BHSF1524-3	4260409694859	IP24	60 x 32,5 x 10	3500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Weiß	BHSF2024-2	4260409694835	IP24	60 x 32,5 x 10	3500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Silber	BHSF2024-3	4260409694866	IP24	60 x 32,5 x 10	3500	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

126 cm



3 kW




## SMART TOWER IP24



LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
2 x 1500	Schwarz	BHST3024-1	4260051484686	IP24	29 x 126 x 32	7300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1500	Weiß	BHST3024	4260051484693	IP24	29 x 126 x 32	7300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1500	Silber	BHST3024-3	4260051484709	IP24	29 x 126 x 32	7300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1500	Rot	BHST3024-4	4260051484716	IP24	29 x 126 x 32	7300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

Alle\* Modelle  
auch für Decken-  
einbau erhältlich

\*außer 2200 Watt  
Modelle

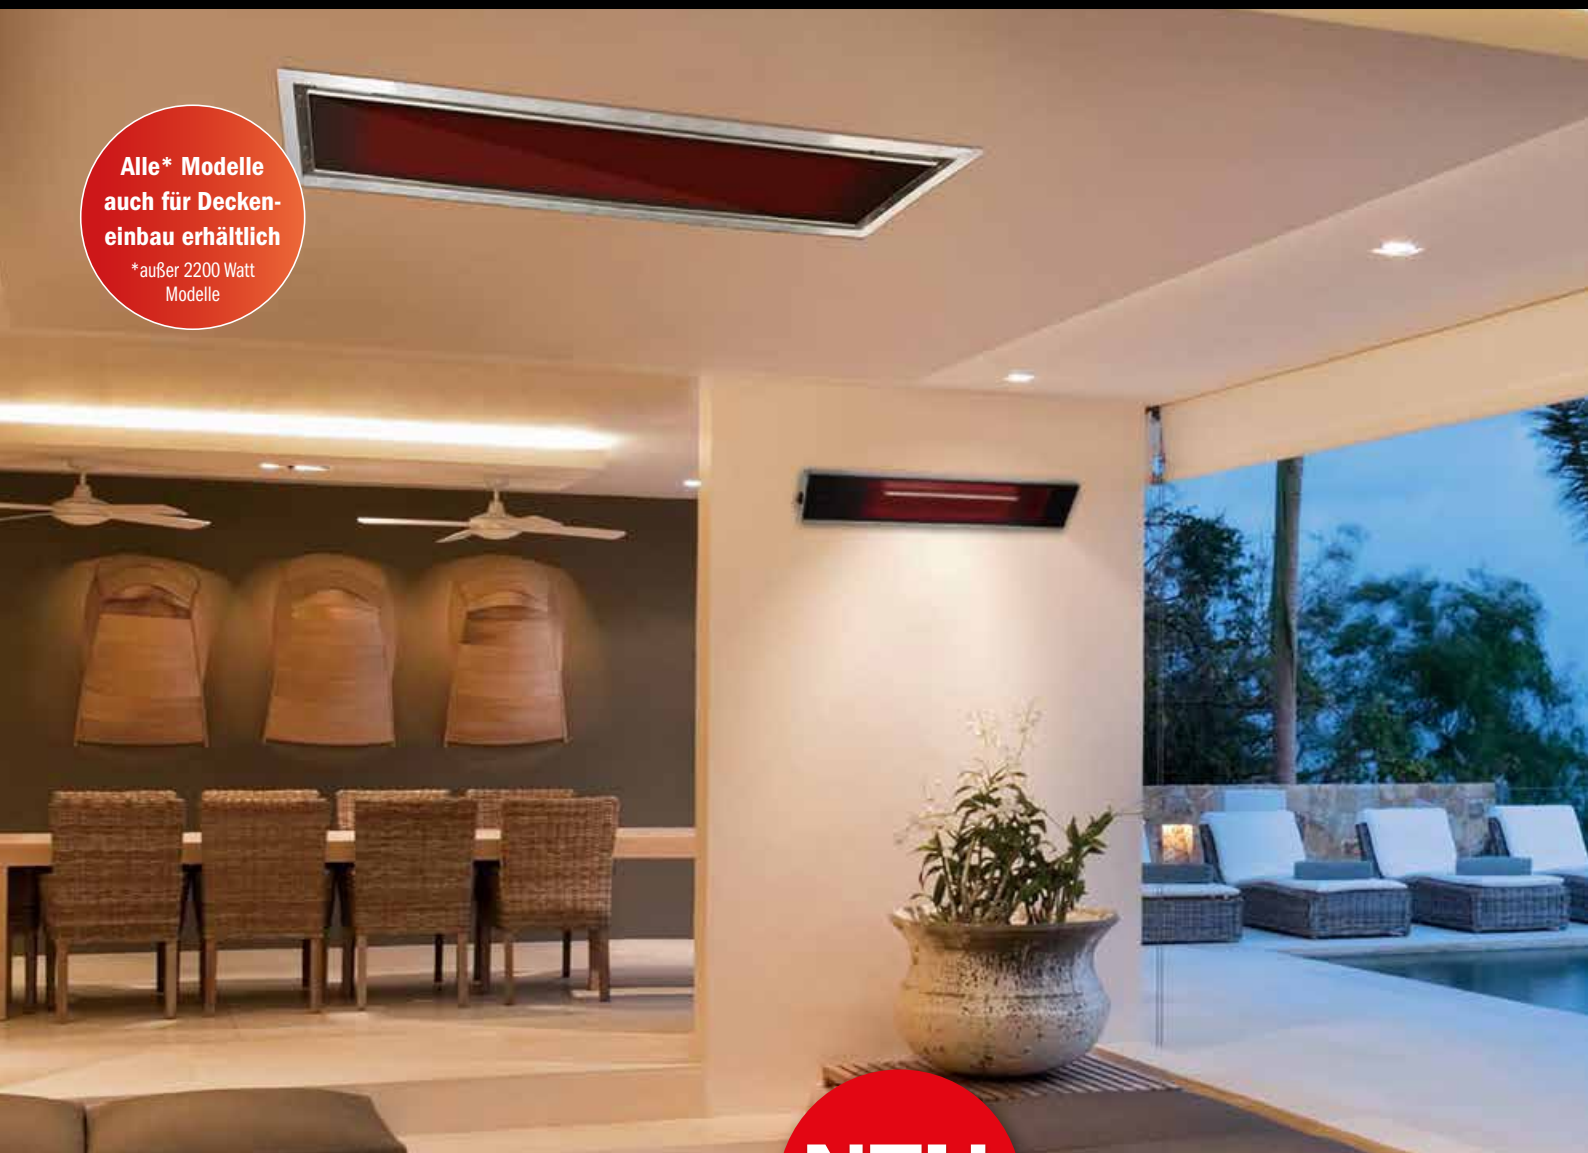

**NEU**

# RELAX!

## NEUE PRODUKTSERIE MIT DESIGNSTARKEN INFRAROT KURZ- UND LANGWELLENSTRAHLERN



RELAX! heißt die neue Produktgruppe von **BURDA PERFECTCLIME®** mit extrem leistungsstarken Design-Heizstrahlern. Die neue **RELAX!**-Serie umfasst die In- und Outdoor Produktlinie **RELAX GLASS IRA IP65** – Infrarot-Kurzwellenstrahler mit sehr hochwertiger und lichtreduzierender Glaskeramik Abdeckung **SCHOTT NEXTREMA®** und intensiver **SOFORTWÄRME**. Ergänzt wird das Sortiment mit neuen Dunkelstrahlern **RELAX DARK IRC IP55**. Die Langwellenstrahler versorgen die Luft gleichmäßig mit Wärme gänzlich ohne Licht.

### EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Innen- und Außenbereichen



## RELAX GLASS IRA IP65

Lichtreduziert mit getönter Glaskeramik SCHOTT NEXTREMA®

GEHÄUSEFARBEN



GLASFRONT



Der erste Infrarot-Kurzwellenstrahler von BURDA PERFECTCLIME® mit getönter Glaskeramik Abdeckung SCHOTT NEXTREMA®. **RELAX GLASS IRA IP65** liefert sehr leistungsstarke Sofortwärme durch kurzwellige Strahlung von 1200 bis 2200 Watt, ist lichtreduziert dank der hochwertigen Glasfront und wasserdicht. Ideal für die Wand- und Deckenmontage\* oder mit Rahmen als Einbaumodell\*. Die Modelle sind auch mit Dimmer\*\* (33/66/100 %) und Fernbedienung erhältlich.

\* 2200 Watt Modelle nur Wandmontage

\*\* 1200 Watt Modelle nur Fernbedienung AN/AUS

- ✓ Infrarot-Kurzwellen mit 1200/1500/1800 und 2200 Watt für imponierende Sofortwärme
- ✓ Hochwertige, lichtreduzierende Glaskeramik SCHOTT NEXTREMA®
- ✓ Wasserdicht, Schutzklasse IP65
- ✓ Farbauswahl für Gehäuse, Glasfront und Rahmen
- ✓ Optional mit Dimmer (33/66/100 %) inklusive Fernbedienung\*\*
- ✓ EIN/AUS Schalter\*\*
- ✓ Stromanschluss 230 Volt mit C16A Absicherung
- ✓ 2 Jahre Garantie

RELAX!

# RELAX GLASS IRA IP65

CODE*	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE (Gehäuse/Glas)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
<b>Mit Dimmer/Fernbedienung</b>								
BRELG1200R-3	4260409695467	1200	Silber/Schwarz	65	58,5 x 17 x 8	3600	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1200R-3W	4260409695801	1200	Silber/Weiß	65	58,5 x 17 x 8	3600	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1200R-1	4260409695733	1200	Schwarz/Schwarz	65	58,5 x 17 x 8	3600	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500RD-3	4260409695443	1500	Silber/Schwarz	65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500RD-3W	4260409695818	1500	Silber/Weiß	65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500RD-1	4260409695450	1500	Schwarz/Schwarz	65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800RD-3	4260409695429	1800	Silber/Schwarz	65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800RD-3W	4260409695825	1800	Silber/Weiß	65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800RD-1	4260409695436	1800	Schwarz/Schwarz	65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200RD-3	4260409695405	2200	Silber/Schwarz	65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200RD-3W	4260409695832	2200	Silber/Weiß	65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200RD-1	4260409695412	2200	Schwarz/Schwarz	65	90 x 17 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
<b>Ohne Dimmer/Fernbedienung</b>								
BRELG1200-3	4260409695399	1200	Silber/Schwarz	65	58,5 x 17 x 8	3500	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1200-3W	4260409695849	1200	Silber/Weiß	65	58,5 x 17 x 8	3500	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1200-1	4260409695757	1200	Schwarz/Schwarz	65	58,5 x 17 x 8	3500	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500-3	4260409695382	1500	Silber/Schwarz	65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500-3W	4260409695856	1500	Silber/Weiß	65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500-1	4260409695764	1500	Schwarz/Schwarz	65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800-3	4260409695375	1800	Silber/Schwarz	65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800-3W	4260409695863	1800	Silber/Weiß	65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800-1	4260409695771	1800	Schwarz/Schwarz	65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200-3	4260409695368	2200	Silber/Schwarz	65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200-3W	4260409695870	2200	Silber/Weiß	65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG2200-1	4260409695788	2200	Schwarz/Schwarz	65	90 x 17 x 8	5100	1,8 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz

\* Agenda: Code-3: Gehäuse Silber + Glas Schwarz | Code-3W: Gehäuse Silber + Glas Weiß | Code-1: Gehäuse Schwarz + Glas Schwarz

## RELAX GLASS FRAME IRA IP65

Lichtreduziert mit getönter Glaskeramik SCHOTT NEXTREMA®



REMOTE/DIMMER OPTIONAL

GEHÄUSEFARBEN

Silber

Schwarz

GLASFRONT

Weiß

Schwarz



CODE*	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE (Gehäuse/Glas)	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
<b>Mit Dimmer/Fernbedienung</b>								
BRELG1200R-3	4260409695597	1200	Silber/Schwarz	IP65	60 x 21,5 x 8	5500	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1200R-3W	4260409695887	1200	Silber/Weiß	IP65	60 x 21,5 x 8	5500	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1200R-1	4260409695603	1200	Schwarz/Schwarz	IP65	60 x 21,5 x 8	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500RD-3	4260409695610	1500	Silber/Schwarz	IP65	97,5 x 23 x 8	8600	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500RD-3W	4260409695894	1500	Silber/Weiß	IP65	97,5 x 23 x 8	8600	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500RD-1	4260409695627	1500	Schwarz/Schwarz	IP65	97,5 x 23 x 8	8300	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800RD-3	4260409695634	1800	Silber/Schwarz	IP65	97,5 x 23 x 8	8600	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800RD-3W	4260409695900	1800	Silber/Weiß	IP65	97,5 x 23 x 8	8600	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800RD-1	4260409695641	1800	Schwarz/Schwarz	IP65	97,5 x 23 x 8	8300	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
<b>Ohne Dimmer/Fernbedienung</b>								
BRELG1200-3	4260409695658	1200	Silber/Schwarz	IP65	60 x 21,4 x 12,3	5500	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1200-3W	4260409695917	1200	Silber/Weiß	IP65	60 x 21,4 x 12,3	5500	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1200-1	4260409695665	1200	Schwarz/Schwarz	IP65	60 x 21,4 x 12,3	5200	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500-3	4260409695672	1500	Silber/Schwarz	IP65	97,8 x 23,1 x 12,3	8600	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500-3W	4260409695924	1500	Silber/Weiß	IP65	97,8 x 23,1 x 12,3	8600	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1500-1	4260409695689	1500	Schwarz/Schwarz	IP65	97,8 x 23,1 x 12,3	8300	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800-3	4260409695696	1800	Silber/Schwarz	IP65	97,8 x 23,1 x 12,3	8600	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800-3W	4260409695931	1800	Silber/Weiß	IP65	97,8 x 23,1 x 12,3	8600	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz
BRELG1800-1	4260409695702	1800	Schwarz/Schwarz	IP65	97,8 x 23,1 x 12,3	8300	1,8 m 3-adrig 1,5 mm², Schukostecker	L/N/PE, 230-240 V ~ 50 Hz

\* Agenda: Code-3: Gehäuse Silber + Glas Schwarz | Code-3W: Gehäuse Silber + Glas Weiß | Code-1: Gehäuse Schwarz + Glas Schwarz

## RELAX GLASS IRA IP65

CODE	EAN	FARBE	BESCHREIBUNG	MATERIAL	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
<b>Rahmen</b>						
BRELGFS-3	4260409695498	Silber	Rahmen für 1200 Watt Modelle	Edelstahl	60 x 21,4 x 12,3	2000
BRELGFS-1	4260409695795	Schwarz	Rahmen für 1200 Watt Modelle	Kaltgewalzter Stahl	60 x 21,4 x 12,3	1700
BREGLFL-3	4260409695474	Silber	Rahmen für 1500/1800 Watt Modelle	Edelstahl	97,8 x 23,1 x 12,3	3500
BREGLFL-1	4260409695481	Schwarz	Rahmen für 1500/1800 Watt Modelle	Kaltgewalzter Stahl	97,8 x 23,1 x 12,3	3200
<b>Fernbedienungen</b>						
BRELGR	4260409695511	Schwarz	Fernbedienung für 1200 Watt Modelle, ON/OFF Funktion, Timer 1 Std.	ABS: Acrylonitril Butadiene Styrene	4,5 x 12,5	50
BRELGRD	4260409695504	Schwarz	Fernbedienung für 1500/1800/2200 Watt Modelle mit Dimmer (33/66/100 %) und Timer (3 Std.)	ABS: Acrylonitril Butadiene Styrene		50
<b>Montagebügel</b>						
BRELG B-3	4260409695566	Silber	Montagebügel	Edelstahl	Montagebügel	450 g/set



## RELAX DARK IRC IP55

DUNKELSTRAHLER mit intelligenter Langwellen-Technologie

158 cm

FARBEN

Silber

Schwarz

Leistungsstarke Dunkelstrahler komplett lichtreduziert. Der Langwellenstrahler **RELAX DARK IRC IP55** versorgt die Umluft gleichmäßig mit Wärme gänzlich – ohne Lichteffekte. Das flache, geradlinige Design in silber oder schwarz fügt sich elegant und zugleich dezent in jedes Ambiente ein. Schlichte Eleganz und hohe Funktionalität bieten viele Einsatzmöglichkeiten in privaten und gewerblichen Innenbereichen. Für die Wirksamkeit in Außenbereichen eignen sich aufgrund der langwelligen IR-Strahlung nur absolut windfreie Bereiche.

**INDOOR:** Für die Nutzung in **Innenbereichen** muss zur Erfüllung der EU-Verordnung 2015/1188 zwingend die externe Steuerung BHC1868 (Funk) oder BHCINSTAT+3R (verkabelt) oder BHCFT3R (verkabelt) oder Gleichwertige verwendet werden. Ansonsten verliert das Gerät die CE-Kennzeichnung.



Inklusive Halterung

- ✓ Infrarot-Langwelle IRC mit 2200/2400 Watt für wohlige Wärme
- ✓ Keine Lichtabstrahlung
- ✓ Hochwertige, wetterbeständige Ausführung IP55
- ✓ Farbauswahl in schwarz oder silber
- ✓ Stromanschluss 230 Volt mit C16A Absicherung
- ✓ 2 Jahre Garantie

CODE	EAN	LEISTUNG (in Watt)	FARBE	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
BRELD2200-3	4260409695580	2200	Silber	IP55	158 x 20,1 x 5,8	8100	1,90 m 3-adrig, 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	220-240 V ~ 50-60 Hz
BRELD2400-1	4260409695573	2400	Schwarz	IP55	158 x 20,1 x 5,8	8100	1,90 m 3-adrig, 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	220-240 V ~ 50-60 Hz



PATENTIERT



BURDA  
PERFECT LUM  
SINCE 1990



# MODULARSYSTEM

OUTDOOR

## SIE HABEN DIE WAHL – GANZ INDIVIDUELL ODER FERTIGES SET

Wir passen uns Ihren Wünschen an – ganz individuell! Unser einzigartiges und patentiertes Modulkonzept aus Heiz-, Licht- und Kühlsystemen bietet Ihnen ungeahnte Kombinationsmöglichkeiten für Ihr Projekt: Markisen, Wintergärten, Terrassendächer und Messehallen – kombinieren Sie einzelne Elemente oder vorgefertigte Sets zu jeder gewünschten Länge – egal ob 10, 20, 30, 50 oder 100m. Wählen Sie eine Standardfarbe: Schwarz (9005), Weiß (9010), Anthrazit (7016) oder gegen Aufpreis eine individuelle RAL-Farbe Ihrer Wahl. Befestigungsmaterial inklusive. Bestellen Sie jetzt einzeln oder als Set!

- ✓ MODULAR ✓ INDIVIDUELL ✓ ALLE LÄNGEN
- ✓ ALLE FARBEN ✓ WASSERDICHT (IP65/IP67) ✓ LEDs 3,5 W



### EINSATZBEREICHE

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen

Erhältliche Farben:



2 kW

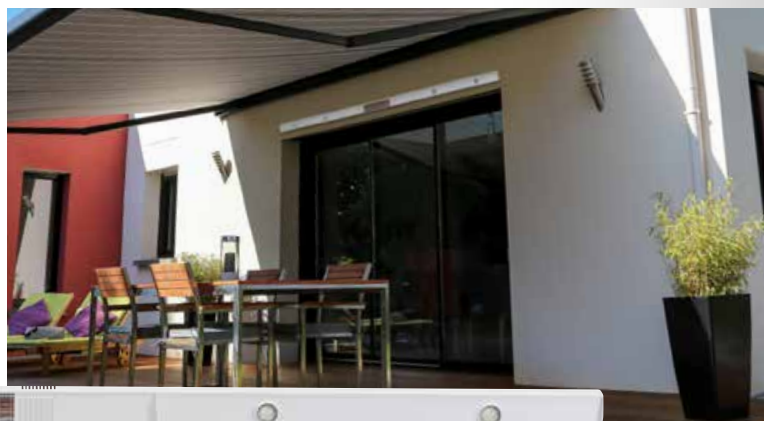

300 cm

### MSET 3.1 = M1 + M2 + M1

2 x LED + 1 x Heizstrahler

# IP65




LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
2000 + 14	Weiß	MSET3.1 9010	4260409691636	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7100	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
2000 + 14	Schwarz	MSET3.1 9005	4260409692831	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7100	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
2000 + 14	Anthrazit	MSET3.1 7016	4260409691643	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7100	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz

MODULAR



4 kW



300 cm

### MSET 3.2 = M2 + M1 + M2

1 x LED + 2 x Heizstrahler



LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
4000 + 7	Weiß	MSET3.2 9010	4260409691858	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7000	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4000 + 7	Schwarz	MSET3.2 9005	4260409692848	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7000	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4000 + 7	Anthrazit	MSET3.2 7016	4260409691872	IP65	300 x 9,5 x 12,5	7000	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz

6 kW



INKLUSIVE T-BÜGEL 80 x 80 MM



Alle Farben  
erhältlich!

300 cm

## MSET 3.3 = M2 + M2 + M2

3 x Heizstrahler



IP67

LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
6000	Weiß	MSET3.3 9010	4260409692657	IP67	300 x 9,5 x 12,5	6900	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
6000	Schwarz	MSET3.3 9005	4260409692664	IP67	300 x 9,5 x 12,5	6900	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
6000	Anthrazit	MSET3.3 7016	4260409692688	IP67	300 x 9,5 x 12,5	6900	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz



4 kW



INKLUSIVE T-BÜGEL 80 x 80 MM



Alle Farben  
erhältlich!

400 cm


## MSET 4.1 = M1 + M2 + M2 + M1

2 x LED + 2 x Heizstrahler



LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
4000 + 14	Weiß	MSET4.1 9010	4260409692695	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9400	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4000 + 14	Schwarz	MSET4.1 9005	4260409692701	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9400	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4000 + 14	Anthrazit	MSET4.1 7016	4260409692725	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9400	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz





4 kW



400 cm

## MSET 4.2 = M2 + M1 + M1 + M2

2 x LED + 2 x Heizstrahler

# IP65




LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
4.000 + 14	Weiß	MSET4.2 9010	4260409692732	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9400	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4.000 + 14	Schwarz	MSET4.2 9005	4260409692749	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9400	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4.000 + 14	Anthrazit	MSET4.2 7016	4260409692763	IP65	400 x 9,5 x 12,5	9400	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz

MODULAR



4 kW



500 cm

## MSET 5.1 = M1 + M2 + M1 + M2 + M1

3 x LED + 2 x Heizstrahler



LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROM- ANSCHLUSS
4.000 + 21	Weiß	MSET5.1 9010	4260409692770	IP65	500 x 9,5 x 12,5	11800	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4.000 + 21	Schwarz	MSET5.1 9005	4260409692787	IP65	500 x 9,5 x 12,5	11800	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4.000 + 21	Anthrazit	MSET5.1 7016	4260409692800	IP65	500 x 9,5 x 12,5	11800	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> Wieland Stecker	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz

# EINZELNE MODULE UND ZUBEHÖR

## M 1



100 cm - 2 x 3,5 W LED

## M 2



100 cm - 1 x 2000 W Heizstrahler

## M 3



100 cm - 2 x 3,5 W LED + 1 x 2000 W Heizstrahler

## M BLENDE



Verfügbar in 50 cm/75 cm/100 cm



LEISTUNG/ BEZEICHNUNG	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
<b>M1 LED MODUL</b>								
2 x 3,5 Watt	Weiß	MRL2C9010	4260409691605	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 3,5 Watt	Schwarz	MRL2C9005	4260409693098	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 3,5 Watt	Anthrazit	MRL2C7016	4260409691629	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2000	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
<b>M2 HEATER MODUL</b>								
2000 Watt	Weiß	MURCAC200V9010	4260409691520	IP67	100 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000 Watt	Schwarz	MURCAC200V9005	4260409693104	IP67	100 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000 Watt	Anthrazit	MURCAC200V7016	4260409691513	IP67	100 x 9,5 x 12,5	2300	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schuko-stecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
<b>M3 HEATER &amp; LED MODUL</b>								
2000 + 7 Watt	Weiß	MURLHC21659010	4260409691551	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2400	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000 + 7 Watt	Schwarz	MURLHC21659005	4260409691544	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2400	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000 + 7 Watt	Anthrazit	MURLHC21657016	4260409691568	IP65	100 x 9,5 x 12,5	2400	1 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
<b>BLENDEN</b>								
BLLENDE 50 cm	Weiß	M50BL9010	4260409693203	IP65	50 x 9,5 x 12,5	80		
BLLENDE 50 cm	Schwarz	M50BL9005	4260409693210	IP65	50 x 9,5 x 12,5	80		
BLLENDE 50 cm	Anthrazit	M50BL7016	4260409693227	IP65	50 x 9,5 x 12,5	80		
BLLENDE 75 cm	Weiß	M75BL9010	4260409693234	IP65	75 x 9,5 x 12,5	120		
BLLENDE 75 cm	Schwarz	M75BL9005	4260409693241	IP65	75 x 9,5 x 12,5	120		
BLLENDE 75 cm	Anthrazit	M75BL7016	4260409693258	IP65	75 x 9,5 x 12,5	120		
BLLENDE 100 cm	Weiß	M100BL9010	4260409693265	IP65	100 x 9,5 x 12,5	160		
BLLENDE 100 cm	Schwarz	M100BL9005	4260409693272	IP65	100 x 9,5 x 12,5	160		
BLLENDE 100 cm	Anthrazit	M100BL7016	4260409693289	IP65	100 x 9,5 x 12,5	160		

## MODULAR SIDEPART-SET

Mit dem Modular Sidepart-Set können Sie die hier aufgeführten Module und Blenden sowie alle TERM COLOR-Modelle in Sekundenschnelle perfekt miteinander verbinden.



Erhältliche Farben:

BEZEICHNUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
SIDEPART-SET	Weiß	MSPS9010	4260409692213	1 x 9,5 x 8	140
SIDEPART-SET	Schwarz	MSPS9005	4260409692220	1 x 9,5 x 8	140
SIDEPART-SET	Anthrazit	MSPS7016	4260409692237	1 x 9,5 x 8	140

## DÜSEN

An jeder beliebigen Stelle im System lassen sich unsere speziellen Kühlungsdüsen integrieren. Die Kühlung erfolgt mit der bewährten Perfectclimate-Technologie.



Erhältliche Farben:

BEZEICHNUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
MD1 Düse	Weiß	MD19010	4260409692176	4,5 x 10 x 8	194
MD1 Düse	Schwarz	MD19005	4260409692534	4,5 x 10 x 8	194
MD1 Düse	Anthrazit	MD17016	4260409692619	4,5 x 10 x 8	194

## MODULAR BEFESTIGUNGEN



Erhältliche Farben:

BEZEICHNUNG	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)
Markisenbügel, 4 cm	Weiß	MB40409010	4260409692176	40 x 40 (B x T)	50
Markisenbügel, 4 cm	Schwarz	MB40409005	4260409692534	40 x 40 (B x T)	50
Markisenbügel, 4 cm	Anthrazit	MB40407016	4260409692619	40 x 40 (B x T)	50
Markisenbügel, 20 cm	Weiß	MB40402009010	4260409693432	40 x 40 x 200 (B x H x T)	55
Markisenbügel, 20 cm	Schwarz	MB40402009005	4260409693425	40 x 40 x 200 (B x H x T)	55
Markisenbügel, 20 cm	Anthrazit	MB40402007016	4260409693418	40 x 40 x 200 (B x H x T)	55
T-Bügel	Weiß	BCTF9010	4260409692961	8 (B)	50
T-Bügel	Schwarz	BCTF9005	4260409692978	8 (B)	50
T-Bügel	Anthrazit	BCTF7016	4260409692985	8 (B)	50

# Die erste **Heating** & **Cooling** Sensation

PATENTIERT



**PERFECTCLIME®**

OUTDOOR

Das erste Heating & Cooling-Konzept mit Infrarot-Kurzwellentechnologie – kombiniert in einem Strahler! Komfortable Sofortwärme oder erfrischend kühle Luft – das Ergebnis ist immer und überall die perfekte Temperatur. Garantierte Wärme auf Knopfdruck, basierend auf dem erfolgreichen TERM2000 IP67 und SMART IP24 und dem superfeinen Kühlungsnebel der integrierten Kühlungsdüsen, führen zu einer komfortablen Atmosphäre mit nahezu unbegrenzten professionellen und privaten Einsatzmöglichkeiten. PERFECTCLIME® gibt es nur bei uns!

**EINSATZBEREICHE**

In allen privaten, gewerblichen, öffentlichen, gastronomischen oder industriellen Außenbereichen



Perfectclime® COOLING

Maßgeschneiderte Vernebelungs- und Kühlungsanlage aus Edelstahl im Baukastensystem für eine perfekte Luftfeuchtigkeit, kühle Temperaturen und jeden Kühlungsradius. Siehe Seite 32.



1,65 kW  
2 kW

70 cm

Mit 2 Düsen



Inklusive Befestigungsbügel  
Color-Strahler: T-Bügel  
Aluminium-Strahler: L-Bügel

PERFECTCLIME® TERM2000 IP67 &  
PERFECTCLIME® TERM2000 COLOR IP67



LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1650	Silber	UPCPCA165V2	4260051485669	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Silber	UPCPCA200V2	4260051484488	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1650	Weiß	UPCRCAC165V29010	4260409691674	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Weiß	UPCRCAC200V29010	4260409691681	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1650	Schwarz	UPCRCAC165V29005	4260409691698	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Schwarz	UPCRCAC200V29005	4260409691704	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
1650	Anthrazit	UPCRCAC165V27016	4260409691711	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Anthrazit	UPCRCAC200V27016	4260409691728	IP67	70 x 9,5 x 12,5	2900	1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



1,65 kW + 7 W  
2 kW + 7 W  
4 kW + 14 W

87 cm

Mit 2 Düsen

91 cm

200 cm



PERFECTCLIME® TERM2000 L&H IP65



LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/ FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1650 + 7	Silber	UPCRLH1765F2	4260051484563	IP65	87 x 9,5 x 12,5	4050	2 m 5-adrig 1,5mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V/50 Hz
2000 + 7	Silber	UPCRLH2165F2	4260051484594	IP65	87 x 9,5 x 12,5	4050	2 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V/50 Hz
1650 + 7	Silber	UPCRLH17652	4260051484556	IP65	91 x 9,5 x 12,5	4050	2 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V/50 Hz
2000 + 7	Silber	UPCRLH21652	4260051484570	IP65	91 x 9,5 x 12,5	4050	2 m 5-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V/50 Hz
2 x 2000 + 14	Silber	UPCRLH42652	4260051484624	IP65	200 x 9,5 x 12,5	7700	2 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 V 50 Hz

PERFECTCLIME®

Mit 1 Düse

- 3 kW
- 4 kW
- 6 kW
- 8 kW



## PERFECTCLIME® TERM TOWER PALMS IP67

Erhältlich und kombinierbar mit:

PERFECTCLIME®



Wasserdicht

LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
2 x 2000	Silber	UPCRTT400V	4260051484631	IP67	110 x 250-270	4900	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
3 x 2000	Silber	UPCRTT600V	4260051484648	IP67	110 x 250-270	5100	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4 x 2000	Silber	UPCRTT800V	4260051484365	IP67	110 x 250-270	5300	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
2 x 2000	Schwarz	UPCRTTC400V9005	4260409691797	IP67	110 x 250-270	4900	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
3 x 2000	Schwarz	UPCRTTC600V9005	4260409691803	IP67	110 x 250-270	5100	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4 x 2000	Schwarz	UPCRTTC800V9005	4260409691810	IP67	110 x 250-270	5270	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
2 x 2000	Weiß	UPCRTTC400V9010	4260409691827	IP67	110 x 250-270	4900	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
3 x 2000	Weiß	UPCRTTC600V9010	4260409691834	IP67	110 x 250-270	5100	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz
4 x 2000	Weiß	UPCRTTC800V9010	4260409691841	IP67	110 x 250-270	5270	10 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz



- 1,5 kW
- 2 kW
- 3 kW
- 4 kW
- 6 kW

Mit 2 Düsen

63 cm

111,5 cm

151,5 cm



(UL1278/UL2021)



## PERFECTCLIME® SMART IP24



LEISTUNG (in Watt)	MATERIAL/FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
1500	Weiß	PCBHS15242	4260051486536	IP24	63 x 14,5 x 9,5	2500	1 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000	Weiß	PCBHS20242	4260051486543	IP24	63 x 14,5 x 9,5	2500	1 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 1500	Weiß	PCBHS30242	4260051485065	IP24	111,5 x 14,5 x 9,5	4000	1 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2 x 2000	Weiß	PCBHS40242	4260051485089	IP24	111,5 x 14,5 x 9,5	4000	0,65 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	2/N/PE ~ 230 V 50 Hz
3 x 2000	Weiß	PCBHS60242	4260051485102	IP24	151,5 x 14,5 x 9,5	6000	0,65 m 5-adrig 2,5 mm <sup>2</sup> , Aderendhülsen	3/N/PE ~ 400 (3N) V 50 Hz

## PERFECTCLIME® PUMPE



BEZEICHNUNG	CODE	EAN	DRUCK	VERBRAUCH
Pumpe 05	PCE05	4260051482347	70 Bar	0,5 l/m
Pumpe 1	PCE1	4260051482354	70 Bar	0,9 l/m

## PERFECTCLIME® KUPPLUNGEN

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	CODE	EAN
	T - Kupplung	PCKT	4260051483245
	L - Kupplung	PCKL	4260051483252
	Gerade Kupplung	PCKS	4260051483856
	End - Kupplung	PCKE	4260051483269
	Winkel Kupplung	PCKG	4260051483276
	Anschlusskupplung, Messing vernickelt, 1/4" NPT M - ø6,35mm - 1/4"	PCIT.0330	4260409695948

## PERFECTCLIME® POLYAMID PIPELINE

ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	CODE	EAN
	Polyamid Schlauch 25 cm	PCPS25	4260051483290
	Polyamid Schlauch 75 cm Gerte	PCPG7	4260051483313
	Polyamid Schneider Cutter	PCPC	4260051483320
	Polyamid Schlauchbefestigung	PCPB	4260051483337
	Edelstahl Pipeline, 100 cm, ø6,35 mm	PCSS100	4260409695306
	Edelstahl Pipeline, 75 cm, ø6,35 mm	PCSS75	4260409695313
	Edelstahl Pipeline, 30 cm, ø6,3 5mm	PCSS30	4260409695320

## PERFECTCLIME® DÜSE



BEZEICHNUNG	CODE	EAN	56 BAR VARIANTE	70 BAR VARIANTE	84 BAR VARIANTE
Düse Nozzle 0,15 mm	PCN15	4260051483207	0,041 l/min	0,046 l/min	0,051 l/min
			0,011 US Gpm	0,0095 US Gpm	0,012 US Gpm
Düse Nozzle 0,20 mm	PCN20	4260051483214	0,080 l/min	0,089 l/min	0,098 l/min
			0,021 US Gpm	0,024 US Gpm	0,026 US Gpm
Düse Nozzle 0,30 mm	PCN30	4260051483221	0,130 l/min	0,145 l/min	0,159 l/min
			0,034 US Gpm	0,038 US Gpm	0,042 US Gpm
Düse Nozzle 0,40 mm	PCN40	4260051483238	0,159 l/min	0,178 l/min	0,195 l/min
			0,047 US Gpm	0,047 US Gpm	0,052 US Gpm

## PERFECTCLIME® FILTER



BEZEICHNUNG	CODE	EAN
Filtersatz Kalk	PCFKUEU	4260051483344
Partikelfilter	PCFS	4260051483351
Partikelfilter Mini	PCFSM	4260409695955

## PERFECTCLIME® UV-FILTER



CODE	EAN	KAPAZITÄT	DRUCK
PCFUV4	4260051482880	480 l/h	6 Bar
PCFUV5	4260051482897	500 l/h	7-10 Bar



## PERFECTCLIME® COOLING KIT

Maßgeschneiderte Vernebelungs- und Kühlungsanlage aus Edelstahl im Baukastensystem für eine perfekte Luftfeuchtigkeit, kühle Temperaturen und jeden Kühlungsradius. **So einfach und so effektiv!** Das zerstäubte Wasser aus der hochwertigen, rostfreien Edelstahl Düsenreihe senkt die Umgebungstemperatur um bis zu 12°C und verdunstet, wenn es auf den Boden fällt, ohne dabei Objekte oder Menschen zu benetzen. Das PERFECTCLIME® COOLING KIT beinhaltet hochwertiges Zubehör und überzeugt durch eine einfache und schnelle Installation, die kein spezielles Werkzeug erfordert.



ABBILDUNG	BEZEICHNUNG	CODE	EAN
	Edelstahl Pipeline, 100 cm, ø6,35 mm	PCSS100	4260409695306
	Edelstahl Pipeline, 75 cm, ø6,35 mm	PCSS75	4260409695313
	Edelstahl Pipeline, 30 cm, ø6,35 mm	PCSS30	4260409695320
	Polyamidschlauch für Hochdruck, 25 m, ø6,35 mm, Schwarz	PCPS25	4260051483290
	Polyamidschlauch für Hochdruck, 25 m, ø6,35 mm, Weiss	PCPS25-2	4260409695245
	Düse 0,3 mm	PCN30	4260051483221
	Düse 0,2 mm	PCN20	4260051483214
	Düse 0,15 mm	PCN15	4260051483207
	Düsenkupplung, End	PCKDE	4260409695337
	Düsenkupplung, gerade	PCKDM	4260409695344
	Anschlusskupplung, Messing vernickelt, 1/4" NPT M - ø6,35 mm - 1/4"	PCIT.0330	4260409695948
	Gerade Kupplung 6,35 mm	PCKS	4260051483856
	End-Kupplung 6,35 mm	PCKE	4260051483269
	T-Kupplung 6,35 mm	PCKT	4260051483245
	L-Kupplung 6,35 mm	PCKL	4260051483252
	Schlauchklemme für Polyamidschlauch, ø6,35 mm	PCPB	4260051483337
	Polyamid Schneider/Cutter	PCPC	4260051483320
<b>Vernebelungszubehör</b>			
	Pumpe 0,5	PCE05	4260051482347
	Pumpe 1 l	PCE1	4260051482354
	Partikelfilter	PCFS	4260051483351
	Partikelfilter Mini	PCFSM	4260409695955
<b>Optionales Vernebelungszubehör</b>			
	Kalk-Schutzfilter	PCFKUEU	4260051483344
	UV Filter, 480 l/Std.	PCFUV4	4260051482880
	UV Filter, 500 l/Std.	PCFUV5	4260051482897

## PERFECTCLIME® COOLING BASIC SET

PC COOLING Komplettsset in drei Meter Gesamtlänge, gerade, inklusive vier Düsen. Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.



BEZEICHNUNG	CODE	EAN
PERFECTCLIME® COOLING BASIC SET	PCBASIC300	4260409695733

**IM BASIC SET ENTHALTEN:** ✓3 x PCSS100 Stainless steel pipe, ø6,35 mm ✓3 x PCKDM Düsenkupplung, gerade ✓1 x PCKDE Düsenkupplung, End ✓4 x PCN20 Düsen ✓1 x PCKL L-Kupplung 6,35 mm, Schlauchführung ab Pipeline zu Pumpe ✓1 x PCPS25 Polyamidschlauch Schwarz, ø6,35 mm ✓6 x PCPB Schlauchklemme für Polyamidschlauch ø6,35 mm ✓1 x PCPC Polyamid Schneider ✓1 x PCE05 Pumpe 0,5 l ✓1x PCFS Partikelfilter ✓1 x PCIT.0330 Anschlusskupplung, Messing vernickelt, 1/4" NPT M - ø6,35mm - 1/4"





## CONTROL

CONTROL

Maßgeschneidert auf unser Infrarotstrahler- und Lichtsortiment bietet unser Zubehör intelligente Lösungen für die Anwendung und Bedienung unserer Systeme. Für ein optimales und individuelles Wärmemanagement sorgen Dimmer, Timer und Funkfernbedienungen – einfach und effektiv.

FUNKDIMMER



BRFE20

2 kW  
1 Zone



SOLO Bi-Directional



MONO/VARIO Bi-Directional

BLUETOOTH DIMMER IP65

Wetterfester BLUETOOTH DIMMER IP65 für App-Steuerung von bis zu zwei Heizstrahlern mit einer Gesamtleistung bis 3000 Watt.

Träge C-Sicherung 16A (C16) empfohlen

 Wasserdicht



3 kW  
1 Zone

LEISTUNG/ BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
<b>FERNBEDIENUNG SOFTSTART DIMMER</b>								
250 Watt	Dimmer 50/66/100%	BRFE025	4260051489285	IP54	10 x 4 x 1,6	300	Zuleitung 3 m, Leitung zur Heizung 90 cm mit Aderendhülsen beidseitig	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
2000 Watt	Dimmer 50/66/100%	BRFE20	4260051489261	IP54	14,5 x 4,8 x 2,9	360	Netzzuleitung 490 mm (STAS 3), Leitung zur Heizung 235 mm (STAK 3)	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
<b>FERNBEDIENUNG CONTROL SENDER</b>								
BiDirectional Solo 1 Kanal	Schwarz	BRD_S1	4260051489209	IP20	7,4 x 4,4 x 1,5	120		
BiDirectional Solo 1 Kanal	Weiß	BRD_S2	4260051489216	IP20	7,4 x 4,4 x 1,5	120		
BiDirectional Solo 1 Kanal	Silber	BRD_S3	4260051489223	IP20	7,4 x 4,4 x 1,5	120		
BiDirectional Mono 1 Kanal	Silber	BRD-BM3	4260051483801	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120		
BiDirectional Mono 1 Kanal	Weiß	BRD-BM2	4260051483818	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120		
BiDirectional Mono 1 Kanal	Anthrazit	BRD-BM5	4260051484204	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120		
BiDirectional Vario 5 Kanal	Weiß	BRD-BV2	4260051483825	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120		
BiDirectional Vario 5 Kanal	Silber	BRD-BV3	4260051483832	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120		
BiDirectional Vario 5 Kanal	Anthrazit	BRD-BV5	4260051484211	IP20	5,1 x 12 x 2,6	120		

# DIMMER/TIMER



4 kW  
6 kW  
1 Zone

BHC 4001/BHC 6001



6 kW  
3 Zonen

4 kW  
2 Zonen

BHC 4002/BHC 6003  
9 Zonen Bussystem



2 kW  
4 kW  
6 kW  
1 Zone

Timer TS2/TS4/TS6

BESCHREIBUNG	LEISTUNG/ BEZEICHNUNG	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
<b>BLUETOOTH DIMMER IP65</b>								
3000, 1 Zone	Aluminium	BTD3	4260409691094	IP65	11,8 x 8,8 x 4,8	900	2 x 1,9 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> , Schukostecker und Steckdose	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
<b>BLUETOOTH FERNBEDIENUNG</b>								
	Weiß	BTR	4260409692510	IP20	11,8 x 4 x 1,5	60		
<b>BH CONTROLLER 1 ZONE IP65 FESTANSCHLUSS</b>								
Dimmer, 10-stufig	4000 Watt, 1 Zone	BHC4001	4260051480169	IP65	28 x 17 x 8,7	2150		1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Dimmer, 10-stufig	6000 Watt, 1 Zone	BHC6001	4260051481562	IP65	28 x 17 x 8,7	2150		1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Dimmer, 10-stufig	Fernbedienung 1	BHCR1	4260051480176	IP20	4,5 x 26 x 2	80		
<b>BH CONTROLLER 9 ZONE IP65 FESTANSCHLUSS</b>								
Dimmer, 10-stufig	4000 Watt, 2 Zonen	BHC4002-ER	4260051482835	IP65	28 x 17 x 8,7	2150		1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Dimmer, 10-stufig	6000 Watt, 3 Zonen	BHC6003-ER	4260051482842	IP65	28 x 17 x 8,7	2150		3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
Dimmer, 10-stufig	4000 Watt, 2 Zonen	BHC4002D	4260051483443	IP65	28 x 17 x 8,7	2150		1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Dimmer, 10-stufig	6000 Watt, 3 Zonen	BHC6003D	4260051483450	IP65	28 x 17 x 8,7	2150		3/N/PE ~ 400 V 50 Hz
Dimmer, 10-stufig	Keypad	BHCK	4260051483559	IP65	12 x 9 x 4	220		
Dimmer, 10-stufig	Fernbedienung 9	BHCR9	4260051483306	IP20	4,5 x 26 x 2	80		
<b>TIMER SOFTSTART</b>								
	2000 Watt	TS2-C	4260051480107	IP20	9,5 x 13 x 5,5	475	1,5 m 3-adrig 1,5 mm <sup>2</sup> PVC; mit Schukostecker	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
	4000 Watt	TS4	4260051480077	IP65	10 x 12,5 x 7	475	Festanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
	6000 Watt	TS6	4260409691254	IP65	13 x 13 x 7	475	Festanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz

# BEWEGUNGSMELDER/TEMPERATURSENSOREN



BPIR



BPIR4

4 kW



BPIR6

6 kW

LEISTUNG/ BEZEICHNUNG	FARBE	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (B x H x T in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
<b>BEWEGUNGSMELDER MIT TEMPERATURSENSOR</b>								
BPIR	Weiß	BPIR	4260051485942	IP65	10 x 8 x 11,7	140	Fest verdrahtet	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BPIR4, 4000 Watt	Weiß	BPIR4	4260051485959	IP65	10 x 10 x 6	280	Fest verdrahtet	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BPIR6, 6000 Watt	Weiß	BPIR6	4260051485966	IP65	13 x 13 x 7,5	600	Fest verdrahtet	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



## ADD-ON

Sie suchen nach einer Möglichkeit, unsere Systeme zeitlich begrenzt zu installieren und schnell auf- und abzubauen?  
Dann ist unser Klemm- und Stativsortiment das Richtige für Sie – da ist ein sicherer Stand und die schnelle Montage garantiert.

Serienmäßig bei allen Color-Strahlern



T-BÜGEL

Der T-Bügel dient der Wandbefestigung für alle TERM2000 COLOR Modelle. Anstelle eines „T-Bügel“ können bei der Befestigung unserer Aluminium-Modelle auch die beiden Befestigungen **MB4040** und **Short Bracket** verwendet werden (als Zubehör erhältlich)

MONTAGEBEFESTIGUNG




Fungiert bei Color-Strahlern in Kombination mit der Deckenbefestigung **BCDF20** als Adapter für eine stabile Befestigung (erhältlich in Weiß, Schwarz und Anthrazit), 2,5 cm

Serienmäßig bei allen Aluminium-Strahlern



L-BÜGEL

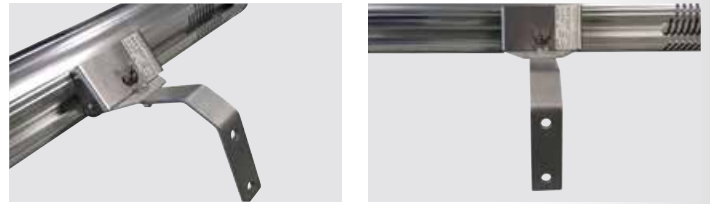

DECKENBÜGEL



montageneestigung **BCDF20** für einen Color- oder Aluminium-Strahler (erhältlich in Weiß, Schwarz und Anthrazit und Aluminium), 20 cm

BEZEICHNUNG	CODE	EAN	ABMESSUNGEN (Länge in cm)	GEWICHT (in g)
<b>DECKENBEFESTIGUNG</b>				
Deckenbefestigung, Silber	BCDF20	4260409691452	20	50
Deckenbefestigung, Weiß	BCDF209010	4260409691469	20	50
Deckenbefestigung, Schwarz	BCDF209005	4260409691476	20	50
Deckenbefestigung, Anthrazit	BCDF207016	4260409691483	20	50
<b>L-BÜGEL</b>				
L-Bügel Silber	BCLF	4260409693494	13	50
<b>MONTAGEBEFESTIGUNG</b>				
Montagebefestigung, Silber	BCSF	4260409693715	2,5	50
Montagebefestigung, Weiß	BCSF9010	4260409693463	2,5	50
Montagebefestigung, Schwarz	BCSF9005	4260409693470	2,5	50
Montagebefestigung, Anthrazit	BCSF7016	4260409693487	2,5	50
<b>T-BÜGEL</b>				
T-Bügel Weiß	BCTF9010	4260409692961	8	50
T-Bügel Schwarz	BCTF9005	4260409692978	8	50
T-Bügel Anthrazit	BCTF7016	4260409692985	8	50

MASTBÜGEL



Streben- und Masthalterung mit Klett

STATIV



Stativ bis 210 cm



HIRSCHMANN SET

BEZEICHNUNG	CODE	EAN
<b>KLEMMEN</b>		
Kletthalterung, 1 Strahler Silber	KLS1KS	4260051489186
<b>STATIVE</b>		
STATIV, Weiß	BHSS-2	4260051487144
STATIV, Silber	BHSS-3	4260051487151
STATIV, Schwarz	BHSS-1	4260051481357
<b>HIRSCHMANN SET</b>		
BRHS	STAS 3 + STAK 3 + Stasi	4260051489094

# RÖHREN

Ersatzröhren für TERM2000- und SMART-Infrarotheizstrahler

BEZEICHNUNG	LEISTUNG (in Watt)	CODE	EAN	IP ANGABE	ABMESSUNGEN (Länge in cm)	GEWICHT (in g)	KABEL	STROMANSCHLUSS
<b>RÖHREN TERM2000 IP20/IP24/IP44</b>								
IP20 Cable 357,5 mm	1000	LG1000	4260051486017	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP20 Cable 357,5 mm	1000	LG1000V	4260051486048	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP20 Cable 357,5 mm	1500	LG1500	4260051486024	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP20 Cable 357,5 mm	1500	LG1500V	4260051486000	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP20 Cable 357,5 mm	2000	LG2000	4260051486031	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP20 Cable 357,5mm	2000	LG2000V	4260051486055	IP20	35,75	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP24 Cable 355 mm	1000	LG1024	4260051486123	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP24 Cable 355 mm	1500	LG1524	4260051486130	IP24	35,5	50	295 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP24 Cable 355 mm	2000	LG2024	4260051486147	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP24 Cable 355 mm	1000	ULGS1024V	4260051485454	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP24 Cable 355 mm	1500	ULGS1524V	4260051484129	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP24 Cable 355 mm	2000	ULGS2024V	4260051484136	IP24	35,5	50	235 mm und 590 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
<b>RÖHREN TERM2000 IP65/IP67</b>								
IP65/67 Cable 380 mm	1000	LG1001	4260051486185	IP65/67	38	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP65/67 Cable 380 mm	1700	LGS1700V	4260051485973	IP65/67	38	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP65/67 Cable 529 mm	1650	LG1650	4260051486093	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP65/67 Cable 529 mm	2000	LG2001V	4260051486109	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP65/67 Cable 380 mm	1000	ULG1001V	4260051485508	IP65/67	38	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP65/67 Cable 529 mm	1500	ULG1500V	4260051485430	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP65/67 Cable 529 mm	1650	ULG1650V	4260051484105	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP65/67 Cable 529 mm	2000	ULG2001V	4260051484112	IP65/67	52,9	50	300 mm und 920 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
<b>RÖHREN BH SMART R7S IP20</b>								
R7S Push-In 254 mm	800	LGHR800V	4260051488189	IP20	25,4	50		230 V 50 Hz
R7S Push-In 254 mm	1000	LGHR1000V	4260051488035	IP20	25,4	50		230 V 50 Hz
R7S Push-In 254 mm	1300	LGHR1300V	4260051488073	IP20	25,4	50		230 V 50 Hz
<b>RÖHREN BH SMART SK15 IP20/IP24</b>								
IP20 Cable 350 mm	1500	LGHS1500V	4260051484877	IP20		50	300 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP20 Cable 350 mm	2000	LGHS2000	4260051488103	IP20		50	300 mm beidseitig, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP24 Cable 350 mm	1500	LGHS1524V	4260051480770	IP24		50	590 mm und 240 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
IP24 Cable 350 mm	2000	LGHS2024	4260051489605	IP24		50	590 mm und 240 mm, Aderendhülsen	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
<b>RÖHREN RELAX GLASS IRA IP65</b>								
RELAX GLASS Tube	1200	BRELGR1200	4260409695559			50 g/pc		
RELAX GLASS Tube	1500	BRELGR1500	4260409695542			70 g/pc		
RELAX GLASS Tube	1800	BRELGR1800	4260409695535			70 g/pc		
RELAX GLASS Tube	2200	BRELGR2200	4260409695528			70 g/pc		



Flächenheizelemente

# WOHLFÜHLWÄRME

wie vom Kachelofen

## HEATPANELS

INDOOR

BURDA HEATPANELS funktionieren wie die Sonne: sie setzen Infrarotstrahlen ein, die beim Auftreffen auf Menschen und Objekte direkt für wohlige Wärme und gleichzeitig für einen Wärmespeichereffekt sorgen. Der energieaufwändige „Umweg“ über die Erwärmung der Luft – wie beim herkömmlichen Beheizen von Räumen (Konvektion) – entfällt. Das macht unsere Heizplatten so sparsam und ihr Heiz-erlebnis so wohltuend entspannend. Genießen Sie BURDA HEATPANELS – wie Sonnenstrahlen an einem klaren Wintertag!

### EINSATZBEREICHE

Badezimmer, Warteraum, Arztpraxis, Hotel/Restaurant, Büro u. v. w. m.

### EU Ökodesign 2015/1188

Die Installation und Inbetriebnahme der Heizplatten/Heatpanels ist ab 1.1.2018 ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Thermostaten, die folgende Funktionen erfüllen:

- Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagregelung
- Adaptive Regelung des Heizbeginns

Diese Anforderungen erfüllen u. a. unsere Thermostate: BHC1868, BHCINSTAT+3R, BHCFIT3R

Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen führt zu einem Verlust der CE-Kennzeichnung



## BASIC HEAT IP54

WANDHEIZUNG OHNE RAHMEN

Die BASIC HEAT mit 500 Watt ist unser kostengünstiges Universaltalement. Die Wandheizplatte in strahlendem Weiß mit glatter Oberfläche ist mit der Schutzklasse IP54 (Spritzwasserschutz) zertifiziert und somit auch für den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Ein Kippschalter am Gerät ermöglicht das bequeme An- und Ausschalten. Die BASIC HEAT ist nicht für die Deckenmontage zugelassen.

- ✓ Mit An-/Ausschalter
- ✓ Weiß, glatt
- ✓ ohne Rahmen
- ✓ 1,5 cm tief
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100 % nach vorne
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP54, wasserfest
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPBH50100500	4260409694712	Weiß, glatt	50 x 100 x 1,5	500	IP54	10	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



## CLASSIC HEAT IP20

WAND- UND DECKENHEIZUNG OHNE RAHMEN

Unser Standardmodell mit sehr guter Heizleistung im robusten, 1,6 cm dicken Alu-/Stahlgehäuse.

Die CLASSIC HEAT garantiert durch ihre speziell beschichtete Oberfläche eine besonders hohe Wärmeabstrahlung. Die glatte Oberfläche in strahlendem Weiß ist äußerst kratzfest und vergilbt nicht. Die Heizplatte verfügt über ein besonders robustes und langlebiges Heizelement, das vollflächig heizt und in einem Gehäuse aus 0,75 mm rostfreiem Stahl eingefasst ist.

- ✓ Weiß, glatt
- ✓ ohne Rahmen
- ✓ 1,6 cm tief
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100 % nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wand- oder Deckenmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP20
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPCLH4060300	4260409694514	Weiß, glatt	60 x 40 x 1,6	300	IP20	4	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPCLH6262400	4260409694347	Weiß, glatt	62 x 62 x 1,6	400	IP20	4	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPCLH6060400	4260409694354	Weiß, glatt	60 x 60 x 1,6	400	IP20	4	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPCLH6090600	4260409694361	Weiß, glatt	60 x 90 x 1,6	600	IP20	8	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPCLH60120900	4260409694378	Weiß, glatt	60 x 120 x 1,6	900	IP20	9	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz





## GLASS HEAT RAL IP44 MIT ALURAHMEN / OHNE ALURAHMEN

GETÖNTE GLASHEIZUNG MIT ODER OHNE RAHMEN IN IHRER WUNSCHFARBE (RAL)

Sehr elegant und edel aussehende Infrartheizplatte mit einer Oberfläche aus hochglänzendem, hitzefestem Spezialglas, das in Ihrer Wunschfarbe passend zum Interieur lieferbar ist. Die Heizplatte ist entweder in einem 15mm starken Aluminiumrahmen eingefasst oder komplett rahmenlos.



- ✓ Getöntes Spezialglas im Aluminiumgehäuse
- ✓ Mit Aluminiumrahmen, 15mm oder ohne Rahmen
- ✓ 2,5 cm tief
- ✓ In allen RAL-Farbtönen erhältlich
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100 % nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP44
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPGHR6070400	4260409690288	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 70 x 2,5	400	IP44	8	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGHR6090500	4260409690295	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 90 x 2,5	500	IP44	11	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGHR60120700	4260409690318	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 120 x 2,5	700	IP44	14	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGHR60140900	4260409690325	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 140 x 2,5	900	IP44	16	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
OHNE RAHMEN (FRAMELESS)							
BHPGHRF6070400	4260409690332	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 70 x 2,5	400	IP44	8	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGHRF6090500	4260409690349	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 90 x 2,5	500	IP44	11	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGHRF60120700	4260409690363	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 120 x 2,5	700	IP44	14	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGHRF60140900	4260409690370	Glas, RAL Wunschfarbe	60 x 140 x 2,5	900	IP44	16	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



## GLASS HEAT IP44 MIT ALURAHMEN



GETÖNTE GLASHEIZUNG MIT RAHMEN

Sehr elegant und edel aussehende Infrarotheizplatte mit einer Oberfläche aus hochglänzendem, hitzefestem Spezialglas in Weiß oder Schwarz. Die Heizplatte ist in einem 15 mm starken Aluminiumrahmen eingefasst.

- ✓ Getöntes Spezialglas im Aluminiumgehäuse
- ✓ Mit Aluminiumrahmen, 15mm
- ✓ 2,5 cm tief
- ✓ Schwarze oder weiße Oberfläche
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100 % nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP44
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPGH6070400w	4260409690011	Glas, weiß	60 x 70 x 2,5	400	IP44	8	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGH6090500w	4260051489193	Glas, weiß	60 x 90 x 2,5	500	IP44	11	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGH60120700w	4260051489780	Glas, weiß	60 x 120 x 2,5	700	IP44	14	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGH60140900w	4260409690066	Glas, weiß	60 x 140 x 2,5	900	IP44	16	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGH6070400sw	4260409690097	Glas, schwarz	60 x 70 x 2,5	400	IP44	8	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGH6090500sw	4260051489797	Glas, schwarz	60 x 90 x 2,5	500	IP44	11	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGH60120700sw	4260051489803	Glas, schwarz	60 x 120 x 2,5	700	IP44	14	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGH60140900sw	4260409690141	Glas, schwarz	60 x 140 x 2,5	900	IP44	16	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



## GLASS HEAT FRAMELESS IP44



GETÖNTE GLASHEIZUNG OHNE RAHMEN

Sehr elegant und edel aussehende Infrartheizplatte mit einer Oberfläche aus hochglänzendem, hitzefestem Spezialglas in Weiß oder Schwarz. Die Heizplatte ist rahmenlos.

- ✓ Getöntes Spezialglas im Aluminiumgehäuse
- ✓ Ohne Rahmen
- ✓ 2,5 cm tief
- ✓ Schwarze oder weiße Oberfläche
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100 % nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP44
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPGHF6070400w	4260409690165	Glas, weiß	60 x 70 x 2,5	400	IP44	8	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGHF6090500w	4260051488974	Glas, weiß	60 x 90 x 2,5	500	IP44	11	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGHF60120700w	4260051488981	Glas, weiß	60 x 120 x 2,5	700	IP44	14	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGHF60140900w	4260409690219	Glas, weiß	60 x 140 x 2,5	900	IP44	16	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGHF6070400sw	4260409690226	Glas, schwarz	60 x 70 x 2,5	400	IP44	8	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGHF6090500sw	4260051488998	Glas, schwarz	60 x 90 x 2,5	500	IP44	11	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGHF60120700sw	4260051489001	Glas, schwarz	60 x 120 x 2,5	700	IP44	14	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPGHF60140900sw	4260409690271	Glas, schwarz	60 x 140 x 2,5	900	IP44	16	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



## IMAGE GLASS HEAT IP44 MIT ALURAHMEN

BILD-GLASHEIZUNG MIT RAHMEN



Sehr dekorative Heizplatte mit einer Oberfläche aus hochglänzendem, hitzefestem Spezialglas, das mit attraktiven, farbenprächtigen Motiven bedruckt ist. Wählen Sie Ihr Wunschmotiv aus unserer Galerie (<http://www.burdawtg.de/motive/>) oder senden Sie uns Ihr persönliches Lieblingsbild (gegen Aufpreis) zum Aufdrucken. Die Heizplatte ist in einem 15 mm starken Aluminiumrahmen eingefasst.

- ✓ Spezialglas im Aluminiumgehäuse
- ✓ Mit Aluminiumrahmen, 15mm
- ✓ 2,5 cm tief
- ✓ Mit Motivdruck
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100 % nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP44
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPIGH6070400	4260409690523	Glas Bild	60 x 70 x 2,5	400	IP44	8	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPIGH6090500	4260051489810	Glas Bild	60 x 90 x 2,5	500	IP44	11	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPIGH60120700	4260051489827	Glas Bild	60 x 120 x 2,5	700	IP44	14	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPIGH60140500	4260409690547	Glas Bild	60 x 140 x 2,5	500	IP44	16	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



## IMAGE GLASS HEAT FRAMELESS IP44


BILD-GLASHEIZUNG OHNE RAHMEN



Sehr dekorative, rahmenlose Heizplatte mit einer Oberfläche aus hochglänzendem, hitzefestem Spezialglas, das mit attraktiven, farbenprächtigen Motiven bedruckt ist. Wählen Sie Ihr Wunschmotiv aus unserer Galerie (<http://www.burdawtg.de/motive/>) oder senden Sie uns Ihr persönliches Lieblingsbild (gegen Aufpreis) zum Aufdrucken.

- ✓ Spezialglas im Aluminiumgehäuse
- ✓ Ohne Rahmen
- ✓ 2,5 cm tief
- ✓ Mit Motivdruck
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100% nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP44
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPIGHF6070400	4260409690554	Glas Bild	60 x 70 x 2,5	400	IP44	8	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPIGHF6090500	4260409690561	Glas Bild	60 x 90 x 2,5	500	IP44	11	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPIGHF60120700	4260409690585	Glas Bild	60 x 120 x 2,5	700	IP44	14	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPIGHF60140500	4260409690592	Glas Bild	60 x 140 x 2,5	500	IP44	16	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



## MIRROR HEAT IP44 MIT ALURAHMEN



SPIEGELHEIZUNG MIT RAHMEN

Die MIRROR HEAT mit verspiegelter Oberfläche aus hitzefestem Spezialglas bietet eine platzsparende und optisch anspruchsvolle Heizlösung mit zwei Funktionen in einem Gerät: energiesparende Wärmequelle mit allen Qualitäten eines hochwertigen Spiegels, der nicht anläuft (im Betriebsmodus).

- ✓ Verspiegeltes Spezialglas im Aluminiumgehäuse
- ✓ Mit Aluminiumrahmen, 15mm
- ✓ 2,5 cm tief
- ✓ Anlaufrei (im Betrieb)
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100 % nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ Inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP44
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPMH4060210	4260409690387	Spiegel	40 x 60 x 2,5	210	IP44	5	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPMH6070400	4260409690394	Spiegel	60 x 70 x 2,5	400	IP44	7	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPMH6090500	4260051489902	Spiegel	60 x 90 x 2,5	500	IP44	10	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPMH60120700	4260051489919	Spiegel	60 x 120 x 2,5	700	IP44	13	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPMH60140900	4260409690448	Spiegel	60 x 140 x 2,5	900	IP44	14	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPMH802001400	4260409690455	Spiegel	80 x 200 x 2,5	1400	IP44	25	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



## MIRROR HEAT FRAMELESS IP44

SPIEGELHEIZUNG OHNE RAHMEN

Die rahmenlose MIRROR HEAT mit verspiegelter Oberfläche aus hitzefestem Spezialglas bietet eine platzsparende und optisch anspruchsvolle Heizlösung mit zwei Funktionen in einem Gerät: energiesparende Wärmequelle mit allen Qualitäten eines hochwertigen Spiegels, der nicht anläuft (im Betriebsmodus).



- ✓ Verspiegeltes Spezialglas im Aluminiumgehäuse
- ✓ Ohne Rahmen
- ✓ 2,5 cm tief
- ✓ Anlaufrei (im Betrieb)
- ✓ Wärmeausstrahlung zu fast 100 % nach vorne
- ✓ Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung
- ✓ Lieferung inkl. Montage-Set für Wandmontage
- ✓ inkl. 1,9 m Kabel und Stecker
- ✓ Schutzklasse IP44
- ✓ 5 Jahre Garantie

CODE	EAN	OBERFLÄCHE	ABMESSUNGEN (in cm)	LEISTUNG (in Watt)	IP ANGABE	GEWICHT (in kg)	STROMANSCHLUSS
BHPMHF6070400	4260409690462	Spiegel	60 x 70 x 2,5	400	IP44	7	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPMHF6090500	4260051489872	Spiegel	60 x 90 x 2,5	500	IP44	10	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPMHF60120700	4260051489889	Spiegel	60 x 120 x 2,5	700	IP44	13	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
BHPMHF60140900	4260409690516	Spiegel	60 x 140 x 2,5	900	IP44	14	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



## BHCI868

Funkthermostat INSTAT-868 – 230 V/16 A

Der Funkthermostat „INSTAT-868“ von Eberle dient zum temperatur- und zeitabhängigen Schalten von elektrischen Verbrauchern wie z. B. Heizlüftern, Umwälzpumpen, Radiatoren usw. in Verbindung mit einer INSTAT-Schalteinheit. Die Bedienung ist denkbar einfach. Es können Tagesprogramme, Wochenprogramme uvm. eingerichtet werden. Batteriebetrieben.

Externe Steuerung von Heizgeräten mit Langwelle in Innenbereichen zur Erfüllung der EU-Verordnung 2015/1188.

CODE

BHCI868

EAN

4260409690646



## BHCI868R1

Funkthermostat INSTAT 868-r1 mit analoger Temperatureinstellung – 230 V/16 A

Drahtloser Funkthermostat, sendet auf Empfänger INSTAT 868a.... Einfachste Bedienung über einen Einstellknopf und Temperaturabsenkung (per Funk) über den Uhrenthermostat INSTAT 868r. Zwei wählbare Regelverfahren, daher geeignet für nahezu alle Heizungsarten.

CODE

BHCI868r1

EAN

4260409690653



## BHCI868A1A

Funk-Empfänger/Schalteinheit INSTAT868-a1A – 230V/16 A

1-Kanal-Funkempfänger als zusätzlicher Empfänger zu INSTAT Funkthermostaten. Dieses Gerät ist die ideale Aufputzlösung und schaltet bis zu 16 A.

CODE

BHCI868a1A

EAN

4260409690660



## BHCI868UP

Funk-Empfänger/Schalteinheit INSTAT-868-UP – 230 V

Zusätzlicher Empfänger zu INSTAT Funkthermostaten. Dieses Gerät ist die ideale Unterputzlösung.

CODE

BHCI868UP

EAN

4260409690677



## BHCI868R1F

Funk Fensterkontakt INSTAT 868-r1F

Erkennt in Verbindung mit Unterputzempfänger geöffnete Fenster und schaltet den Heizer für max. 30 Minuten ab. Schutzart: IP54 Maße: 65 x 12 x 28 mm, Spannungsversorgung: Batterie 3 V (CR 2030)

CODE

BHCI868r1F

EAN

4260409694750



## BHCI868A1S

Funk-Empfänger/Schalteinheit INSTAT 868-a1S – 230 V

Universell verwendbar zur Regelung von elektrischen Heizgeräten, z. B. Elektro-Radiatoren, Elektro-Wandheizgeräten, elektrischen Handtuchtrocknern. Einfach von jedermann zu montieren, kein elektrischer Anschluss am Sender erforderlich (erspart die Verdrahtung und dadurch aufwändige Stemm-, Verlege-, Verputz- und Malerarbeiten).

CODE

BHCI868a1S

EAN

4260409690684



## BHCRTTR-E 3311

Temperaturregler mit Schukostecker und Dose – **230 V**

Raumtemperaturregler, Aufputzmontage, Gehäuse reinweiß. IP30, einstellbar von 5°C – 30°C, 1,8m Kabel und Zwischenstecker, thermische Rückführung.

CODE

BHCRTTR-E 3311

EAN

4260409690684



## BHCITCTI

Steckdosenthermostat mit Zeitschaltuhr „Thermo-Timer“ – **230 V/16 A**

Temperatur- und zeitabhängiges Schalten von elektrischen Verbrauchern wie z. B. Heizlüftern, Umwälzpumpen, Radiatoren usw. Sie können Tages- und Wochenprogramme einstellen. Batteriebetrieben. 2 Jahre Garantie.

CODE

BHCITCTI

EAN

4260409691001



## BHCINSTAT+3R

Thermostat INSTAT-868 r Digital Netzversion – **230 V**

Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur, Gehäusefarbe reinweiß. Tages- und Wochenprogramm einstellbar. 2, 4 und 6 Schalteinheiten je Tag einstellbar, 3 voreingestellte Programme (Urlaubs-/Party-/Frostschutzfunktion). Menügeführte Bedienung über vier Tasten, Unbefugtersicherung, Temperaturbegrenzung (keine Einstellung über oder unter den Grenzwerten möglich).

Externe Steuerung von Heizgeräten mit Langwelle in Innenbereichen zur Erfüllung der EU-Verordnung 2015/1188.

CODE

BHCINSTAT+3R

EAN

4260409690998



## BHCRTTR-E 9164

Temperaturregler für Unterputzmontage – **230 V**

Raumtemperaturregler, Auf- oder Unterputzmontage, anspruchsvolles Design, Bimetalltechnik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Übersichtliche Klemmreihe und großzügiger Klemmrahmen für eine einfache und schnelle Installation, IP30, einstellbar von 5°C bis 30°C.

CODE

BHCRTTR-E 9164

EAN

4260409690950



## BHCRTTR-E 3521

Temperaturregler 2-Drahtanschluss – **230 V**

Temperaturregler, Aufputzmontage, Gehäuse reinweiß, IP30, einstellbar von 5°C – 30°C.

CODE

BHCRTTR-E 3521

EAN

4260409690967



## BHCFIT3R

Thermostat Doseneinbau Digital – **230 V/16 A**

Farbe weiß, Unterputzmontage. Temperaturbereich 5°C – 30°C in 0,5°C-Schritten regelbar. Sehr große Anzeige mit Hinterleuchtung bei Tastendruck, selbstklärende Bedienung, voreingestellte und anpassbare Lifestyleprogramme, vielfältige individuelle Programmiermöglichkeiten, automatische Sommer-/Winterzeitschaltung, Unbefugtersicherung, Urlaubsfunktion mit Datumangabe, Frostschutz, Energieverbrauchsanzeige.

Externe Steuerung von Heizgeräten mit Langwelle in Innenbereichen zur Erfüllung der EU-Verordnung 2015/1188.

CODE

BHCFIT3R

EAN

4260409690981



## BHPFG

Spezieller T-Standfuß für die „Glas-“ und „Spiegel-Modelle“ (2 Stück).

CODE

BHPFG


EAN

4260409690790

# Mehr Umsatz durch Verkaufsförderung



Gerne beraten wir Sie  
über Ausstattungs- und  
Sprachvarianten  
**+49 6173/324 24 0**

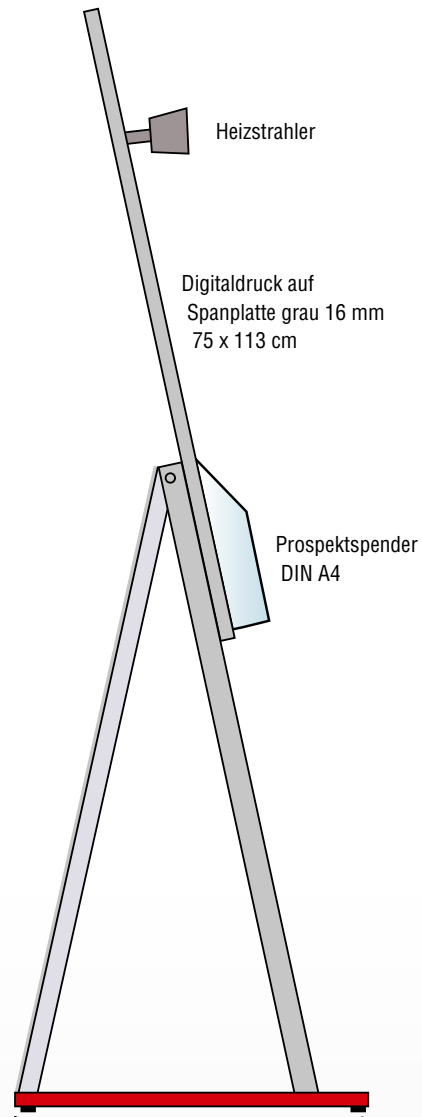

## BEGEISTERN SIE MIT DEN INNOVATIVEN INFRAROT- HEIZSTRAHLERN VON BURDA!

Überzeugen Sie Ihre Kunden mit intelligenter Wohlfühlwärme auf Knopfdruck. Mit dem neuen cleveren Display lenken Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden auf unsere innovativen Heizstrahler. Die enorme Leistungsfähigkeit und hohe Wärmeleistung sind "LIVE IN ACTION" sofort spürbar.


Eine Zeitschaltuhr, der Taster und ein Prospekthalter, für die kostenfreie Katalogbestückung, sind integriert.



# Was ist Infrarot?

## MIT INTELLIGENTER TECHNIK ZUM ERFOLG

Infrarot-Kurzwellentechologie: Infrarotstrahlung ist ein Teilbereich des von der Sonne erzeugten Lichtspektrums. Diese Art Licht ist aber für das menschliche Auge nicht mehr sichtbar, sondern sie wirkt nur noch als Wärmestrahlung. Grundsätzlich gilt: je kürzer die Wellenlänge, desto leichter wird die Luft durchdrungen. Kurzwelliges Infrarot erzeugt Wärme durch Erwärmung des Körpers, auf den die Strahlung trifft, ohne dabei die umgebende Luft zu erwärmen. Eben effektive, punktgenaue Sofortwärme ohne Wärmeverlust. Sie kommt dem natürlichen Heizprinzip der Sonne am nächsten und wird deshalb als die angenehmste Wärme empfunden. Ein gutes Beispiel für diese Wirkungsweise ist der Effekt, der sich einstellt, wenn man aus dem Schatten ins Sonnenlicht tritt: Obwohl die Umgebungstemperatur genau gleich geblieben ist, empfindet man die Temperatur bei direkter Sonneneinstrahlung als deutlich wärmer. Ökonomisch und ökologisch, servicefreundlicher und überzeugend kostengünstiger einsetzbar. Für mehr Vorteile und Rendite in allen Einsatzbereichen.

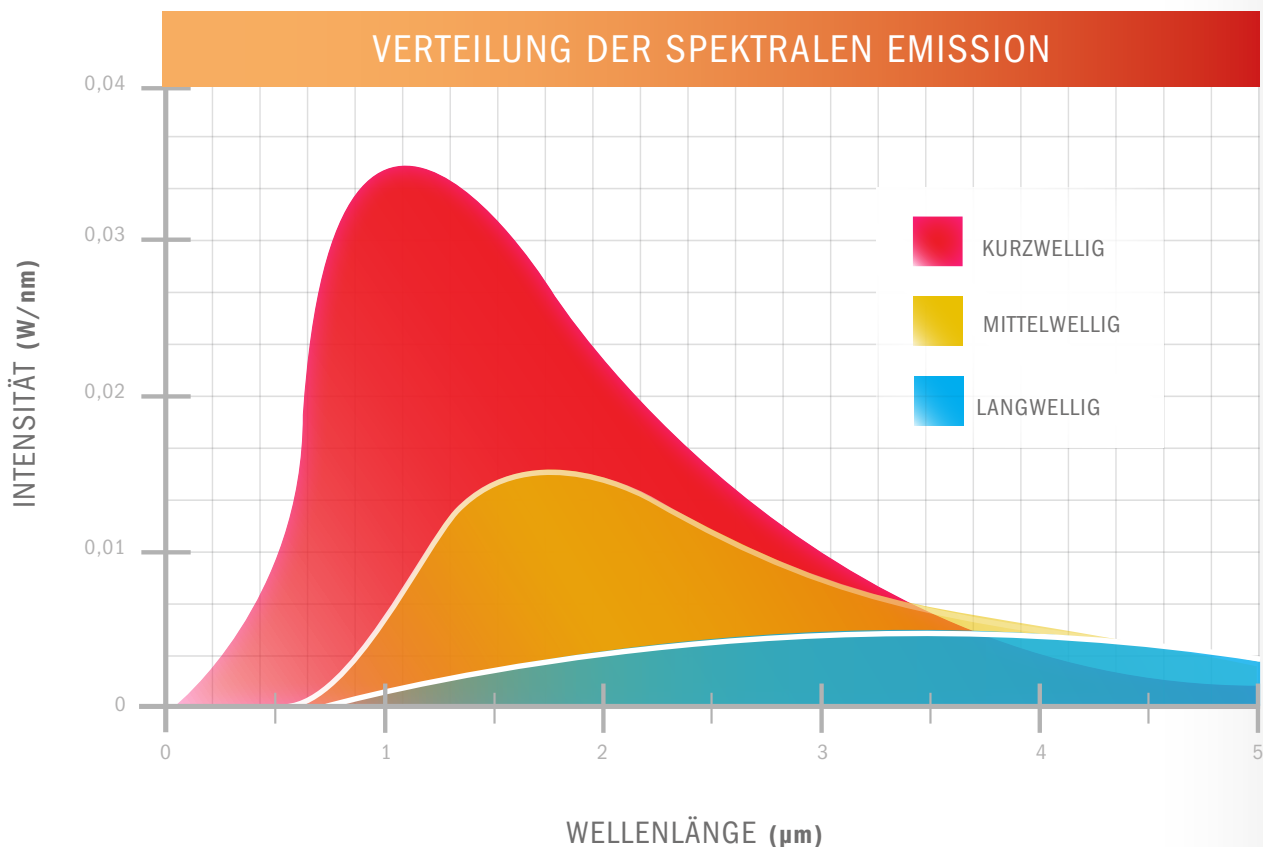

## KERZENSCHHEIN-ATMOSPHERE MIT LOW GLARE UND ULTRA LOW GLARE-RÖHREN


In unseren Infrarotheizstrahlern sind langlebige Röhren mit LOW GLARE (SMART-Serie) und ULTRA LOW GLARE (TERM2000-Serie) Technologie verbaut. Damit ist es uns gelungen, das in der Infrarottechnologie unverzichtbare rote Licht noch weiter zu dimmen und den Blendeffekt der Röhre deutlich zu reduzieren. Durch eine spezielle Beschichtung der Heizröhre außen und innen wird die Lichtabstrahlung des Strahlers um bis zu 80% reduziert. Dadurch entsteht eine weiche Lichtquelle, die bestehende Ambientebeleuchtungen von Terrassen, Balkonen und anderen Bereichen nicht beeinflusst.



LOW GLARE und ULTRA LOW GLARE Produkte von BURDA PERFECTCLIME® bieten eine überzeugende Kombination aus der effektiven Heizleistung der Infrarot-Kurzwellentechologie und dem idealen Licht für eine angenehme Kerzenschein-Atmosphäre.

# Gut zu wissen

## TERM2000 ERWÄRMUNGSFLÄCHEN BEI 45° ANBRINGUNGSWINKEL

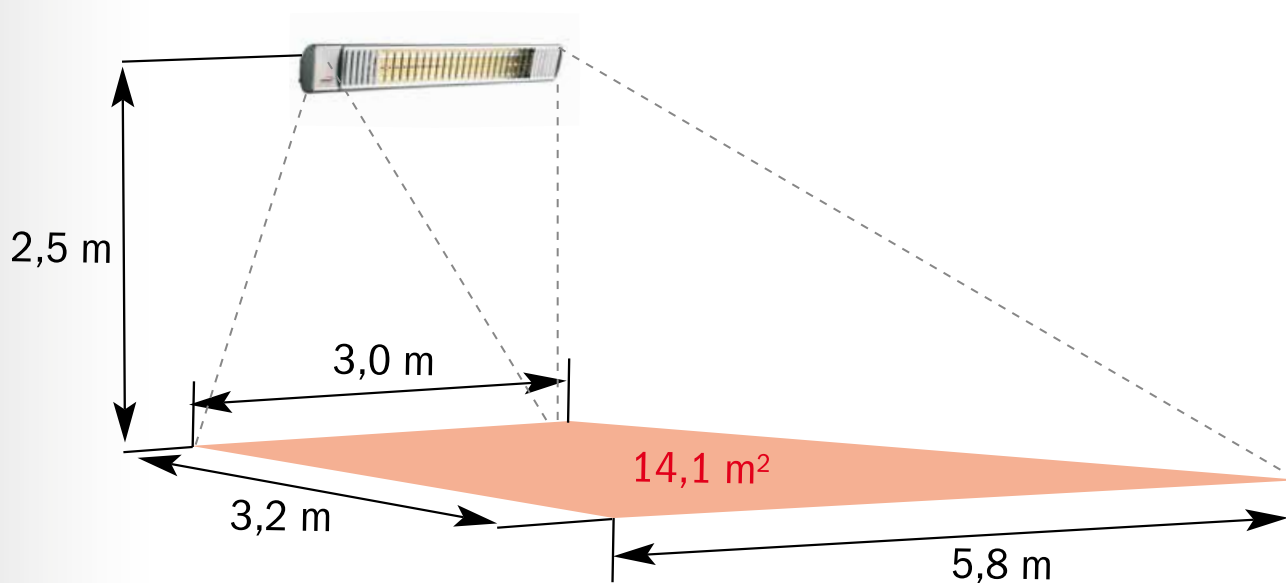

### GASGERÄT

#### Kurze Betriebszeit

Übliche Gaspilze arbeiten mit 11 kg Gasflaschen, die nach 8-11 Stunden ausgetauscht werden müssen.

11 kg Flasche Propangas: 20,- €

Verbrauch 1 kg/h:

**Kosten pro Stunde = 1,81 €**

### BURDA HEIZSTRAHLER

#### Lange Betriebszeit

Infrarot-Kurzwellenheizstrahler benötigen nach **ca. 5.000 Betriebsstunden** eine neue Heizlampe.

Kosten für 2 KW Strom bei aktuellem durchschnittlichem Preis (2017) = 2 x 29 Cent:

2.000 Watt-Strahler:

**Kosten pro Stunde = 58 Cent**

#### Fazit:

**Ersparnis pro Stunde Heizstrahler versus Gasheizgerät = 1,23 € oder fast 70%!**

Bei gleichen Betriebskosten entsprechen 3-4 Burda Strahler einem Gaspilz

**Sofortwärme auf 14-16 m<sup>2</sup> bei 2000 Watt für Ø 58 Cent pro Stunde**



Ihr Händler

## INTELLIGENT GEWÄHLT!

Unsere Kunden schätzen die herausragende Qualität und das große Einsatzspektrum unserer Produkte. Ob in der Hotellerie und Gastronomie, in der Industrie oder im privaten Einsatzbereich, das BURDA Infrarot-Kurzwellentechnologie Heizstrahlersortiment überzeugt die weltweit führenden Marken und Industrien. Wie etwa die MS Europa, prämiert als das beste Kreuzfahrtschiff der Welt.

## EINE AUSWAHL DER REFERENZEN

### Internationale Kooperationen

- AEG/Stiebel Eltron
- Bartscher
- Schwank

### Weltweite First Class Hotellerie

- Adlon
- Holiday Inn
- Hilton
- Marriott
- Sheraton
- Steigenberger
- The Century
- Vier Jahreszeiten ...

### Internationale und nationale Gastronomie und Kaffeehäuser

- Blockhouse Steakhäuser
- Burger King
- Cafetiero
- Häagen-Dazs
- Hard Rock Cafe
- Le Crobag
- McDonald's
- Nordsee
- Starbucks ...

### Superior Grandhotel zur See

- AIDA Cruises
- A-Rosa Cruises
- Celebrity Cruises
- MS Europa (Das Traumschiff)

### TV-Studio

- Big Brother
- Endemol

### Museen und Events

- Louvre Paris – Frankreich
- Berlinale Berlin – Deutschland

### Handel und Industrie

- Areva
- Ford
- Mercedes
- Thyssen Krupp
- Volkswagen ...

### Luftverkehr

- Air Berlin
- Condor
- Lufthansa
- Royal Air Force
- US Army ...

## BURDA WORLDWIDE TECHNOLOGIES GMBH

Rudolf-Diesel-Straße 18 · D-65760 Eschborn  
 Tel +49 6173 /324 24 0 · Fax +49 6173 /324 24 24  
 E-Mail info@burdawtg.com · www.burdawtg.com



Besuchen Sie unsere Heating- & Cooling-Seite  
[www.burdawtg.com](http://www.burdawtg.com)



Besuchen Sie unsere Heatpanels-Seite  
[www.heatpanels.de](http://www.heatpanels.de)



Besuchen Sie unsere MODULAR-Seite  
[www.burdamodular.de](http://www.burdamodular.de)



Besuchen Sie unsere nordamerikanische Seite  
[www.TheHeater.com](http://www.TheHeater.com)