


Datenblatt

SMART TOWER IP24

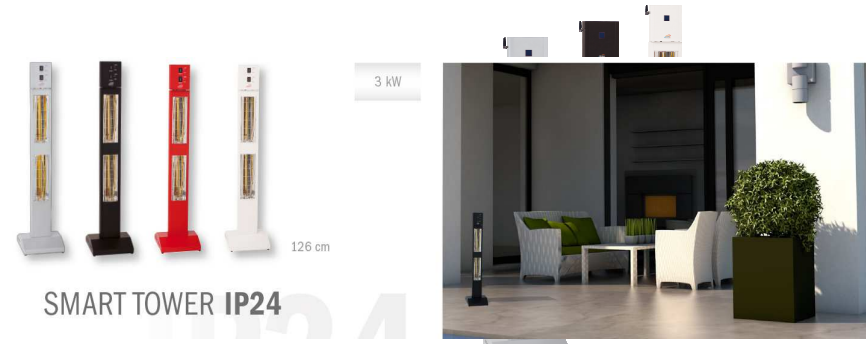

Code	Leistung	Material Farbe	EAN	IP	Abmessungen BxHxT in cm	Gewicht (in g)	Ausstattung	Kabel	Stromanschluss	Beheizbare m ²	Ersatzröhre	Montage
BHST3024	2 x 1,5kW	Weiß	4260051484693	24	29 x 126 x 32	7300	6	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	24-26	LGHS1524V	Boden
BHST3024-1	2 x 1,5kW	Schwarz	4260051484686	24	29 x 126 x 32	7300	6	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	24-26	LGHS1524V	Boden
BHST3024-3	2 x 1,5kW	Silber	4260051484709	24	29 x 126 x 32	7300	6	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	24-26	LGHS1524V	Boden
BHST3024-4	2 x 1,5kW	Rot	4260051484716	24	29 x 126 x 32	7300	6	1,90m 3-adrig 1,5mm ² , Schukostecker	1/N/PE ~ 230V 50Hz	24-26	LGHS1524V	Boden

AUSSTATTUNG:

- 1 = PERFECTCLIME
- 2 = ULTRA LOW GLARE (100% Wärme bei 80% weniger Licht)
- 3 = NO GLARE (100% Lichtbedunkelung)
- 4 = Wasserdicht
- 5 = Licht
- 6 = LOW GLARE